



**EUROLUBE**  
LUBRICATION EQUIPMENT



LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM • OIL EQUIPMENT • GREASE EQUIPMENT  
DIAPHRAGM PUMPS • WASTE OIL EQUIPMENT • MULTI-FLUID EQUIPMENT  
ADBLUE® EQUIPMENT • DIESEL EQUIPMENT • HOSE REELS AIR AND WATER

CATALOGUE / KATALOG 018

[www.eurolube.com](http://www.eurolube.com)

**EUROLUBE EQUIPMENT**  
by Alentec & Orion AB  
Grustagsvägen 4, 138 40 Älta, Sweden

EMAIL / E-POST [eurolube@alentec.se](mailto:eurolube@alentec.se)  
PHONE / TELEFON +46 8-747 67 10 / 08-747 67 10  
FAX INT / FAX +46 8-715 20 74 / 08-715 20 74

 [www.eurolube.com](http://www.eurolube.com)



## WELCOME TO EUROLUBE EQUIPMENT

**Eurolube** are recognized worldwide for our excellent support and trouble-free products. We supply the industry's top performing equipment for oil-, grease- and fluid handling.

Our quality products dispense, measure, control and move a wide range of fluids and viscous materials used in the automotive and industrial applications. Eurolube products are manufactured in a modern and fully equipped factory, with most recent machinery, dedicated and well-educated staff.

We are renowned for our quick deliveries, and are always working towards facilitating maximum profitability for our customers.

In short, we keep our promises.



## VÄLKOMMEN TILL EUROLUBE EQUIPMENT

**Eurolube** är internationellt välkänt för vår höga service och våra problemfria produkter. Vi levererar premiumprodukter för rationell olje-, fett- och vätskehantering.

Våra kvalitetsprodukter transporterar, pumpar, mäter och kontrollerar en stor mängd vätskor och viskosa material för fordonservice och industriella applikationer. Vår produktionsanläggning är utrustad med moderna maskiner, kompetent och välutbildad personal.

Vi har erkänt korta leveranstider, och strävar alltid efter bästa totalekonomi för våra kunder.

Kort sagt, vi håller vad vi lovar.



### LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM LUBE-Master KONTROLLSYSTEM

**4-12**

### SAFETY AND PROTECTION SÄKERHET OCH ÖVERVAKNING

**13-14**

### OIL EQUIPMENT OLJEUTRUSTNING

**15-44**

### GREASE EQUIPMENT FETTUTRUSTNING

**45-60**

### DIAPHRAGM PUMPS MEMBRANPUMPAR

**61-64**

### WASTE OIL EQUIPMENT SPILLOLJEUTRUSTNING

**65-74**

### MULTI-FLUID EQUIPMENT UTRUSTNING FÖR KEMIKALIER

**75-82**

### ADBLUE® EQUIPMENT ADBLUE® UTRUSTNING

**83-88**

### DIESEL EQUIPMENT DIESELUTRUSTNING

**89-92**

### AIR TREATMENT AND ACCESSORIES LUFTBEHANDLING OCH TILLBEHÖR

**93-96**

### HOSE REELS AND ACCESSORIES SLANGUPPRULLARE OCH TILLBEHÖR

**97-108**

### DRUM HANDLING FATHANTERING

**109-112**

### PRODUCT INDEX ARTIKELREGISTER

**113-116**

### 24-HOUR SERVICE 24-TIMMARS SERVICE

**119**

# LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM


## - Exceptional performance

### Easily interface with your DMS system

LUBE-Master system provides precise metering and dispensing of oils, coolants, windscreen fluids or any other fluid for automotive and industrial applications.


#### POWERFUL FEATURES

- Unlimited number of users, job numbers and tanks
- Registers every fluid dispense
- Simple operator interface
- No limit on stored dispenses
- Dispensing can be started from any Keypad, or from the PC.
- Simultaneous dispensing to all points
- Can be remotely controlled over network
- Timeout – closes dispense point if no flow is detected
- Database manager with reports
- Custom reports can be created with MS Excel
- Tanks are monitored in real time
- Tank reports can be sent via e-mail
- Tank monitoring with dry pumping protection
- Pump control, system is pressurized only during dispensing
- Support for bar code, magnet card or dallas key (iButton) readers

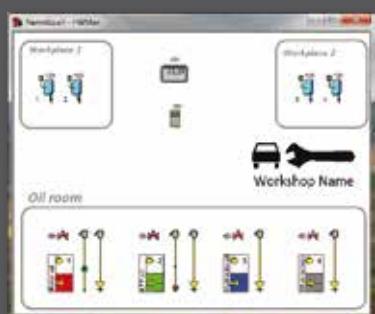

#### SYSTEM OVERVIEW

All the dispense points, keypads, displays, tanks and level sensors can be viewed graphically in the system. You can also customise the overview to show the different products and dispensing points; you can even add your own background and logos.

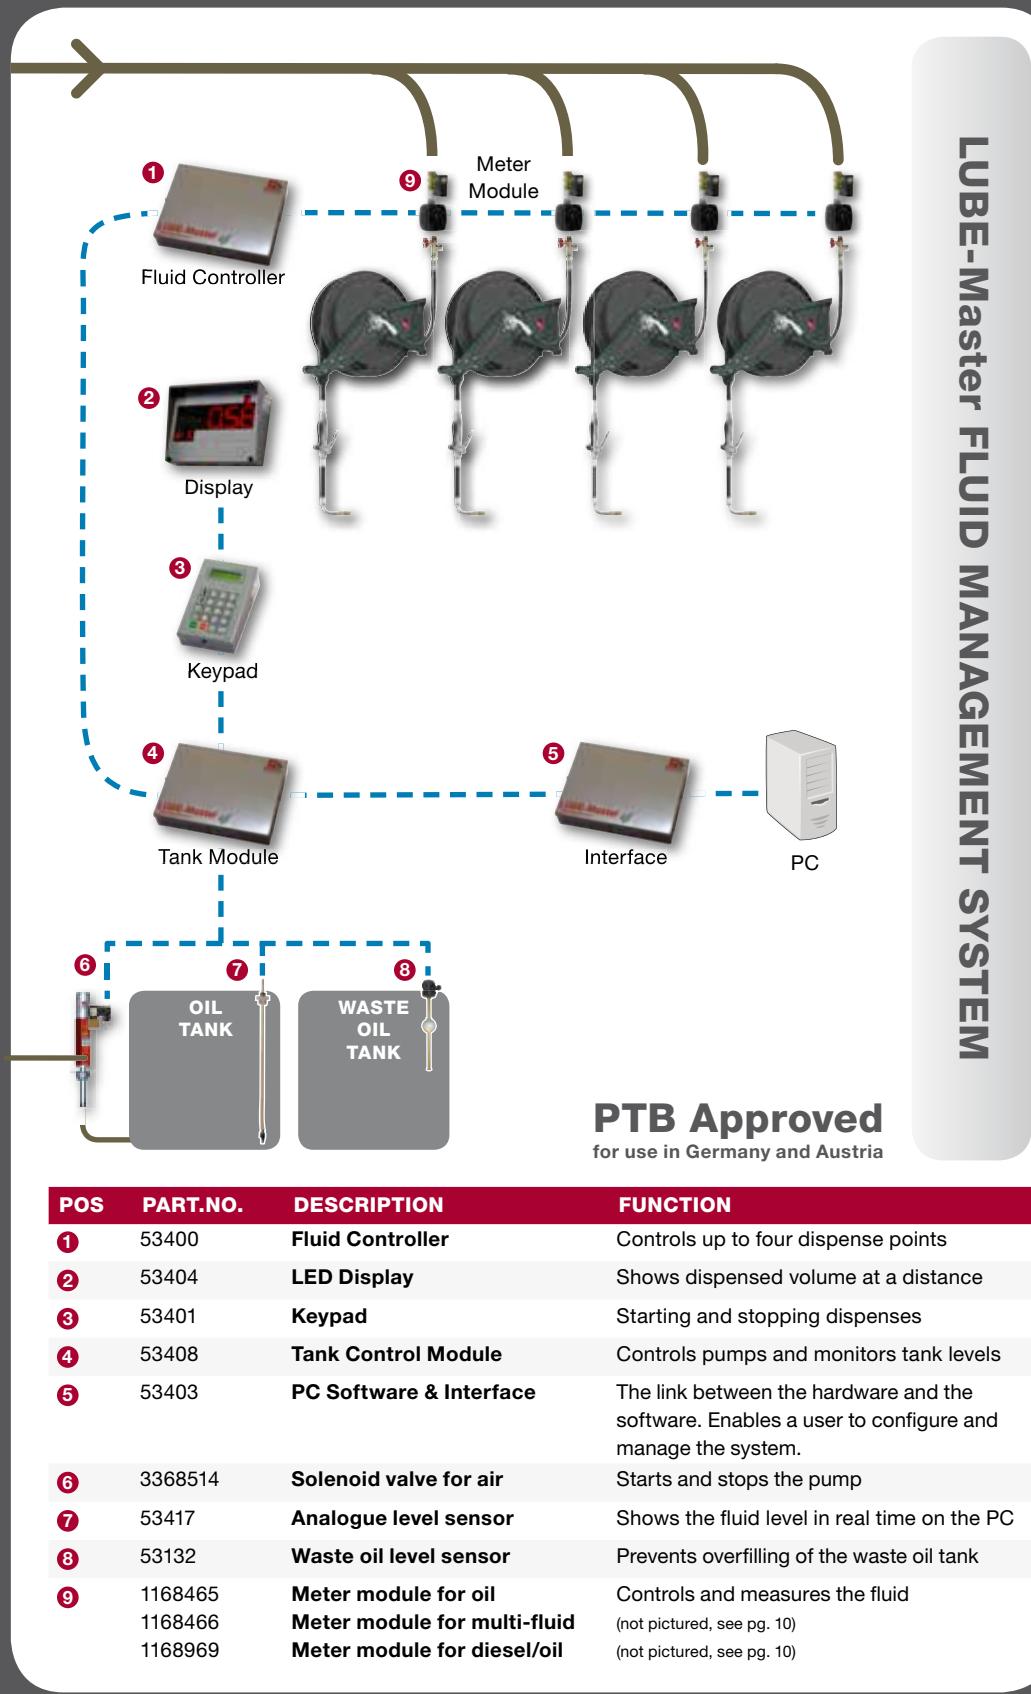

# LUBE-Master is ideal for workshop profitability

## - Quick return on investment

Tracking your fluid consumption has never been easier. The LUBE-Master system virtually eliminates fluid loss and most systems pay for themselves in the first year.

See below for an example of how fast a system can pay for itself:

Purchased (Liters)	Sold (Liters)	Loss (Liters)	Rate of return #)
30 000	28 500	1 500	4-5 months

Normal loss in a workshop without an oil management system is between 5-15%  
(Based on studies and experience)

The above examples is based on 8 dispensing points for oil, the following key items are included in the calculations:

PC Interface

Connection to DMS

Fluid Controllers

Meter modules

Keypads



#) Please note, cost for installation on site is not included. We work on the supposition that the oil system is installed.

## Save money by connecting LUBE-Master to your dealer / inventory / sales / administration system

By installing LUBE-Master you can ensure that no oil is ever lost or unaccounted for.

### THE FACTS

With a manual fluid dispensing system it's inevitable that mistakes will occur such as:

- Oil not booked out
- Incorrect volume booked
- Oil booked to the wrong job number
- Top ups of oil or anti-freeze not booked out at all

All these oversights can add up to a substantial loss of revenue.

### THE SOLUTION

By using LUBE-Master interfaced with your Dealer Management System (DMS), these mistakes are eliminated. The 2-way flow of information between LUBE-Master and the DMS means that only an active job or WIP number entered into the system through the remote keypads will allow any fluids to be dispensed. Once dispensed all the fluids used on that job or WIP number are collected by the DMS and automatically posted to the invoice thus eliminating the possibility of human error.

### WE TAKE CARE OF IT

We do all the work ourself. When the LUBE-Master installation is complete, the interface with your DMS works straight away. This means there is:

- No lengthy wait for your DMS supplier to find time to carry out the work.
- Normally no additional cost for the integration.

Currently we have over 60 different links to Dealer Management Systems that are programmed to work perfectly with minimal configuration. Several of the Dealer Management Systems LUBE-Master can interface with are shown in the illustration but there are many others. Please contact us for a comprehensive list.



### SET UP A CONNECTION IN 5 MINUTES

If a driver doesn't exist, we have generic drivers for text file export, database export (ODBC), XML file, Excel file etc. These drivers can also be customized to suit your needs in a few minutes, by editing a single configuration file.

# LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM


## - Utomordentlig prestanda

### Integreras enkelt till ditt ekonomisystem

LUBE-Mastersystemet ger exakt mätning och dosering av t.ex. olja, kylarvätska, spolarvätska och övriga vätskor för fordonsverkstäder och industriella applikationer.


#### KRAFTFULLA FUNKTIONER

- Obegränsat antal användare, arbetsorder och tankar/vätskor
- Varje uttag registreras
- Enkelt användargränssnitt
- Ingen begränsning på sparade tappningar
- Tappning kan aktiveras från vilken knappsats som helst eller PC
- Samtliga tappställen kan vara aktiverade samtidigt
- Kan fjärrstyras över nätverk
- Timeout – stänger tappstället om inget flöde registreras
- Databashanterare med rapporter
- Transaktioner kan exporteras till MS Excel
- Tankar övervakas i realtid
- Tankrapporter kan skickas via e-post
- Tankövervakning med torrpumpningsskydd
- Pumpstyrning, systemet trycksätts enbart under tappning
- Stöd för streckkodsläsare, magnetkort och dallasnyckel.

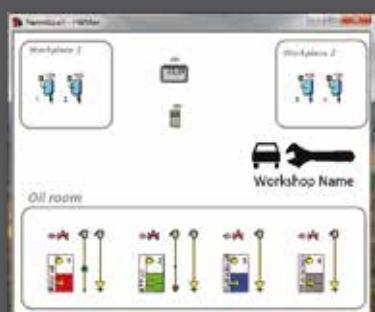

#### SYSTEMÖVERBLICK

Alla tappställen, keypads, displayer, tankar och nivågivare kan visas grafiskt. Layouten går även att anpassa ytterligare för att visa de olika produkterna och tappställena, samt lägga till sin egen bakgrund och logotyp.

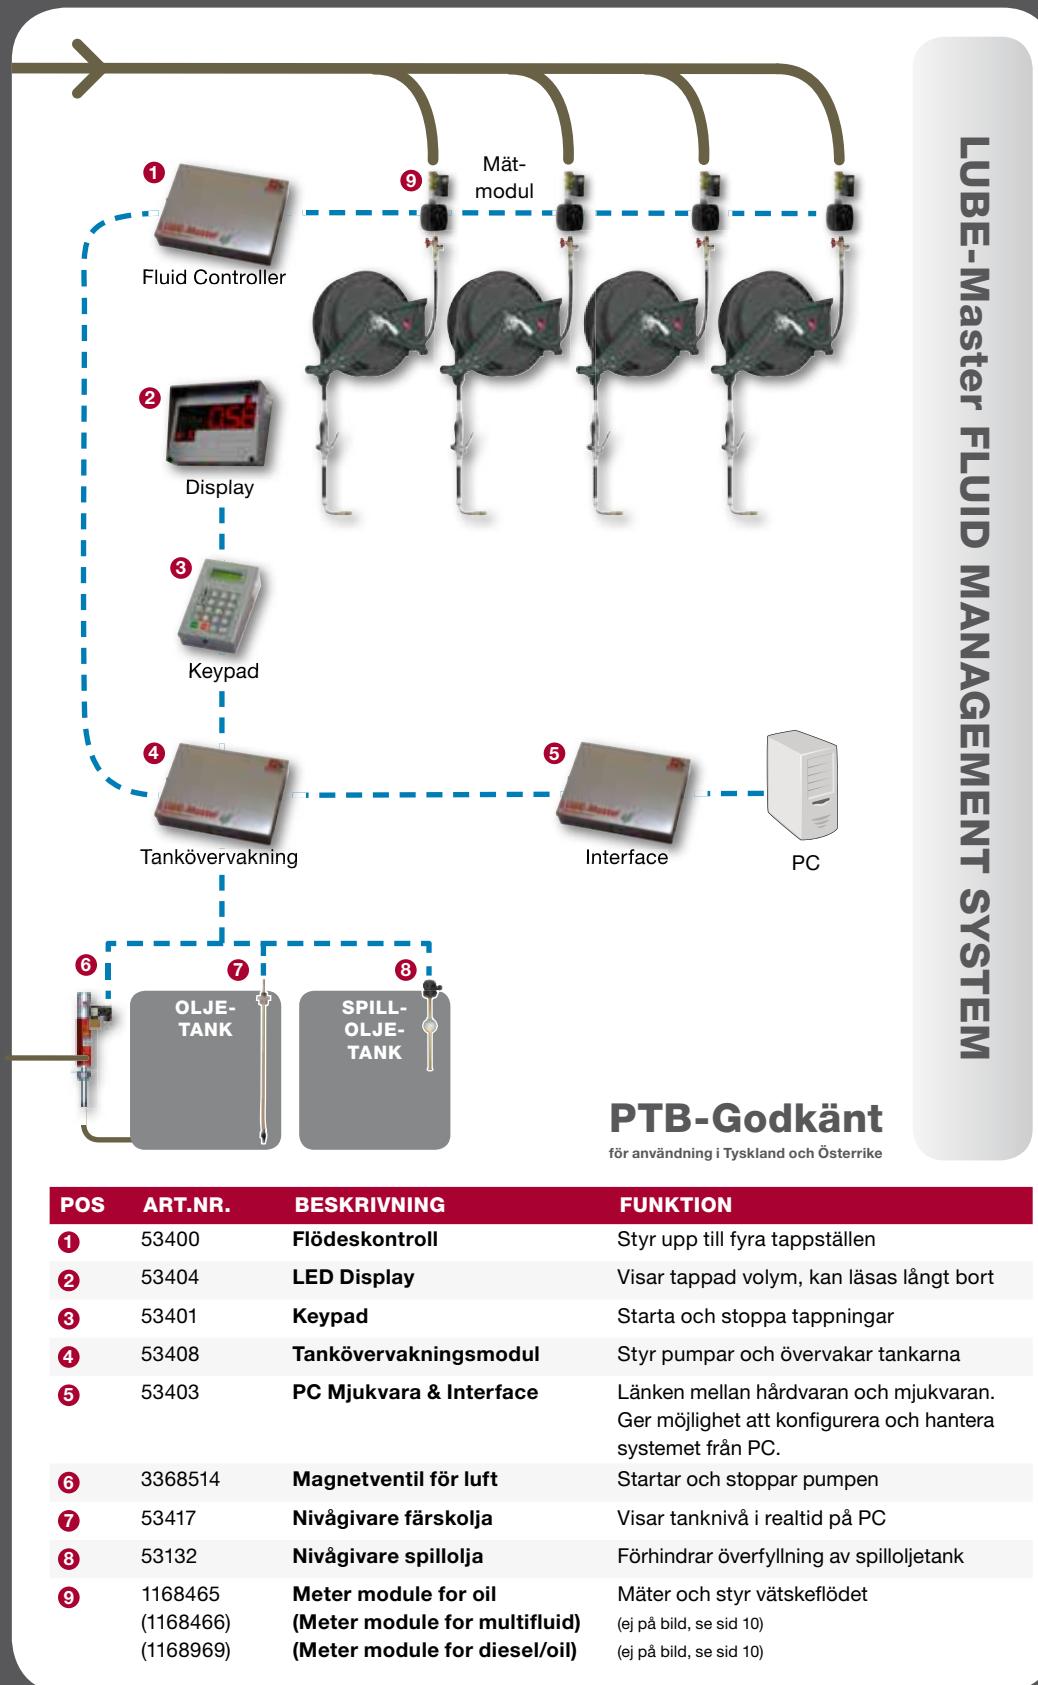

# LUBE-Master är nyckeln till ökad lönsamhet

## - Snabb avkastning

Vi ger dig full kontroll över din vätskeförbrukning. LUBE-Master-systemet消除 förluster vid vätskehantering och investeringen är vanligtvis betald inom ett år.

Se nedan exempel på hur snabbt ett system betalar sig:

Köpt (liter)

**30 000**

Sålt (liter)

**28 500**

Svinn (liter)

**1 500**

Avkastningstid #)

**4-5 månader**


Normalt svinn i en verkstad utan  
övervakningssystem är 5-15%  
(Baserat på studier och erfarenhet)

Exemplet ovan baseras på åtta tappställen för olja. Följande moduler är inkluderade i beräkningen:

PC Interface



Koppling till DMS



Flödeskontrollenhet



Mätmoduler



Knappsatser



#) OBS! Installationskostnad på plats ej inkluderad. Vi förutsätter att ett oljedistributionssystem redan finns på plats.

## Spara pengar genom att koppla ihop LUBE-Master och ditt försäljnings- / lager- / faktureringsystem

Genom att installera LUBE-Master säkerställer du att ingen olja "försinner" eller ej redovisas

### PROBLEMET

Med ett manuellt hanteringssystem av vätskor är det oundvikligt att misstag begås, såsom:

- Oljeuttag inte rapporteras
- Fel volym rapporteras
- Oljeuttag rapporteras på fel arbetsorder
- Påfyllningar av olja och glykol rapporteras inte

Alla dessa förbiseenden blir till slut en avsevärd förlust av intäkter.

### LÖSNINGEN

Genom att koppla ihop LUBE-Master med ditt ekonomisystem,消除这问题。Två-vägskommunikationen mellan LUBE-Master och ditt system innebär att bara aktiva arbetsorder kan aktivera systemet, och tillåta att olja tappas. När tappningen är klar på det arbetsordernumret skickas informationen automatiskt till ekonomisystemet och en rad skapas på fakturan.

### VI TAR HAND OM DET

Allting sköts av oss, när installationen av LUBE-Master är klar, fungerar kopplingen på en gång.

- Ingen lång väntan på att din leverantör av system ska ta sig tid att göra programmeringen.
- Normalt ingen extra kostnad för kopplingen.

Just nu har vi färdiga kopplingar till över 60 ekonomi/lagersystem, som är färdigprogrammerade och körs igång med minimal konfiguration. Ett urval av de kopplingar som finns idag visas i illustrationen här nedan, men det finns många fler. Kontakta oss för en komplett lista.



### DRIFTSÄTT EN KOPPLING PÅ FEM MINUTER

Om en koppling inte finns, har vi generella gränssnitt för export av textfiler, databasexport (ODBC, SQL), XML-filer, Excel-filer etc. Dessa gränssnitt kan även skräddarsys för att passa det unika behovet genom att redigera en vanlig textfil direkt på plats.

# LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM

## SYSTEM COMPONENTS / SYSTEMKOMPONENTER

• These are the basic components that make up the controlling and monitoring part of the LUBE-Master system.

• Detta är baskomponenterna som utgör delarna av LUBE-Master som kontrollerar och övervakar.



TYPE / UTFÖRANDE	
<b>1</b> Software & Interface / PC-Interface	
PART NO / ART.NR.	
<b>1</b> 53403 <b>2</b> 53402	

DATA	
<b>1</b> Runs under Microsoft Windows®. LUBE-Master can run in the background and can be accessed from your remote keypads / Systemkrav: Microsoft Windows®. LUBE-Master körs i bakgrunden och kan manövreras från valfri terminal.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Simple operator interface, includes powerful database manager / enkelt och användarvänligt, kraftfull databashanterare</li> <li>Easy to integrate with other software packages for automatic invoicing / drivrutiner för uppkoppling till andra program, "tappning direkt till faktura"</li> <li>Multilingual: 23 languages available, easy to switch / kan köras på 23 olika språk, enkelt att byta.</li> </ul>	
<b>2</b> LUBE-Master can run without PC, this configuration requires the Printer Module. Also used for receipt printing / LUBE-Master kan köras utan PC, denna konfiguration kräver printermodul. Även för kvittoutskrift.	

PACKAGING / FÖRPACKNING	
Carton box / kartong	
<b>1</b> 24 x 21 x 10 cm - 1,8 kg <b>2</b> 24 x 21 x 10 cm - 1,6 kg	

TYPE / UTFÖRANDE	
PART NO / ART.NR.	
<b>1</b> Fluid controller Flödeskontroll	
<b>1</b> 53400 <b>2</b> 53600	

DATA	
<ul style="list-style-type: none"> <li>The Fluid Controller controls the amount of fluid ordered from any keypad or PC in the entire system / flödeskontrolen styr och övervakar påfyllning beställd från valfri terminal/er eller PC i hela systemet</li> <li>One module controls up to 4 outlets, override bypass facility / en modul styr upp till 4 tappställen, override-funktion ingår</li> <li>Every outlet port can be given unique functions as: <i>PIN code, volume, time out, job number, group access, PPU, display information, min/max volume</i> / Varje utgång kan tilldelas unika funktioner som: <i>PIN-kod, volym, time out, jobbnr, puls per liter, grupptillhörighet, displayinformation, min/max volym</i></li> </ul>	
<b>1</b> Standard <b>2</b> PTB approvable for Germany / kan godkännas av PTB, endast för Tyskland	

PACKAGING / FÖRPACKNING	
Carton box / kartong	
<b>1</b> 36 x 28 x 9 cm - 3,8 kg <b>2</b> 36 x 28 x 9 cm - 3,8 kg	

TYPE / UTFÖRANDE	
PART NO / ART.NR.	
<b>1</b> Tank module Tankmodul	
53408	

DATA	
<ul style="list-style-type: none"> <li>The tank module is used to control pumps, automatic start and stop. No pressure in the pipe work in the stand by mode. / Med tankmodulen startas och stoppas pumparna automatiskt. Fördel är inget tryck i rörsystem i vänteläge</li> <li>4 ports for analog measure of levels in tanks in addition with the LUBE-Master level sensors / 4 portar för analog tankövervakning tillsammans med LUBE-Master nivågivare</li> <li>The Tank module can only be used in the PC based version / tankmodulen kan endast användas i PC version</li> </ul>	

PACKAGING / FÖRPACKNING	
Carton box / kartong	
36 x 28 x 9 cm - 0,9 kg	

TYPE / UTFÖRANDE	
PART NO / ART.NR.	
<b>1</b> Keypad Terminal	
53401	


DATA	
The remote keypads are designed to be located at strategic places to allow remote entry of PIN, job no, of fluid etc. /	
LUBE-Master terminal erbjuder kundanpassade lösningar med stor flexibilitet, kvalitet och säkerhet.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>The LCD display is used to convey clear and concise messages to the operator / LCD displayen visar information om aktiverat tappställe och pågående tappning</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>No limit for number of keypads in the system / ingen begränsning för antal terminaler</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Any outlet can be opened from any keypad / samtliga tappställen kan öppnas från anslutna terminaler</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Optional: Barcode or card reader can be connected / Tillval: Streckkod- eller kortläsare kan anslutas</li> </ul>	

PACKAGING / FÖRPACKNING	
Carton box / kartong	
19 x 13 x 9 cm - 0,9 kg	

# LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM

## SYSTEM COMPONENTS / SYSTEMKOMPONENTER

- These are the basic components that make up the controlling and monitoring part of the LUBE-Master system.
- Detta är baskomponenterna som utgör delarna av LUBE-Master som kontrollerar och övervakar.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
<b>PC keypad</b> PC-Terminal	<b>LED Display</b> LED Display	<b>Communication cable</b> Kommunikationskabel	<b>Signal cable</b> Signalkabel
53431	53404	<p><b>①</b> 53411-50 (50m reel/rulle)  <b>②</b> 53411-100 (100m reel/rulle)</p>	<p><b>①</b> 53393-25 (25m reel/rulle)  <b>②</b> 53393-50 (50m reel/rulle)  <b>③</b> 53393-100 (100m reel/rulle)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>The same basic features as the 53401 keypad / samma basfunktioner som för terminal 53401</li> <li>Enables dispensing from a Windows® PC, also works with touch screen / för tappning via Windows® PC, även anpassad för pekskärmar.</li> <li>Supports OCP 1.xx drivers / fungerar med OCP 1.xx-baserade kopplingar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clearly visible at long distance, useful for large volumes / för avläsning på långa avstånd, rekommenderas vid större volymer</li> <li>The display can also be used as a "stand-alone" fluid controller which can control one dispense point / displayen kan också användas som en "stand-alone" flödeskontroll som kan styra ett (1) tappställe</li> <li>The active outlet is shown in the lower left corner / aktiv tapp visas i det nedre vänstra hörnet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connects between modules, and provides power to keypads, displays and interface / Ansluts mellan modulerna, samt matar spänning till knappsatser, displayer och interface.</li> <li>Two twisted pairs, each pair shielded 4-core 0,36 mm². / Två tvinnade skärmade par, 4-ledare 0,36mm².</li> <li>By using the correct, high quality cable from Eurolube Equipment, system reliability is kept to a maximum / Genom att använda korrekt högkvalitetskabel från Eurolube Equipment erhålls maximal driftsäkerhet i systemet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connects pulse meters, solenoid valves and level sensors / Ansluter pulsmätare, magnetventiler och nivågivare.</li> <li>4-core, 0,5mm² / 4-ledare, 0,5mm²</li> <li>By using the correct, high quality cable from Eurolube Equipment, system reliability is kept to a maximum / Genom att använda korrekt högkvalitetskabel från Eurolube Equipment erhålls maximal driftsäkerhet i systemet.</li> </ul>
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Digital delivery / digital leverans	Carton box / kartong 25 x 20 x 10 cm - 1,4 kg	Carton box / kartong <b>①</b> 36 x 28 x 9 cm - 1,4 kg <b>②</b> 36 x 28 x 9 cm - 2,8 kg	Carton box / kartong <b>①</b> 36 x 28 x 9 cm - 1,3 kg <b>②</b> 36 x 28 x 18 cm - 2,9 kg <b>③</b> 36 x 28 x 27 cm - 6,7 kg

# LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM

## SYSTEM COMPONENTS / SYSTEMKOMPONENTER

• Meter modules monitor and measure the amount of fluid dispensed.

• Mätmoduler övervakar och mäter mängden vätska som tappas.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
<b>Meter module oil</b> <b>Mätmodul olja</b>	<b>H.V. Meter module oil</b> <b>H.V. Mätmodul olja</b>	<b>Meter module wind screen fl.</b> <b>Mätmodul spolarvätska</b>	<b>Meter module Urea/DEF</b> <b>Mätmodul Urea/AdBlue®</b>
<b>PART NO / ART.NR.</b> <b>1 1168465</b> <b>2 1168488</b> <b>3 1168475</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b> 1168969	<b>PART NO / ART.NR.</b> <b>1 1168466</b> <b>2 1168476</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b> 3187443
<b>DATA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>LUBE-Master high precision meter modules includes solenoid valve / LUBE-Master precisions-mätare inkluderar magnetventil</li> <li>The oil meter can also be used for antifreeze / mätmodul för olja kan också användas för glykol</li> </ul> <p><b>Accuracy / mätnoggrannhet</b> +/- 0,5%</p> <p><b>Module / typ</b></p> <p><b>1</b> Oil, antifreeze, diesel / olja, glykol, diesel 328 PPU</p> <p><b>2</b> PTB approved for Germany / PTB godkänd, endast för Tyskland</p> <p><b>3</b> Oil, antifreeze, diesel, with filter / olja, glykol, diesel 328 PPU, med filter</p> <p><b>Min - max flow / flöde</b> 1-20 l/min</p> <p><b>Max pressure / max tryck</b> 5 MPa (725 psi)</p> <p><b>Connection / anslutning</b> In 1/2" (F / Inv.) Out 3/4" (F / Inv.)</p>	<b>DATA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>LUBE-Master high precision meter modules includes solenoid valve / LUBE-Master precisions-mätare inkluderar magnetventil</li> <li>The oil meter can also be used for antifreeze / mätmodul för olja kan också användas för glykol</li> </ul> <p><b>Accuracy / mätnoggrannhet</b> +/- 0,5%</p> <p><b>Module / typ</b></p> <p><b>1</b> Wind screen fluid and similar fluids /spolarvätska och liknande 328 PPU</p> <p><b>2</b> Wind screen fluid and similar fluids, with filter /spolarvätska och liknande 328 PPU, med filter</p> <p><b>Min - max flow / flöde</b> 1-20 l/min</p> <p><b>Max pressure / max tryck</b> 5 MPa (725 psi)</p> <p><b>Connection / anslutning</b> In 1/2" (F / Inv.) Out 3/4" (F / Inv.)</p>	<b>DATA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>LUBE-Master high precision meter modules includes solenoid valve / LUBE-Master precisions-mätare inkluderar magnetventil</li> <li>AISI 316 stainless steel pulse meter / syrafast pulsmätare</li> <li>Brass solenoid valve / magnetventil i mässing</li> </ul> <p><b>Module / typ</b></p> <p><b>1</b> Wind screen fluid and similar fluids /spolarvätska och liknande 328 PPU</p> <p><b>2</b> Wind screen fluid and similar fluids, with filter /spolarvätska och liknande 328 PPU, med filter</p> <p><b>Accuracy / mätnoggrannhet</b> +/- 0,5%</p> <p><b>Min - max flow / flöde</b> 1-20 l/min</p> <p><b>Max pressure / max tryck</b> 1 MPa (150 psi)</p> <p><b>Connection / anslutning</b> In 1/2" (F / Inv.) Out 1/2" (F / Inv.)</p>	<b>DATA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>LUBE-Master high precision meter modules includes solenoid valve / LUBE-Master precisions-mätare inkluderar magnetventil</li> <li>AISI 316 stainless steel pulse meter / syrafast pulsmätare</li> <li>Stainless steel solenoid valve / magnetventil i syrafast stål</li> </ul> <p><b>Module / typ</b></p> <p>Urea / DEF / AdBlue® and similar chemicals / och liknande kemikalier 328PPU</p> <p><b>Accuracy / mätnoggrannhet</b> +/- 0,5%</p> <p><b>Min - max flow / flöde</b> 1-20 l/min</p> <p><b>Max pressure / max tryck</b> 1 MPa (150 psi)</p> <p><b>Connection / anslutning</b> In 1/2" (F / Inv.) Out 1/2" (F / Inv.)</p>
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong <b>1</b> 28 x 15 x 5 cm - 1,7 kg <b>2</b> 28 x 15 x 5 cm - 1,7 kg <b>3</b> 25 x 20 x 10 cm - 2,5 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong 36 x 28 x 9 cm - 3,8 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong <b>1</b> 36 x 28 x 9 cm - 3,8 kg <b>2</b> 25 x 20 x 10 cm - 2,6 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong 23 x 12 x 8 cm - 2,4 kg

# LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM

## SYSTEM COMPONENTS / SYSTEMKOMPONENTER

• Keypad accessories for easier data entry using bar code or magnet card readers.

• Tillbehör till terminal för enklare inmatning, t.ex genom läsning av streckkod eller magnetkort.



TYPE / UTFÖRANDE
<b>Meter module grease</b> Mätmodul fett
PART NO / ART.NR.
2168915
DATA
<ul style="list-style-type: none"> <li>LUBE-Master high precision meter modules includes solenoid valve / LUBE-Master precisions-mätare inkluderar magnetventil</li> <li>AISI 316 stainless steel pulse meter / syrafast pulsmätare</li> <li>Stainless steel solenoid valve / magnetventil i syrafast stål</li> </ul> <p><b>Module / typ</b> Grease / fett 1450PPU</p> <p><b>Accuracy / mätnoggrannhet</b> +/- 0,5%</p> <p><b>Max flow / flöde</b> 1 kg/min</p> <p><b>Max pressure / max tryck</b> 50 MPa (7250 psi)</p> <p><b>Connection / anslutning</b> In 1/4" (M / Utv.) Out 1/4" (M / Utv.)</p>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 20 x 20 x 10 cm - 2,5 kg

TYPE / UTFÖRANDE
<b>Meter module chemicals</b> Mätmodul kemikalie
PART NO / ART.NR.
1168470
DATA
<ul style="list-style-type: none"> <li>LUBE-Master high precision meter modules includes solenoid valve / LUBE-Master precisions-mätare inkluderar magnetventil</li> <li>PVC CNC-machined body / hus i CNC-bearbetad PVC</li> <li>Stainless steel solenoid valve / magnetventil i syrafast stål</li> </ul> <p><b>Module / typ</b> Chemicals / kem 312PPU</p> <p><b>Accuracy / mätnoggrannhet</b> +/- 0,5%</p> <p><b>Max flow / flöde</b> 50 l/min</p> <p><b>Max pressure / max tryck</b> 1 MPa (150 psi)</p> <p><b>Connection / anslutning</b> In 1/2" (F / Inv.) Out 1/2" (F / Inv.)</p>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 23 x 12 x 8 cm - 2,4 kg

TYPE / UTFÖRANDE
<b>① Bar code reader / Strekkodsläsare</b> <b>② Card reader / Magnetkortläsare</b> <b>③ iButton® reader / iButton® läsare</b>
PART NO / ART.NR.
<p><b>①</b> 53407 <b>②</b> 53409 <b>③</b> 53419</p> <p><b>DATA</b></p> <p><b>①</b> Complete bar code reader for both hand held and stationary reading. Reads all one-dimensional bar codes. Serial cable, power supply and holder included / Komplett strekkodsläsare för både stationär avläsning eller handhållen avläsning. Läser alla endimensionella streckkoder. Seriellkabel, nätaggregat och stativ ingår.</p> <p><b>②</b> Magnet card reader, reads all three tracks. Serial cable and power supply included / Magnetkortsläsare, läser alla tre spår. Seriellkabel och nätaggregat ingår.</p> <p><b>③</b> Dallas / Maxim iButton® reader, reads all iButton® chips. / Dallas / Maxim iButton®-läsare, läser alla iButton®-knappar</p> <p><b>Note! Serial port kit is required to connect 53407/53409 to the keypad. Part no 53415.</b></p> <p><b>OBS! Seriellportkit krävs för att ansluta 53407/53409 till knappsatsen. Art. nr 53415.</b></p>
PACKAGING / FÖRPACKNING
<p><b>①</b> 28 x 18 x 10 cm - 1,4 kg <b>②</b> 13 x 10 x 5 cm - 0,2 kg <b>③</b> 10 x 10 x 5 cm - 0,2 kg</p>

TYPE / UTFÖRANDE
<b>① Serial port kit / Serieport kit</b> <b>② Dual serial port adapter / Adapter för anslutning av två läsare</b>
PART NO / ART.NR.
<p><b>①</b> 53415 <b>②</b> 53416</p> <p><b>DATA</b></p> <p><b>①</b> Serial port kit, needed when using RS232-based readers such as the bar code or magnet card reader. Consists of 1x RS232 driver, internal wiring and D-SUB9 chassis connector for 53401 keypad / serieportkit, behövs när externa läsare som använder RS232 används. Består av 1x RS232-chip, internt kablage och D-SUB9-chassikontakt för 53401 terminal.</p> <p><b>②</b> Dual serial port adapter for connecting two serial port readers simultaneously / adapter för anslutning av två läsare samtidigt</p>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong

# BATCH DISPENSING / FÖRVALSTAPPNING

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- The LMD Dosing Controller batches a wide range of fluids, ideal for automatic filling of bottles, kegs, bearings, crankcases, engines etc. Up to 16 volumes can be preprogrammed in litres, gallons, pints or by weight. High quality steel box with four large push buttons. The first four volumes can be connected to an external start signal such as a push button or PLC.
- LMD Doseringsutrustning effektiviseras tappning av en mängd vätskor, idealisk för automatisk fyllning av flaskor, behållare, kullager, växellådor, motorer mm. Upp till 16 volymer kan förinställas i liter, gallon, pints eller vikt. Robust enhet med stora tryckknappar. De fyra första förvalen kan kopplas externt mot exempelvis en tryckknapp eller PLC.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
Dosing controller grease Doseringsutrustning fett	Dosing controller fluids Doseringsutrustning vätskor	Dosing controller oil Doseringsutrustning olja	LMD Controller LMD Kontrollenhet
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
530-01	530-02	530-03	53406
DATA	DATA	DATA	DATA
Power supply / strömförsörjning 220V AC 1-1,5A. 24V adapter incl.	Power supply / strömförsörjning 220V AC 1-1,5A. 24V adapter. incl.	Power supply / strömförsörjning 220V AC 1-1,5A. 24V adapter incl.	Power supply / strömförsörjning 220V AC 1-1,5A. 24V adapter incl.
Calibration / kalibrering (PPU) 1-9999	Calibration / kalibrering (PPU) 1-9999	Calibration / kalibrering (PPU) 1-9999	Calibration / kalibrering (PPU) 1-9999
Number of presets / antal förval 16 - litre / liter, gal, pints, kg etc.	Number of pre-sets / antal förval 16 - litre / liter, gal, pints, kg etc.	Number of pre-sets / antal förval 16 - litre / liter, gal, pints, kg etc.	Number of pre-sets / antal förval 16 - litre / liter, gal, pints, kg etc.
Range of pre-sets / förvalsbredd 0,00-999,99	Range of pre-sets / förvalsbredd 0,00 - 999,99	Range of pre-sets / förvalsbredd 0,00-999,99	Range of pre-sets / förvalsbredd 0,00-999,99
Solenoid valve / magnetventil 24V DC max 1,5A	Solenoid valve / magnetventil 24V DC max 1,5A	Solenoid valve / magnetventil 24V DC max 1,5A	Solenoid valve / magnetventil 24V DC max 1,5A
Max free flow / max fritt flöde 1 kg/min NLGI2	Max free flow / max fritt flöde 50 l/min	Max free flow / max fritt flöde 20 l/min	Max free flow / max fritt flöde 20 l/min
Max pressure / max tryck 50 MPa (7250 psi)	Max pressure / max tryck 5 MPa (725 psi)	Max pressure / max tryck 5 MPa (725 psi)	Max pressure / max tryck 5 MPa (725 psi)
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 32 x 44 x 10 cm - 4,1 kg	Carton box / kartong 32 x 44 x 10 cm - 4,0 kg	Carton box / kartong 32 x 44 x 10 cm - 3,3 kg	Carton box / kartong 25 x 20 x 10 cm - 1,5 kg

# TANK CONTROL / TANKÖVERVAKNING

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our Control Panel, Solenoid Valves and Level Sensors are designed to protect / stop air operated pump from dry pumping.  
• Can be used in oil, antifreeze, wind screen fluid, AdBlue®, diesel and grease level senors for 200 l drum, IBC-containers and tanks.
- Vår Kontrollpanel, magnetventiler och nivågivare är utvecklade för att skydda / stoppa tryckluftdrivna pumpar från torrpumpning.  
• Kan användas i olja, kylarvätska, spolarvätska, AdBlue®, diesel och fett, det finns nivågivare för 200 l fat, IBC-containers och tankar.



TYPE / UTFÖRANDE
<b>Control panel tank and drum</b> <b>Kontrollpanel tankar och fat</b>
PART NO / ART.NR.
53430
DATA
Automatic off function to protect air operated pumps, triggered by level sensors. • Controls up to 4 tanks or drums • Increased safety <b>Power supply</b> 220V AC 1A <b>Signal power</b> 24V DC  Automatisk stopp-funktion för skydd av tryckluftsdrivna pumpar, via nivågivare. • Upp till 4 st tankar eller fat kan övervakas • Ökad säkerhet <b>Matningsspänning</b> 220V AC 1A <b>Utgående spänning</b> 24V DC

TYPE / UTFÖRANDE
<b>Dry pumping protection</b> <b>Torrpumpingsskydd</b>
PART NO / ART.NR.
53195
DATA
For use as a protection against overfilling or dry pumping of waste oil or wind screen fluid. The panel has built-in ATEX classified security barrier and lamp for stop and alarm. <b>Power supply</b> 220V AC 1A <b>Signal power</b> 24V DC  Torrpumpingsskydd eller överfyllnadsskydd för spilloja eller spolarvätska. Inbyggt EX-relä och lampor för alarm- och stoppnivåer. <b>Matningsspänning</b> 220V AC 1A <b>Utgående spänning</b> 24V DC

TYPE / UTFÖRANDE
<b>Ex Barrier</b> <b>Ex Skydd</b>
PART NO / ART.NR.
53187
DATA
Ex ia barrier (EEX ia) to be used with 53430 and 53408 in connection with waste oil and wind screen fluids. <b>Note</b> To make an installation EX approved, use a specific cable for this purpose, part no <b>53164</b> . <b>Power supply</b> 220V AC 1A  Ex skydd för inkoppling av 53430 och 53408 på spilloja eller spolarvätska. <b>OBS</b> För att EX-installationen skall vara godkänd måste godkänd kabel användas, art. nr. <b>53164</b> <b>Matningsspänning</b> 220V AC 1A

TYPE / UTFÖRANDE
<b>Solenoid valve relay</b> <b>Relä magnetventiler</b>
PART NO / ART.NR.
53167
DATA
To be used when more than two solenoids is used for waste oil. Används när man har fler än två magnetventiler för spilloja. <b>Power supply / spänning</b> 24V DC

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 32 x 24 x 10 cm - 3,8 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 21 x 14 x 11 cm - 1,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 26 x 15 x 15 cm - 1,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 26 x 15 x 15 cm - 1,0 kg

# TANK CONTROL / TANKÖVERVAKNING

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

- Our Control Panel, Solenoid Valves and Level Sensors are designed to protect / stop air operated pump from dry pumping.  
• Can be used in oil, antifreeze, wind screen fluid, AdBlue®, diesel and grease level sensors for 200 l drum, IBC-containers and tanks.
- Vår Kontrollpanel, magnetventiler och nivågivare är utvecklade för att skydda / stoppa tryckluftdrivna pumpar från torrpumpning.  
• Kan användas i olja, kylarvätska, spolarvätska, AdBlue®, diesel och fett, det finns nivågivare för 200 l fat, IBC-containers och tankar.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
<b>Analogue level sensor</b> <b>Analog nivågivare</b>	<b>Level sensor drum and tank</b> <b>Nivågivare fat och tank</b>	<b>Level sensors</b> <b>Nivågivare</b>	<b>Solenoid valves</b> <b>Magnetventiler</b>
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
<b>①</b> 53417 <b>②</b> 53417-1	<b>①</b> 53171 <b>④</b> 53192 <b>②</b> 53191 <b>⑤</b> 53287 <b>③</b> 53183	<b>①</b> 53132 <b>③</b> 53141 <b>②</b> 53140 <b>④</b> 53142	<b>①</b> 1168574 <b>④</b> 3318791 <b>②</b> 1168964 <b>⑤</b> 3318795 <b>③</b> 3368514
DATA	DATA	DATA	DATA
Analog sensor oil tanks for real time measuring tank levels, to be used with TCM 53408.  Analog givare till oljetankar för realtidsmätning av tanknivå, används med TCM 53408.  <b>①</b> For tanks up to 4 m height / för tankar upp till 4 m höga  <b>②</b> For drums or IBC, <1 m / för fat och IBC, max 1 m höga	<b>①</b> <b>②</b> <b>③</b> <b>④</b> Max height drum-tank / max höjd fat-tank 1080 mm. 24V DC 1A, connection 3/4" (M)  <b>①</b> <b>②</b> Level sensors for oil and anti-freeze / nivågivare för olja och glykol  <b>③</b> <b>④</b> Level sensors for alcohols and similar fluids / nivågivare för spolarvätskor  <b>①</b> <b>③</b> 1 level (stop level) / 1-nivå, stoppnivå  <b>②</b> <b>④</b> 2 levels (alarm and stop level) / 2-nivå, larm och stopp  <b>⑤</b> Max height tank 5 m / max höjd tank 5 m. 24V DC 1A.	<b>①</b> Waste oil overfilling sensor, alarm: 300mm, stop: 150mm from top. Connection BSP2". För kontroll av spilloiljetankar. Anslutning BSP2".  <b>②</b> <b>③</b> Over filling protection for tanks, connects to tanker truck. Adjustable 200-500mm. Cable 15m. / överfyllnadsskydd för tankar, ansluts till tankbilen med stickkontakt. Justerbar 200-500mm. 15m kabel ingår.  <b>③</b> Same as above, stainless steel model / samma som ovan, rostfri.  <b>④</b> Grease pressure sensor kit, detects air entering the pipe system and gives a signal. Connection kit included / tryckvakt för fettrörsystem, känner av att luft kommer in i rörsystemet och ger en extern signal. Anslutningssats ingår.	<b>Voltage / spänning</b> 24V DC  <b>For oil / för olja</b> <b>①</b> 1/2" BSP (F/Inv.) <b>②</b> 1" BSP (F/Inv.)  <b>For air / för luft</b> <b>③</b> 1/4" BSP (F/Inv.) <b>④</b> 1/2" BSP (F/Inv.)  <b>For air (EX approved) / för luft (EX-godkänd)</b> <b>⑤</b> 1/4" BSP (F/Inv.)
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong  <b>①</b> 36 x 11 x 37 cm - 1,9 kg <b>②</b> 36 x 11 x 37 cm - 1,9 kg	Carton box / kartong  <b>①</b> 113 x 5 x 4 cm - 0,5 kg <b>②</b> 113 x 5 x 4 cm - 0,5 kg <b>③</b> 113 x 5 x 4 cm - 0,5 kg <b>④</b> 113 x 5 x 4 cm - 0,5 kg <b>⑤</b> 21 x 21 x 7 cm - 0,7 kg	Carton box / kartong  <b>①</b> 40 x 10 x 6 cm - 0,3 kg <b>②</b> 46 x 10 x 11 cm - 0,9 kg <b>③</b> 46 x 10 x 11 cm - 0,9 kg <b>④</b> 30 x 20 x 20 cm - 1,5 kg	Carton box / kartong  <b>①</b> 9 x 4 x 11 cm - 0,6 kg <b>②</b> 10 x 10 x 10 cm - 0,6 kg <b>③</b> 8 x 3 x 8 cm - 0,4 kg <b>④</b> 10 x 4 x 9 cm - 0,7 kg <b>⑤</b> 14 x 8 x 9 cm - 0,6 kg

## OIL EQUIPMENT / OLJEUTRUSTNING

AIR OPERATED OIL PUMPS  
TRYCKLUFTSDRIVNA OLJEPUMPAR

**16-22**

MOBILE OIL DISPENSERS  
MOBILA OLJEDISTRIBUTÖRER

**23-24**

ELECTRIC OIL PUMPS  
ELEKTRISKA OLJEPUMPAR

**25-27**

HOSE REELS FOR OIL  
SLANGUPPRULLARE FÖR OLJA

**28-33**

OIL METERS AND GUNS  
HANDMÄTARE OCH VENTILER

**34-37**

HAND OPERATED EQUIPMENT  
HANDDRIVNA UTRUSTNINGAR

**38-39**

ACCESSORIES OIL EQUIPMENT  
TILLBEHÖR OLJEUTRUSTNING

**40-42**

FUNNELS AND MEASURES  
TRATTAR OCH PLASTMÅTT

**43**

# 1:1 OIL PUMPS / 1:1 OLJEPUMPAR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

• Eurolube air operated pumps are designed for the most demanding operations in lubrication and fluid handling distribution.  
• Unique pre-lubricated air motor design, lubricator not required. All our pumps are fully tested to ensure trouble-free operation.  
• Quiet and double acting operation and easy to fit to drum or tank, 2" drum adapter included, seals in NBR/PU.

• Eurolubes tryckluftsdrevna pumpar är utvecklade för krävande drift vid distribution av smörjmedel och andra vätskor.  
• Unik permanentsmord luftmotor, luftsmörjare behövs ej. Alla våra pumpar är testade för en säker och problemfri drift.  
• Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat eller tank, 2" fatadapter ingår, packningar i NBR/PU.

## C50-Series



TYPE / UTFÖRANDE
1:1 Transfer pumps 1:1 Överföringspumpar
PART NO / ART.NR.
① B11740 ② B11741

TYPE / UTFÖRANDE
Transfer pump diesel Överföringspump diesel
PART NO / ART.NR.
117-08

TYPE / UTFÖRANDE
ED100 Transfer pump ED100 Överföringspump
PART NO / ART.NR.
117-40

TYPE / UTFÖRANDE
Transfer pump for drum Överföringspump för fat
PART NO / ART.NR.
① 1050-100 ② 1050-900 2 m hose kit / 2 m slangsats

DATA
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (10bar) (150 psi)
<b>Ratio / tryckförhållande</b> 1:1
<b>Air inlet / luftanslutning</b> 1/4" BSP (F / Inv.)
<b>Outlet / utlopp</b> 3/4" BSP (F / Inv.)
<b>① Pump tube / pumprör</b> ø 52 mm L = 917 mm
<b>② Inlet / inlopp</b> 1" BSP (F / Inv.) Pump tube / pumprör ø 52 mm L = 212 mm
<b>Capacity / kapacitet</b> Max 55 l/min

DATA
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (10bar) (150 psi)
<b>Includes / ingår</b>
• 1:1 Drum Pump B11740 • 3 m hose with control valve / 3 m slang med ventilhandtag

DATA
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 0,7 MPa (100 psi)
<b>Includes / ingår</b>
• Diaphragm Pump 11760 Membranpump 11760 • Suction kit / sugrör 16750 • Filter regulator, 1,5 m air hose Filterregulator med 1,5 m luftslang • Wall bracket / väggfäste • Outlet Hose / utloppssläng • 3/4" Ball valve / kulventil
Capacity / kapacitet
Max 15 l/min

DATA
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 0,7 MPa (100 psi)
<b>Air inlet / luftanslutning</b> 1/4" BSP (F / Inv.)
<b>Outlet / utlopp</b> Ball valve / kulventil
<b>Capacity / kapacitet</b> Max 15 l/min
<b>Pump tube / pumprör</b> Telescopic 400-915 mm
<b>Fluid / vätska</b> For transfer of light oil or diesel / för pumpning av tunn olja eller diesel

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 123 x 10 x 10 cm - 5,2 kg ② 53 x 10 x 10 cm - 3,3 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 139 x 33 x 12 cm - 7,4 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong Box 1) 25 x 25 x 27 cm - 8 kg Box 2) 136 x 23 x 13 cm - 15 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 53 x 34 x 11 cm - 2,0 kg ② 40 x 30 x 10 cm - 1,2 kg

# 3:1 OIL PUMPS / 3:1 OLJEPUMPAR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- 3:1 air operated pumps are designed to dispense lubricating oils and similar products up to SAE 90 in piped systems. Maximum recommended simultaneous use up to 3 outlets, the H.V. models are recommended if more than 3 outlets are in use simultaneously.
- Quiet and double acting operation and easy to fit to drum or tank, 2" drum adapter included, seals in NBR/PU.

- 3:1 tryckluftsdrivna pumpar är utvecklade för påfyllning av smörjoljer eller liknande upp till SAE 90 i rörsystem.  
Rekommenderas för samtidig påfyllning upp till 3 uttag. H.V. modeller rekommenderas om mer än 3 uttag används samtidigt.  
• Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat eller tank, 2" fatadapter ingår, packningar i NBR/PU.

C50-Series



C50-Series



C50-Series



C115-Series



TYPE / UTFÖRANDE
3:1 Pump for drum
3:1 Pump för fat
PART NO / ART.NR.
B13760
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Ratio / tryckförhållande 3:1
Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/4" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 34 mm L = 915 mm
Capacity / kapacitet Max 25 l/min
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 132 x 10 x 10 cm - 4,8 kg

TYPE / UTFÖRANDE
3:1 Pump for 60l drum
3:1 Pump för 60l fat
PART NO / ART.NR.
B13762
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Ratio / tryckförhållande 3:1
Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/4" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 34 mm L = 707 mm
Capacity / kapacitet Max 25 l/min
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 102 x 10 x 10 cm - 4,8 kg

TYPE / UTFÖRANDE
3:1 Pump stub
3:1 Pump kort
PART NO / ART.NR.
B13761
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Ratio / tryckförhållande 3:1
Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/4" BSP (F / Inv.)
Inlet / inlopp 3/4" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 34 mm L = 209 mm
Capacity / kapacitet Max 25 l/min
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 67 x 9,5 x 8 cm - 3,1 kg


TYPE / UTFÖRANDE
3:1 H.V. Pump stub
3:1 H.V. Pump kort
PART NO / ART.NR.
13770
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,2 MPa (180 psi)
Ratio / tryckförhållande 3:1 H.V.
Air inlet / luftanslutning 1/2" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/4" BSP (F / Inv.)
Inlet / inlopp 1-1/2" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 90 mm L = 204 mm
Capacity / kapacitet Max 120 l/min free flow / fritt flöde 45 l/min @ 80 cpm
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 70 x 30 x 20 cm - 17 kg

# 3:1 OIL PUMP KITS / 3:1 OLJEPUMPKIT

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our complete 3:1 pump kits offer all the advantages to dispense lubricating oils and similar products up to SAE 90.  
• Ideal for maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.  
• Quiet and double acting operation and easy to fit to drum or tank, 2" drum adapter included, seals in NBR/PU.

- Våra kompletta 3:1 pump-kits erbjuder alla fördelar vid påfyllning av smörjoljor eller liknande upp till SAE 90.  
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg- och gruvindustri.  
• Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat eller tank, 2" fatadapter ingår, packningar i NBR/PU.

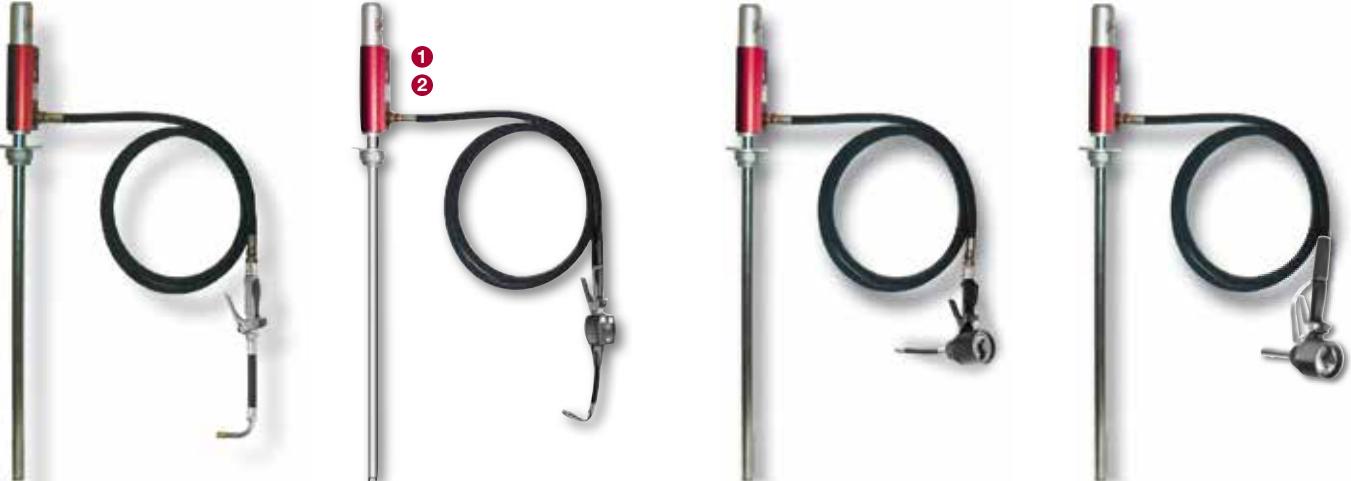


TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
<b>3:1 Drum pump with oil gun</b> <b>3:1 Fatpump med oljeventil</b>	<b>3:1 Drum pump with meter</b> <b>3:1 Fatpump med mätverk</b>	<b>3:1 Drum pump with meter</b> <b>3:1 Fatpump med mätverk</b>	<b>3:1 Drum pump with meter</b> <b>3:1 Fatpump med mätverk</b>
137-11	① 137-12 ② 137-12EF	137-19	137-27
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)	<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)	<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)	<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 Mpa (150 psi)
<b>Includes / ingår</b> • 3:1 Drum pump B13760 • 3 m Hose with oil gun 16814 / 3 m slang med oljeventil 16814	<b>① Includes / ingår</b> • 3:1 Drum pump B13760 • 3 m hose with meter 16812 / 3 m slang med mätverk 16812  <b>② Includes / ingår</b> With approved meter / med krönt mätare • 3:1 Drum pump B13760 • 3 m hose with meter 16717 / 3 m slang med mätverk 16717	<b>Includes / ingår</b> • 3:1 Drum pump B13760 • 3 m hose with mechanical register meter 16719 / 3 m slang med mekaniskt mätverk 16719	<b>Includes / ingår</b> • 3:1 Drum pump B13760 • 3 m hose with mechanical pre-set meter 16716 / 3 m slang med mekaniskt förinställbart mätverk 16716
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong 136 x 23 x 13 cm - 8,0 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong ① 136 x 23 x 13 cm - 8,7 kg ② 136 x 23 x 13 cm - 11,2 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong 136 x 23 x 13 cm - 9,0 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong 136 x 23 x 13 cm - 9,0 kg

# 3:1 OIL PUMP KITS / 3:1 OLJEPUMPKIT

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our complete 3:1 pump kits offer all the advantages to dispense lubricating oils and similar products up to SAE 90 in piped systems.  
• Ideal for maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.  
• Whenever there is risk of thermal expansion in the system, always install a pressure relief valve to the pump outlet, see page 39.

- Våra kompletta 3:1 pump-kits erbjuder alla fördelar vid påfyllning av smörjoljer eller liknande upp till SAE 90 i rörsystem.  
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg- och gruvindustri.  
• När det finns risk för termisk expansion i systemet, installera alltid en tryckbegränsningsventil vid utloppet på pumpen, se sid 39.

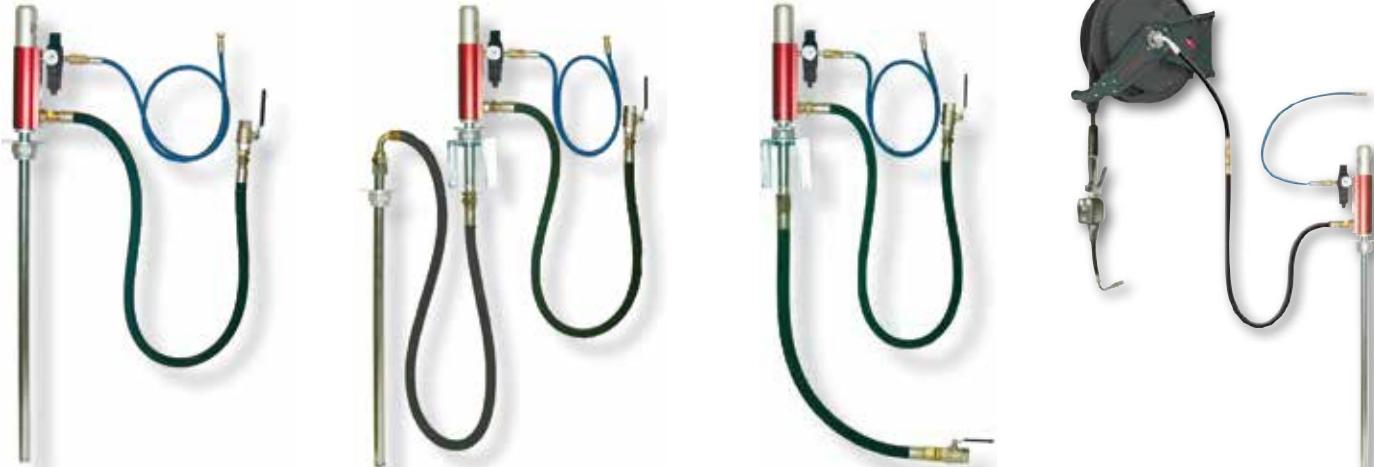

TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
<b>3:1 Drum pump for 200 l drum</b> <b>3:1 Fatpump för 200 l fat</b>	<b>3:1 Wall pump drum &amp; IBC</b> <b>3:1 Väggpump fat &amp; IBC</b>	<b>3:1 Wall pump kit for tank</b> <b>3:1 Väggpump för tank</b>	<b>3:1 Drum pump kit with reel</b> <b>3:1 Fatpump med slanguppr.</b>
137-01	137-02 (for drum and IBC / för fat och IBC)	137-03	137-04
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)	<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)	<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)	<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Includes / ingår</b> • 3:1 Drum pump B13760 • Filter regulator • Air line hose / luftslang • Hose for oil / oljeslang • 3/4" Ball valve / kulventil • Adapters / adaptrar	<b>Includes / ingår</b> • 3:1 Stub pump B13761 • Filter regulator • Air line hose / luftslang • Hose for oil / oljeslang • Suction hose / sugslang • 3/4" Ball valve / kulventil • Adapters / adaptrar	<b>Includes / ingår</b> • 3:1 Stub pump B13761 • Quick coupling / snabbkoppling • Filter regulator • Air line hose / luftslang • Hoses for oil / oljeslangar • 3/4" Outlet ball valve / kulventil utlopp • 1" Inlet ball valve / kulventil inlopp • Adapters / adaptrar	<b>Includes / ingår</b> • 3:1 Drum pump B13760 • Filter regulator, 1,5m air hose Filterregulator med 1,5m luftslang • S10 Hose reel / upprullare 17820 • Digital meter / mätverk 16812
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong 136 x 23 x 13 cm - 9 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong ① 136 x 23 x 13 cm - 14,3 kg ② 190 x 23 x 13 cm - 16,8 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong 73 x 42 x 27 cm - 10,2 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong Box 1) 55 x 24 x 57 cm - 16,8 kg Box 2) 136 x 23 x 13 cm - 8,2 kg

# 5:1 & 6:1 OIL PUMPS / 5:1 & 6:1 OLJEPUMPAR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- 5:1 & 6:1 air operated pumps designed to dispense lubricating oils and similar products up to SAE 140 in piped systems.  
Recommended for simultaneous use up to 3 outlets, the H.V. models are recommended if more than 3 outlets are in use simultaneously.
- Quiet and double acting operation and easy to fit to drum or tank, seals in NBR/PU.
- 5:1 & 6:1 tryckluftsdrivna pumpar är utvecklade för påfyllning av smörjoljer eller liknande upp till SAE 140 i rörsystem.  
Rekommenderas för samtidig påfyllning upp till 3 uttag. H.V. modeller rekommenderas om mer än 3 uttag används samtidigt.
- Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat eller tank, packningar i NBR/PU.

E80-Series



E80-Series



C115-Series



C150-Series



TYPE / UTFÖRANDE
5:1 Pump for drum
5:1 Pump för fat
PART NO / ART.NR.
15730
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Ratio / tryckförhållande 5:1
Air inlet / luftanslutning 3/8" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 1/4" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 50 mm L = 910 mm
Capacity / kapacitet Max 38 l/min
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 120 x 15 x 10 cm - 7,3 kg

TYPE
5:1 Pump stub
5:1 Pump kort
PART NO / ART.NR.
15731
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Ratio / tryckförhållande 5:1
Air inlet / luftanslutning 3/8" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 1/4" BSP (F / Inv.)
Inlet / inlopp 1" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 50 mm L = 230 mm
Capacity / kapacitet Max 38 l/min
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 77 x 16 x 10 cm - 5,5 kg

TYPE / UTFÖRANDE
6:1 H.V. Pump stub
6:1 H.V. Pump kort
PART NO / ART.NR.
15755
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,2 MPa (180 psi)
Ratio / tryckförhållande 6:1 H.V.
Air inlet / luftanslutning 1/2" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/4" BSP (F / Inv.)
Inlet / inlopp 1-1/2" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 70 mm L = 198 mm
Capacity / kapacitet Max 95 l/min free flow / fritt flöde 25 l/min @ 80 cpm
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 70 x 30 x 20 cm - 17 kg

TYPE / UTFÖRANDE
6:1 H.V. Pump stub
6:1 H.V. Pump kort
PART NO / ART.NR.
15756
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,2 MPa (180 psi)
Ratio / tryckförhållande 6:1 H.V.
Air inlet / luftanslutning 1/2" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/4" BSP (F / Inv.)
Inlet / inlopp 1-1/2" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 90 mm L = 204 mm
Capacity / kapacitet Max 100 l/min free flow / fritt flöde 35 l/min @ 60 cpm
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 70 x 35 x 25 cm - 20 kg

# 10:1, 12:1 & 15:1 OIL PUMPS / 10:1, 12:1 & 15:1 OLJEPUMPAR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- 12:1 & 15:1 high volume pumps designed to dispense lubricating oils and similar products in large piped systems.  
Can be used with all kind of oils, recommended for multiple dispensing points simultaneously.
- Quiet and double acting operation and easy to fit to drum or tank, seals in NBR/PU.

- 12:1 & 15:1 högvolymumpar är utvecklade för påfyllning av oljor eller liknande produkter i långa rörsystem.  
Rekommenderas när behov om samtidig tappning på många tappställen finns.
- Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat eller tank, packningar i NBR/PU.

C150-Series



C115-Series



C115-Series



E80-Series



TYPE / UTFÖRANDE
12:1 Pump stub
12:1 Pump kort
PART NO / ART.NR.
15767
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,2 MPa (180 psi)
Ratio / tryckförhållande 12:1 H.V.
Air inlet / luftanslutning 1/2" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/4" BSP (F / Inv.)
Inlet / inlopp 1-1/2" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 70 mm L = 198 mm
Capacity / kapacitet Max 65 l/min free flow / fritt flöde 20 l/min @ 60 cpm
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 73 x 42 x 27 cm - 20 kg

TYPE / UTFÖRANDE
10:1 Pump for drum
10:1 Pump för fat
PART NO / ART.NR.
15765
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,2 MPa (180 psi)
Ratio / tryckförhållande 10:1 H.V.
Air inlet / luftanslutning 1/2" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/4" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 54 mm L = 202 mm
Suction tube extension included / sugrörssförlängning ingår
Capacity / kapacitet Max 65 l/min free flow / fritt flöde 15 l/min @ 80 cpm
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 130 x 42 x 27 cm - 17,5

TYPE / UTFÖRANDE
10:1 Pump stub
10:1 Pump kort
PART NO / ART.NR.
15766
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,2 MPa (180 psi)
Ratio / tryckförhållande 10:1 H.V.
Air inlet / luftanslutning 1/2" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/4" BSP (F / Inv.)
Inlet / inlopp 1-1/2" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 54 mm L = 202 mm
Capacity / kapacitet Max 65 l/min free flow / fritt flöde 15 l/min @ 80 cpm
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 73 x 42 x 27 cm - 16,5


TYPE / UTFÖRANDE
15:1 Pumps
15:1 Pumpar
PART NO / ART.NR.
① 15740
② 15741
③ 15742
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Ratio / tryckförhållande 15:1
Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/4" BSP (F / Inv.)
Inlet / inlopp 1" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör
① ø 32 mm L = 910 mm
② ø 32 mm L = 235 mm
③ ø 32 mm L = 445 mm
Capacity / kapacitet Max 15 l/min
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 120 x 16 x 10 cm - 6,7 kg
② 77 x 16 x 10 cm - 4,9 kg
③ 858 x 16 x 10 cm - 4,2 kg

# 5:1 & 15:1 OIL PUMP KITS / 5:1 & 15:1 OLJEPUMPKIT

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

-  • Our complete pump kits offer all the advantages to dispense lubricating oils and similar products up to SAE 140 in piped systems.  
• Ideal for maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.

-  • Våra kompletta pump-kits erbjuder alla fördelar vid påfyllning av smörjoljer eller liknande upp till SAE 140 i rörsystem.  
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruks-, flyg- och gruvindustri.

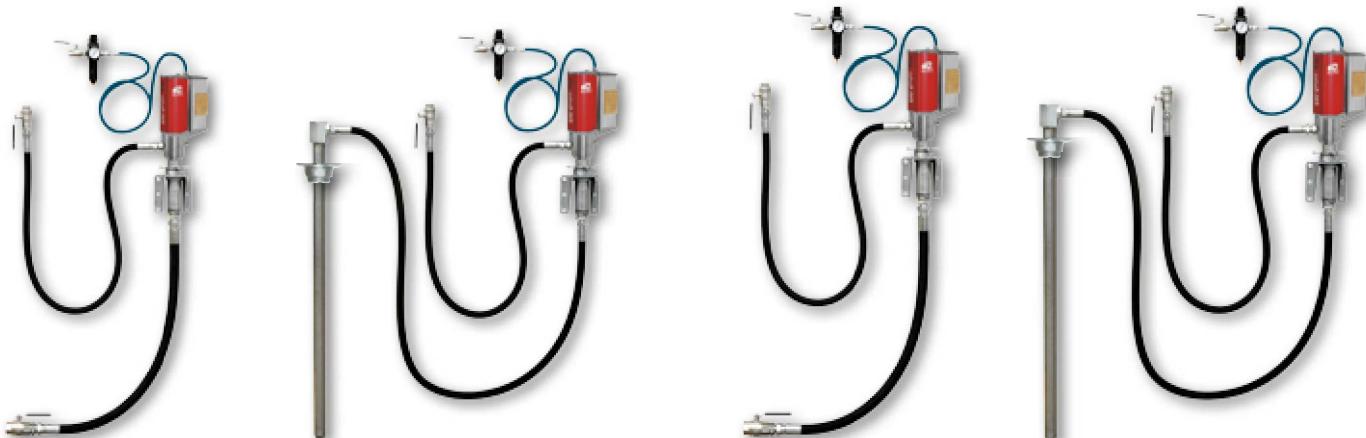

TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
5:1 Wall pump kit for tank 5:1 Väggpump för tank	5:1 Wall pump drum & IBC 5:1 Väggpump fat & IBC	15:1 Wall pump kit for tank 15:1 Väggpump för tank	15:1 Wall pump drum & IBC 15:1 Väggpump fat & IBC
157-03	157-04	157-10	157-09
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)	<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)	<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)	<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Includes / ingår</b>	<b>Includes / ingår</b>	<b>Includes / ingår</b>	<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5:1 Pump 15731</li> <li>• Wall bracket / väggfäste</li> <li>• Quick coupling / snabbkoppling</li> <li>• Filter regulator</li> <li>• Air line hose / luftslang</li> <li>• Hoses for oil / oljeslangar</li> <li>• 3/4" Outlet ball valve / kulventil utlopp</li> <li>• 1" Inlet ball valve / kulventil inlopp</li> <li>• Adapters / adaptrar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5:1 Pump 15731</li> <li>• Wall bracket / väggfäste</li> <li>• Quick coupling / snabbkoppling</li> <li>• Filter regulator</li> <li>• Air line hose / luftslang</li> <li>• Hoses for oil / oljeslangar</li> <li>• 3/4" Outlet ball valve / kulventil utlopp</li> <li>• Suction hose / sugslang</li> <li>• Adapters / adaptrar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15:1 Pump 15741</li> <li>• Wall bracket / väggfäste</li> <li>• Quick coupling / snabbkoppling</li> <li>• Filter regulator</li> <li>• Air line hose / luftslang</li> <li>• Hoses for oil / oljeslangar</li> <li>• 3/4" Outlet ball valve / kulventil utlopp</li> <li>• 1" Inlet ball valve / kulventil inlopp</li> <li>• Adapters / adaptrar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15:1 Pump 15741</li> <li>• Wall bracket / väggfäste</li> <li>• Quick coupling / snabbkoppling</li> <li>• Filter regulator</li> <li>• Air line hose / luftslang</li> <li>• Hoses for oil / oljeslangar</li> <li>• 3/4" Outlet ball valve / kulventil utlopp</li> <li>• Suction hose / sugslang</li> <li>• Adapters / adaptrar</li> </ul>
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Carton box / kartong 73 x 42 x 27 cm - 13 kg	Carton box / kartong 136 x 32 x 13 cm - 17,5 kg	Carton box / kartong 73 x 42 x 27 cm - 13 kg	Carton box / kartong 136 x 32 x 13 cm - 17,5 kg

# 3:1 MOBILE OIL PUMP KITS / 3:1 MOBILA OLJEPUMPKIT

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our mobile oil pump kits are designed to meet any needs of effective dispensing, based on quiet and troublefree double acting 3:1 pumps.  
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.

- Våra kompletta oljeutrustningar är utvecklade för alla behov av effektiv distribution, baserade på våra tyngdsgående och problemfria 3:1 pumpar.  
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg och gruvindustri.



TYPE / UTFÖRANDE
<b>Mobile oil dispenser</b> for 60 l drum <b>Mobil pumpsats för 60 l fat</b>
PART NO / ART.NR.
<b>①</b> 137-13 <b>②</b> 137-14
DATA
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>① Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3:1 Drum pump / fatpump</li><li>• 3 m hose / 3 m slang</li><li>• Oil gun / oljeventil</li><li>• Trolley / fatvagn</li></ul>
<b>② Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3:1 Drum pump / fatpump</li><li>• 3 m hose / 3 m slang</li><li>• Digital meter / digitalt mätverk</li><li>• Trolley / fatvagn</li></ul>
Drum not included / fat ingår ej

TYPE / UTFÖRANDE
<b>Mobile oil dispenser with 65 l tank</b> <b>Mobil pumpsats med 65 l tank</b>
PART NO / ART.NR.
<b>①</b> 137-17 <b>②</b> 137-18
DATA
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>① Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3:1 Drum pump / fatpump</li><li>• 3 m hose / 3 m slang</li><li>• Oil gun / oljeventil</li><li>• 65 l tank</li></ul>
<b>② Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3:1 Drum pump / fatpump</li><li>• 3 m hose / 3 m slang</li><li>• Digital meter / digitalt mätverk</li><li>• 65 l tank</li></ul>

TYPE / UTFÖRANDE
<b>3:1 Pump kit</b> for 1000 l IBC tank <b>3:1 Pumpsats</b> för 1000 l IBC tank
PART NO / ART.NR.
<b>①</b> 137-09 <b>②</b> 137-10
DATA
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>① Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3:1 Stub pump B13761</li><li>• Pump bracket / pumpfäste</li><li>• 6 m outlet hose / 6 m utloppsslang</li><li>• Oil gun / oljeventil</li><li>• Suction hose / sugslang</li></ul>
<b>② Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3:1 Stub pump B13761</li><li>• Pump bracket / pumpfäste</li><li>• 6 m outlet hose / 6 m utloppsslang</li><li>• Digital meter / digitalt mätverk</li><li>• Suction hose / sugslang</li></ul>

TYPE / UTFÖRANDE
<b>3:1 Pump kit</b> for 1000 l IBC tank <b>3:1 Pumpsats</b> för 1000 l IBC tank
PART NO / ART.NR.
<b>①</b> 137-25 <b>②</b> 137-26
DATA
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>① Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3:1 Stub pump B13761</li><li>• Pump bracket / pumpfäste</li><li>• Hose reel / slangupprullare 10 m x 1/2"</li><li>• Swing bracket / svängbart fäste</li><li>• Oil gun / oljeventil</li><li>• Suction hose / sugslang</li></ul>
<b>② Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3:1 Stub pump B13761</li><li>• Pump bracket / pumpfäste</li><li>• Hose reel / slangupprullare 10 m x 1/2"</li><li>• Swing bracket / svängbart fäste</li><li>• Digital meter / digitalt mätverk</li><li>• Suction hose / sugslang</li></ul>

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
<b>①</b> 102 x 37 x 30 cm - 12,0 kg <b>②</b> 102 x 37 x 30 cm - 13,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
<b>①</b> 48 x 50 x 81 cm - 30,0 kg <b>②</b> 48 x 50 x 81 cm - 31,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
<b>①</b> 85 x 23 x 23 cm - 13,0 kg <b>②</b> 85 x 23 x 23 cm - 13,5 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
<b>①</b> 85 x 47 x 30 cm - 30,0 kg <b>②</b> 85 x 47 x 30 cm - 30,5 kg

# 3:1 & 5:1 MOBILE OIL PUMP KITS / MOBILA OLJEPUMPKIT

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

• Our mobile oil pump kits are designed to meet any needs of effective dispensing, based on quiet and troublefree double acting 3:1 & 5:1 pumps.  
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.

• Våra kompletta oljeutrustningar är utvecklade för alla behov av effektiv distribution, baserade på våra tyngdgläende och problemfria 3:1 & 5:1 pumpar.  
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg och gruvindustri.



①

②



①

②



①

②



### TYPE / UTFÖRANDE

Oil dispenser for IBC  
Pumpsats för IBC

### PART NO / ART.NR.

- ① 157-15
- ② 157-16

### DATA

Max air pressure / max lufttryck  
1,0 Mpa (150 psi)

#### ① Includes / ingår

- 5:1 Stub pump 15731
- Pump bracket / pumpfäste
- Hose reel / slangupprullare  
15 m x 1/2"
- Swing bracket / svängbart fäste
- Oil gun / oljeventil
- Suction hose / sugslang

#### ② Includes / ingår

- 5:1 Stub pump 15731
- Pump bracket / pumpfäste
- Hose reel / slangupprullare  
15 m x 1/2"
- Swing bracket / svängbart fäste
- Digital meter / digitalt mätverk
- Suction hose / sugslang

### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- ① 85 x 47 x 30 cm - 33,0 kg
- ② 85 x 47 x 30 cm - 34,0 kg

### TYPE / UTFÖRANDE

Mobile oil dispenser for 200 l drum  
Mobil pumpsats för 200 l fat

### PART NO / ART.NR.

- ① 137-15
- ② 137-16

### DATA

Max air pressure / max lufttryck  
1,0 MPa (150 psi)

#### ① Includes / ingår

- 3:1 Drum pump / fatpump  
B13760
- 3 m hose / 3 m slang
- Oil gun / oljeventil
- Trolley / fatvagn

#### ② Includes / ingår

- 3:1 Drum pump / fatpump  
B13760
- 3 m hose / 3 m slang
- Digital meter / digitalt mätverk
- Trolley / fatvagn

### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- ① 96 x 86 x 28 cm - 26,0 kg
- ② 96 x 86 x 28 cm - 24,8 kg

### TYPE / UTFÖRANDE

Mobile oil dispenser for 200 l drum  
Mobil pumpsats för 200 l fat

### PART NO / ART.NR.

- ① 137-23
- ② 137-24

### DATA

Max air pressure / max lufttryck  
1,0 Mpa (150 psi)

#### ① Includes / ingår

- 3:1 Drum pump / fatpump  
B13760
- Hose reel / slangupprullare  
10 m x 1/2"
- Oil gun / oljepistol
- Trolley / fatvagn

#### ② Includes / ingår

- 3:1 Drum pump / fatpump  
B13760
- Hose reel / slangupprullare  
10 m x 1/2"
- Digital meter / digitalt mätverk
- Trolley / fatvagn

### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- ① 96 x 86 x 51 cm - 44,0 kg
- ② 96 x 86 x 51 cm - 45,0 kg

### TYPE / UTFÖRANDE

Mobile oil dispenser for 200 l drum  
Mobil pumpsats för 200 l fat

### PART NO / ART.NR.

- ① 157-23
- ② 157-24

### DATA

Max air pressure / max lufttryck  
1,0 Mpa (150 psi)

#### ① Includes / ingår

- 5:1 Drum pump 15730
- Pump bracket / pumpfäste
- Hose reel / slangupprullare  
15 m x 1/2"
- Oil gun / oljeventil

#### ② Includes / ingår

- 5:1 Drum pump 15730
- Pump bracket / pumpfäste
- Hose reel / slangupprullare  
15 m x 1/2"
- Digital meter / digitalt mätverk

Drum not included / fat ingår ej

### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong


- ① 96 x 86 x 51 cm - 56,0 kg
- ② 96 x 86 x 51 cm - 57,0 kg

# ELECTRIC OIL PUMPS / ELEKTRISKA OLJEPUMPAR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Electric pumps for oil distribution systems, ideal solution when compressed air is not available.  
• Self priming gear type pump, sintered precision gears and cast iron body with integrated adjustable by-pass valve in the pump body.  
• Electronic control unit stops the pump automatically when control valve is closed and vice versa on models 60110 & 60310.

- Elektriska överföringspumpar för oljesystem, idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft.  
• Självsugande kugghjulspräp, sintrade precisionskugghjul, pumphus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumphuset.  
• Elektronisk kontrollenhets som automatiskt startar och stoppar pumpen när oljeventilen öppnas eller stängs på modeller 60110 & 60310.

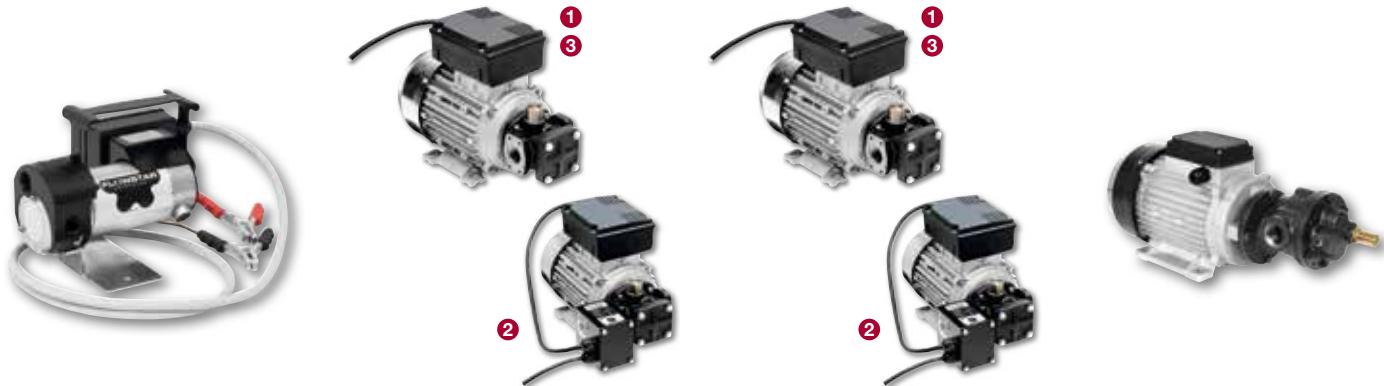

TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
Portable electric oil pumps Bärbara elektriska oljepumpar	Electric oil pumps 1,0 MPa Elektriska oljepumpar 1,0 MPa	Electric oil pumps 2,4 MPa Elektriska oljepumpar 2,4 MPa	Electric oil pumps HD Elektriska oljepumpar HD
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
<b>①</b> 61012 <b>②</b> 61024	<b>①</b> 60100 <b>②</b> 60110 <b>③</b> 60101	<b>①</b> 60300 <b>②</b> 60310 <b>③</b> 60301	<b>①</b> 61614 <b>②</b> 61611
DATA	DATA	DATA	DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 1,2 MPa (170 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 1,0 MPa (150 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 2,4 MPa (350 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 0,8 MPa (116 psi)
<b>Capacity / kapacitet</b> 5,5 l/min	<b>Capacity / kapacitet</b> 9 l/min	<b>Capacity / kapacitet</b> 10 l/min	<b>Capacity / kapacitet</b> 50 l/min
<b>Volt</b> <b>W</b> <b>IP</b> <b>①</b> 12   200   55 <b>②</b> 24   200   55	<b>Volt</b> <b>W</b> <b>Hz</b> <b>Rpm</b> <b>IP</b> <b>①</b> <b>②</b> 230   600   50   1450   55 <b>③</b> 400   600   50   1450   55	<b>Volt</b> <b>W</b> <b>Hz</b> <b>Rpm</b> <b>IP</b> <b>①</b> <b>②</b> 230   780   50   1450   55 <b>③</b> 400   780   50   1450   55	<b>Volt</b> <b>W</b> <b>Hz</b> <b>Rpm</b> <b>IP</b> <b>①</b> <b>②</b> 230   1500   50   55 <b>②</b> 230   2000   50   55
• Built-in by-pass / inbyggd överströmmare • Integrated fuse / integrerad säkring • Continuous flow / konstant flöde • 2,5 m suction capacity / 2,5 m sugkapacitet • Intermittent duty cycle 30 min / driftintervall max 30 min • 3/4" (F) inlet 1/2" (F) outlet	<b>On / start</b> <b>Off / stopp</b> 0,6 MPa   1,0 MPa • Adjustable by-pass / justerbar överströmmare • Low noise / tystgående • Continuous flow / konstant flöde • High suction capacity / hög sugkapacitet <b>①</b> <b>③</b> 3/4" (F) inlet 3/4" (F) outlet <b>②</b> 3/4" (F) inlet 1" (F) outlet	<b>On / start</b> <b>Off / stopp</b> 0,6 MPa   2,4 MPa • Adjustable by-pass / justerbar överströmmare • Low noise / tystgående • Continuous flow / konstant flöde • High suction capacity / hög sugkapacitet <b>①</b> <b>③</b> 3/4" (F) inlet 3/4" (F) outlet <b>②</b> 3/4" (F) inlet 1" (F) outlet	• Adjustable by-pass / justerbar överströmmare • Low noise / tystgående • Continuous flow / konstant flöde • High suction capacity / hög sugkapacitet • 1" (F) inlet / inlopp • 1" (F) outlet / utlopp
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Carton box / kartong <b>①</b> 36 x 36 x 27 cm - 6,8 kg <b>②</b> 36 x 36 x 27 cm - 6,8 kg	Carton box / kartong <b>①</b> 36 x 20 x 27 cm - 11 kg <b>②</b> 36 x 36 x 27 cm - 12,9 kg <b>③</b> 36 x 20 x 27 cm - 11 kg	Carton box / kartong <b>①</b> 60 x 38 x 20 cm - 14,8 kg <b>②</b> 60 x 38 x 20 cm - 16,8 kg <b>③</b> 60 x 38 x 20 cm - 14,8 kg	Carton box / kartong <b>①</b> 55 x 38 x 20 cm - 23,4 kg <b>②</b> 55 x 38 x 20 cm - 21,9 kg

# ELECTRIC OIL PUMP KITS / ELEKTRISKA OLJEPUMPKIT

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN



- Electric pumps for oil distribution systems, ideal solution when compressed air is not available.
- Self priming gear type pump, sintered precision gears and cast iron body with integrated adjustable by-pass valve in the pump body.
- Electronic control unit stops the pump automatically when control valve is closed and starts also automatically when control valve is opened again.



- Elektriska överföringspumpar för oljesystem, idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft.
- Självsugande kugghjulspump, sintrade precisionskugghjul, pumphus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumphuset.
- Elektronisk kontrollenhets som automatiskt startar och stoppar pumpen när oljeventilen öppnas eller stängs.



TYPE / UTFÖRANDE
Oil pump kit for 200 l drum Oljepumpkit för 200 l fat
PART NO / ART.NR.
62020
DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 2,4 MPa (350 psi)
<b>Capacity / kapacitet</b> 10 l/min
<b>Volt W Hz Rpm IP</b> 230 780 50 1450 44
<b>On / start Off / stopp</b> 0,6 MPa 2,4 MPa
<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oil Pump / oljepump 60310</li> <li>• Suction tube / sugrör</li> <li>• 3/4" x 2m outlet hose / utloppssläng</li> </ul>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 80 x 40 x 100 cm - 33 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Oil pump kit for Schütz-tanks Oljepumpkit för Schütz tankar
PART NO / ART.NR.
62021
DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 2,4 MPa (350 psi)
<b>Capacity / kapacitet</b> 10 l/min
<b>Volt W Hz Rpm IP</b> 230 780 50 1450 44
<b>On / start Off / stopp</b> 0,6 MPa 2,4 MPa
<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oil Pump / oljepump 60310</li> <li>• Tank connection / tankanslutning</li> <li>• 3/4" x 2m outlet hose / utloppssläng</li> </ul>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 80 x 40 x 100 cm - 30 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Oil pump kit for Schütz-tanks Oljepumpkit för Schütz tankar
PART NO / ART.NR.
62010
DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Capacity / kapacitet</b> 9 l/min
<b>Volt W Hz Rpm IP</b> 230 600 50 1450 44
<b>On / start Off / stopp</b> 0,6 MPa 1,0 MPa
<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oil pump / oljepump 60110</li> <li>• Tank connection / tankanslutning</li> <li>• 4 m outlet hose / utloppssläng</li> <li>• Digital meter / digital mätare 16812</li> <li>• Drip holster / drophölster 16732</li> </ul>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong Box a) 80 x 40 x 100 cm - 30 kg Box b) 29 x 20 x 71 cm - 9,8 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Oil pump kit for Schütz-tanks Oljepumpkit för Schütz tankar
PART NO / ART.NR.
62011
DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Capacity / kapacitet</b> 9 l/min
<b>Volt W Hz Rpm IP</b> 230 600 50 1450 44
<b>On / start Off / stopp</b> 0,6 MPa 1,0 MPa
<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oil pump / oljepump 60110</li> <li>• Tank connection / tankanslutning</li> <li>• Outlet hose / utloppssläng</li> <li>• Oil bar / oljebar 16755</li> </ul>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong Box a) 80 x 40 x 100 cm - 30 kg Box b) 48 x 20 x 61 cm - 18,4 kg

# ELECTRIC OIL PUMP KITS / ELEKTRISKA OLJEPUMPKIT

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- Electric pumps for oil distribution systems, ideal solution when compressed air is not available.
- Self priming gear type pump, sintered precision gears and cast iron body with integrated adjustable by-pass valve in the pump body.



- Elektriska överföringspumpar för oljesystem, idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft.
- Självsugande kugghjulspump, sintrade precisionskugghjul, pumphus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumphuset.



TYPE / UTFÖRANDE	
<b>Oil pump kit for 200 l drum Oljepumpkit för 200 l fat</b>	
PART NO / ART.NR.	
1 61013	
2 61025	
DATA	
<b>Max pressure / max tryck</b> 1,0 MPa (150 psi)	
<b>Capacity / kapacitet</b> 4 l/min	
<b>Volt</b> <b>Amp</b> <b>IP</b>	
1 12V DC      35      55	
2 24V DC      16      55	
<b>Includes / ingår</b>	
• Oil pump with suction hose and 3 m hose with digital meter 16812	
• Oljepump med sugslang och 3 m utloppsslang med digitalt mätverk 16812	
PACKAGING / FÖRPACKNING	
Carton box / kartong	
1 36 x 36 x 27 cm - 6,8 kg	
2 36 x 36 x 27 cm - 6,8 kg	

TYPE / UTFÖRANDE	
<b>Mobile oil dispenser for 200 l drum Mobil pumpsats för 200 l fat</b>	
PART NO / ART.NR.	
62100	
DATA	
<b>Max pressure / max tryck</b> 1,0 MPa (150 psi)	
<b>Capacity / kapacitet</b> 9 l/min	
<b>Volt</b> <b>W</b> <b>Hz</b> <b>Rpm</b> <b>IP</b>	
230      600      50      1450      55	
<b>Includes / ingår</b>	
• Oil pump / oljepump 61100	
• Suction hose / sugslang	
• Trolley / fatvagn 26720	
• 3 m hose with digital meter 16812 / 3 m slang med digitalt mätverk 16812	
PACKAGING / FÖRPACKNING	
Carton box / kartong	
85 x 27 x 95 cm - 38 kg	

TYPE / UTFÖRANDE	
<b>Oil pump kit for 200 l drum or IBC Oljepumpkit för 200 l fat eller IBC</b>	
PART NO / ART.NR.	
62000	
DATA	
<b>Max pressure / max tryck</b> 1,0 MPa (150 psi)	
<b>Capacity / kapacitet</b> 9 l/min	
<b>Volt</b> <b>W</b> <b>Hz</b> <b>Rpm</b> <b>IP</b>	
230      600      50      1450      55	
<b>Includes / ingår</b>	
• Oil pump / oljepump 60100	
• Suction hose / sugslang	
• Carrying handle / bärhandtag	
• 3 m hose with digital meter 16812 / 3 m slang med digitalt mätverk 16812	
PACKAGING / FÖRPACKNING	
Carton box / kartong	
34 x 40 x 36 cm - 21,5 kg	

TYPE / UTFÖRANDE	
<b>Oil pump kit for 200 l drum or IBC Oljepumpkit för 200 l fat eller IBC</b>	
PART NO / ART.NR.	
62001	
DATA	
<b>Max pressure / max tryck</b> 1,0 MPa (150 psi)	
<b>Capacity / kapacitet</b> 9 l/min	
<b>Volt</b> <b>W</b> <b>Hz</b> <b>Rpm</b> <b>IP</b>	
230      600      50      1450      55	
<b>Includes / ingår</b>	
• Oil pump / oljepump 60110	
• Automatic on/off Automatiskt start/stopp	
• Suction hose / sugslang	
• Carrying handle / bärhandtag	
• 3 m hose with digital meter 16812 / 3 m slang med digitalt mätverk 16812	
PACKAGING / FÖRPACKNING	
Carton box / kartong	
34 x 40 x 36 cm - 23,5 kg	

# S10 / S15 HOSE REELS / SLANGUPPRULLARE 10/15m x 1/2"

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose Reels offer better working environment and efficient service.  
• Our S10 and S15-series with ball bearing supported spool makes the operation smooth and require less power to pull out the hose.  
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.

- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service.  
• Vår S10 och S15-serie med kullagrad trumma ger en mjuk gång och mindre kraft behövs för att dra ut slangen.  
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg- och gruvindustri.

## S10/S15-Series



TYPE / UTFÖRANDE
<b>S10 &amp; S15-series hose reel</b> <b>S10 &amp; S15-serien slangupprullare</b>
PART NO / ART.NR.
<b>1</b> 17823 (no hose / utan slang) <b>2</b> 17838 (no hose / utan slang) <b>3</b> 17820 <b>4</b> 17837
DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)
<b>1 No hose / utan slang</b> Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) Max. 10 m x 1/2" hose / slang
<b>2 No hose / utan slang</b> Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) Max. 15 m x 1/2" hose / slang
<b>3 With hose / med slang</b> • 0,8 m connection hose / anslutningssläng 1/2" (F/inv.) • 10 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)
<b>4 With hose / med slang</b> • 0,8 m connection hose / anslutningssläng 1/2" (F/inv.) • 15 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)

TYPE / UTFÖRANDE
<b>Hose reel kit w/ oil valve</b> <b>Slangupprullarkit med ventil</b>
PART NO / ART.NR.
<b>1</b> 317-12 <b>2</b> 317-13
DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)
<b>1 Includes / ingår</b> • Hose reel 10 m x 1/2" / slangupprullare 10 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Oil gun / oljeventil
<b>2 Includes / ingår</b> • Hose reel 15 m x 1/2" / slangupprullare 15 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter and oil gun / olje- ventil med digital mätare

TYPE / UTFÖRANDE
<b>Hose reel kit w/ oil meter</b> <b>Slangupprullarkit med mätare</b>
PART NO / ART.NR.
<b>1</b> 317-14 <b>2</b> 317-15 <b>3</b> 317-14EF <b>4</b> 317-15EF
DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)
<b>1 Includes / ingår</b> • Hose reel 10 m x 1/2" / slangupprullare 10 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter and oil gun / olje- ventil med digital mätare
<b>2 Includes / ingår</b> • Hose reel 15 m x 1/2" / slangupprullare 15 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter and oil gun / olje- ventil med digital mätare
<b>3 4 Same as above, with appro- vable meter / samma som ovan, men med kröningsbar mätare</b>

TYPE / UTFÖRANDE
<b>Hose reel kit w/ oil meter</b> <b>Slangupprullarkit med mätare</b>
PART NO / ART.NR.
<b>1</b> 317-20 <b>2</b> 317-19 <b>3</b> 317-11
DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)
<b>1 Includes / ingår</b> • Hose reel 10 m x 1/2" / slangupprullare 10 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Mechanical meter and oil gun / oljeventil med mekanisk mätare
<b>2 Includes / ingår</b> • Hose reel 15 m x 1/2" / slangupprullare 15 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Mechanical meter and oil gun / oljeventil med mekanisk mätare
<b>3 Same as above, with mechanical pre-set meter / samma som ovan, men med förinställbar mekanisk mätare</b>

PACKAGING / FÖRPACKNING
<b>Carton box / kartong</b>
<b>1</b> 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg <b>2</b> 55 x 24 x 57 cm - 10,6 kg <b>3</b> 55 x 24 x 57 cm - 14,6 kg <b>4</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
<b>Carton box / kartong</b>
<b>1</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg <b>2</b> 55 x 24 x 57 cm - 17,5 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
<b>Carton box / kartong</b>
<b>1</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,8 kg <b>2</b> 55 x 24 x 57 cm - 18,3 kg <b>3</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,8 kg <b>4</b> 55 x 24 x 57 cm - 18,3 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
<b>Carton box / kartong</b>
<b>1</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,8 kg <b>2</b> 55 x 24 x 57 cm - 18,3 kg <b>3</b> 55 x 24 x 57 cm - 18,3 kg

# C15 HOSE REELS FOR OIL / SLANGUPPRULLARE 10/15m x 1/2"

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose Reels offer better working environment and efficient service.  
• Our C15-series with ball bearing supported spool makes the operation smooth and require less power to pull out the hose.  
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.

- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service.  
• Vår C15-serie med kullagrad trumma ger en mjuk gång och mindre kraft behövs för att dra ut slangen.  
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg- och gruvindustri.

## C15-Series



TYPE / UTFÖRANDE
<b>C15-series hose reel</b> <b>C15-serien slangupprullare</b>
PART NO / ART.NR.
<span style="color: red;">①</span> 17844 (no hose / utan slang) <span style="color: red;">②</span> 17840 <span style="color: red;">③</span> 17843
DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)
<b>① No hose / utan slang</b> Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) Max. 15 m x 1/2" hose / slang
<b>② With hose / med slang</b> • 0,8 m connection hose / anslutningsslang 1/2" (F/inv.) • 10 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)
<b>③ With hose / med slang</b> • 0,8 m connection hose / anslutningsslang 1/2" (F/inv.) • 15 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)

TYPE / UTFÖRANDE
<b>Hose reel kit w/ oil valve</b> <b>Slangupprullarkit med ventil</b>
PART NO / ART.NR.
<span style="color: red;">①</span> 317-01 <span style="color: red;">②</span> 317-25
DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)
<b>① Includes / ingår</b> • Hose reel 10m x 1/2" / slangupprullare 10m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Oil gun / oljeventil
<b>② Includes / ingår</b> • Hose reel 15m x 1/2" / slangupprullare 15m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Oil gun / oljeventil

TYPE / UTFÖRANDE
<b>Hose reel kit w/ oil meter</b> <b>Slangupprullarkit med mätare</b>
PART NO / ART.NR.
<span style="color: red;">①</span> 317-03 <span style="color: red;">②</span> 317-26
DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)
<b>① Includes / ingår</b> • Hose reel 10 m x 1/2" / slangupprullare 10 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter and oil gun / olje- ventil med digital mätare
<b>② Includes / ingår</b> • Hose reel 15 m x 1/2" / slangupprullare 15 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter and oil gun / olje- ventil med digital mätare

TYPE / UTFÖRANDE
<b>Hose reel kit w/ oil meter</b> <b>Slangupprullarkit med mätare</b>
PART NO / ART.NR.
<span style="color: red;">①</span> 317-04 <span style="color: red;">②</span> 317-27 <span style="color: red;">③</span> 317-28
DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)
<b>① Includes / ingår</b> • Hose reel 10 m x 1/2" / slangupprullare 10 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Mechanical meter and oil gun / oljeventil med mekanisk mätare
<b>② Includes / ingår</b> • Hose reel 15 m x 1/2" / slangupprullare 15 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Mechanical meter and oil gun / oljeventil med mekanisk mätare
<b>③ Same as above, with mechanical pre-set meter / samma som ovan, men med förinställbar mekanisk mätare</b>

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
<span style="color: red;">①</span> 57 x 24 x 63 cm - 18,7 kg <span style="color: red;">②</span> 57 x 24 x 63 cm - 22,5 kg <span style="color: red;">③</span> 57 x 24 x 63 cm - 24,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
<span style="color: red;">①</span> 57 x 24 x 63 cm - 23,7 kg <span style="color: red;">②</span> 57 x 24 x 63 cm - 25,4 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
<span style="color: red;">①</span> 57 x 24 x 63 cm - 24,7 kg <span style="color: red;">②</span> 57 x 24 x 63 cm - 26,2 kg <span style="color: red;">③</span> 57 x 24 x 63 cm - 26,2 kg

# CC15 HOSE REELS / SLANGUPPRULLARE 10/15m x 1/2"

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose Reels offer better working environment and efficient service.  
• Our CC15-series with ball bearing supported spool makes the operation smooth and require less power to pull out the hose.  
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.
- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service.  
• Vår CC15-serie med kullagrad trumma ger en mjuk gång och mindre kraft behövs för att dra ut slangen.  
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg- och gruvindustri.

## CC15-Series



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFORANDE	TYPE / UTFORANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
<b>CC15-series hose reel</b> <b>CC15-serien slangupprullare</b>	<b>Hose reel kit w/ oil valve</b> <b>Slangupprullarkit med ventil</b>	<b>Hose reel kit w/ oil meter</b> <b>Slangupprullarkit med mätare</b>	<b>Hose reel kit w/ oil meter</b> <b>Slangupprullarkit med mätare</b>
<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>
<b>① 17852</b> <b>② 17853</b>	<b>① 316-12</b> <b>② 316-13</b>	<b>① 316-14</b> <b>② 316-15</b>	<b>① 316-20</b> <b>② 316-19</b>
<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>
<b>Max pressure / max tryck</b> 10 MPa (1450 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)
<b>① With hose / med slang</b> • 0,8 m connection hose / anslutningsslang 1/2" (F/inv.) • 10 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)	<b>① Includes / ingår</b> • Hose reel 10 m x 1/2" / slangupprullare 10 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Oil gun / oljeventil	<b>① Includes / ingår</b> • Hose reel 10 m x 1/2" / slangupprullare 10 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter and oil gun / olje- ventil med digital mätare	<b>① Includes / ingår</b> • Hose reel 10 m x 1/2" / slangupprullare 10 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Mechanical meter and oil gun / oljeventil med mekanisk mätare
<b>② With hose / med slang</b> • 0,8 m connection hose / anslutningsslang 1/2" (F/inv.) • 15 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)	<b>② Includes / ingår</b> • Hose reel 15 m x 1/2" / slangupprullare 15 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Oil gun / oljeventil	<b>② Includes / ingår</b> • Hose reel 15 m x 1/2" / slangupprullare 15 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter and oil gun / olje- ventil med digital mätare	<b>② Includes / ingår</b> • Hose reel 15 m x 1/2" / slangupprullare 15 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Mechanical meter and oil gun / oljeventil med mekanisk mätare
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong
<b>① 64 x 23 x 57 cm - 24 kg</b> <b>② 64 x 24 x 57 cm - 25 kg</b>	<b>① 64 x 23 x 57 cm - 25 kg</b> <b>② 64 x 24 x 57 cm - 26 kg</b>	<b>① 64 x 23 x 69 cm - 26 kg</b> <b>② 64 x 24 x 69 cm - 27 kg</b>	<b>① 64 x 26 x 68 cm - 26,2 kg</b> <b>② 64 x 26 x 68 cm - 27,2 kg</b>

# T15 HOSE REELS / SLANGUPPRULLARE 15m x 1/2"

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose Reels offer better working environment and efficient service.  
• The T15-series is designed for the most demanding applications in all kinds of industries.  
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.
- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service.  
• T15-serien är utvecklad för krävande applikationer inom alla industrigrenar.  
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg- och gruvindustri.

## T15-Series



TYPE / UTFÖRANDE
<b>T15 hose reel</b>
<b>T15 slangupprullare</b>
PART NO / ART.NR.
<b>① 17833</b> (no hose / utan slang) <b>② 17832</b>

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)
<b>① No hose / utan slang</b> Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) Max. 15 m x 1/2" hose / slang
<b>② With hose / med slang</b> • 0,8 m connection hose / anslutningsslang 1/2" (F/inv.) • 15 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
<b>①</b> 62 x 23 x 57 cm - 25 kg <b>②</b> 62 x 23 x 57 cm - 32 kg

TYPE / UTFÖRANDE
<b>T15 reel kit with oil gun</b>
<b>T15 upprullare med oljeventil</b>
PART NO / ART.NR.
<b>317-05</b>

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1125 psi)
<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hose reel / upprullare 15 m</li> <li>• Oil filter / oljefilter</li> <li>• 1/2" Ball valve / kulventil</li> <li>• Oil gun / oljeventil</li> </ul>

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 62 x 23 x 57 cm - 34,5 kg

TYPE / UTFÖRANDE
<b>T15 reel kit with oil meter</b>
<b>T15 upprullare med mätare</b>
PART NO / ART.NR.
<b>317-06</b>

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1125 psi)
<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hose reel / upprullare 15 m</li> <li>• Oil filter / oljefilter</li> <li>• 1/2" Ball valve / kulventil</li> <li>• Digital meter / digital mätare</li> </ul>

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 62 x 23 x 57 cm - 35,5 kg

TYPE / UTFÖRANDE
<b>T15 reel kit with oil meter</b>
<b>T15 upprullare med mätare</b>
PART NO / ART.NR.
<b>① 317-07</b> <b>② 317-08</b>

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)
<b>① Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hose reel 15 m x 1/2" / slangupprullare 15 m x 1/2"</li> <li>• Oil filter / oljefilter</li> <li>• 1/2" Ball valve / kulventil</li> <li>• Mechanical meter and oil gun / oljeventil med mekanisk mätare</li> </ul>
<b>② Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hose reel 15 m x 1/2" / slangupprullare 15 m x 1/2"</li> <li>• Oil filter / oljefilter</li> <li>• 1/2" Ball valve / kulventil</li> <li>• Mechanical pre-set meter and oil gun / oljeventil med förinställbar mekanisk mätare</li> </ul>

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 62 x 23 x 67 cm - 35,5 kg

# T20 HOSE REELS / SLANGUPPRULLARE 20m x 1/2" / 15m x 3/4"

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- Hose Reels offer better working environment and efficient service.
- The T20-series is designed for the most demanding applications in all kinds of industries.
- For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.



- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service.
- T20-serien är utvecklad för krävande applikationer inom alla industrigrenar.
- För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruks-, flyg- och gruvindustri.

## T20-Series



①  
②  
③



TYPE / UTFÖRANDE
<b>T20 hose reel</b>
<b>T20 slangupprullare</b>

PART NO / ART.NR.
① 37845 (no hose / utan slang)
② 17834 (20 m x 1/2")
③ 17836 (15 m x 3/4")

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)
<b>① No hose / utan slang</b> Inlet / inlopp 3/4" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 3/4" BSP (M/utv.) Max. 15 m x 3/4" or 20 m x 1/2" hose / slang
<b>② With hose / med slang</b> • 0,8 m connection hose / anslutningsslang 1/2" (F/inv.) • 20 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)
<b>③ With hose / med slang</b> • 0,8 m connection hose / anslutningsslang 3/4" (F/inv.) • 15 m x 3/4" hose 1/2" (M/utv.)

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 61 x 31 x 67 cm - 33,0 kg ② 61 x 31 x 67 cm - 42,2 kg ③ 61 x 31 x 67 cm - 42,8 kg

TYPE / UTFÖRANDE
<b>T20 reel kit with oil gun</b>
<b>T20 upprullare med oljeventil</b>

PART NO / ART.NR.
317-21

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1125 psi)
<b>Includes / ingår</b> • Hose reel / upprullare 20 m • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Oil gun / oljeventil

TYPE / UTFÖRANDE
<b>T20 reel kit with H.V. oil gun</b>
<b>T20 upprullare &amp; H.V. oljeventil</b>

PART NO / ART.NR.
317-22

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1125 psi)
<b>Includes / ingår</b> • Hose reel / upprullare 15 m • 3/4" Oil filter / oljefilter • Ball valve / kulventil • H.V. Oil gun / H.V. oljeventil

TYPE / UTFÖRANDE
<b>T20 reel kit with meter</b>
<b>T20 upprullare med mätare</b>

PART NO / ART.NR.
-------------------

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)
<b>① Includes / ingår</b> • Hose reel / upprullare 20 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter / digital mätare
<b>② Includes / ingår</b> • Hose reel / upprullare 20 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Mechanical meter / mekanisk mätare

DATA
<b>③ Includes / ingår</b> • Hose reel / upprullare 20 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Mechanical pre-set meter / mekanisk förinställbar mätare
PACKAGING / FÖRPACKNING

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 61 x 31 x 67 cm - 46,0 kg ② 61 x 31 x 67 cm - 46,0 kg ③ 61 x 31 x 67 cm - 46,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong

PACKAGING / FÖRPACKNING
-------------------------

# HD HOSE REELS / SLANGUPPRULLARE 30m x 1/2" - 15m x 1-1/2"

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose Reels offer better working environment and efficient service.
- The T30 and F15 Series is designed for the most demanding applications in all kinds of industries.
- For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.
- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service.
- T30 & F15-serien är utvecklad för krävande applikationer inom alla industrigrenar.
- För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg- och gruvindustri.

T30-Series



F15-Series

TYPE / UTFÖRANDE
<b>T30 hose reel</b>
<b>T30 slangupprullare</b>

PART NO / ART.NR.
① 17878 (no hose / utan slang)
② 17879 (no hose / utan slang)
③ 17880

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)
<b>① No hose / utan slang</b> Inlet / inlopp 1" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 3/4" BSP (M/utv.) For max. 30 m x 1/2" hose / slang or 25 m x 1/2" hose / slang
<b>② No hose / utan slang</b> Inlet / inlopp 1" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 1" BSP (M/utv.) For max. 20 m x 3/4" hose / slang or 15 m x 1" hose / slang
<b>③ With hose / med slang</b> • 0,8 m x 3/4" connection hose • 25 m x 3/4" hose / slang

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1125 psi)
<b>Connection / anslutning</b> 3/4" BSP (F / Inv.)
<b>With hose / med slang</b> • 0,8 m x 3/4" connection hose • 25 m x 3/4" hose / slang

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1125 psi)
<b>Connection / anslutning</b> 1" BSP (F / Inv.)
<b>With hose / med slang</b> • 0,8 m x 1" connection hose • 15 m x 1" hose / slang

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 2 MPa (290 psi)
<b>Connection / anslutning</b> 1-1/2" BSP (F / Inv.)
<b>With hose / med slang</b> • 1 m x 1-1/2" connection hose • 15 m x 1-1/2" hose / slang

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 73 x 41 x 82 cm - 45,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 73 x 41 x 82 cm - 60,0 kg
Carton box / kartong 73 x 41 x 82 cm - 60,0 kg

TYPE / UTFÖRANDE
<b>T30 hose reel</b>
<b>T30 slangupprullare</b>

PART NO / ART.NR.
17881

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)
<b>Connection / anslutning</b> 3/4" BSP (F / Inv.)
<b>With hose / med slang</b> • 0,8 m x 3/4" connection hose • 25 m x 3/4" hose / slang

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1125 psi)
<b>Connection / anslutning</b> 1" BSP (F / Inv.)
<b>With hose / med slang</b> • 0,8 m x 1" connection hose • 15 m x 1" hose / slang

DATA
------

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 73 x 41 x 82 cm - 60,0 kg

TYPE / UTFÖRANDE
<b>T30 hose reel</b>
<b>T30 slangupprullare</b>

PART NO / ART.NR.
17882

DATA
------

DATA
------

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 73 x 41 x 82 cm - 60,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
-------------------------

TYPE / UTFÖRANDE
<b>F15 hose reel</b>
<b>F15 slangupprullare</b>

PART NO / ART.NR.
17885

DATA
------

DATA
------

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 80 x 75 x 40 cm - 80,0 kg

# OIL METERS / OLJEMÄTARE

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our rugged and easy-to-operate hose end meters are designed specifically to measure and dispense oil, antifreeze and similar fluids, manually or by a pre-set volume after which the meter automatically closes.
- Våra robusta och lättanterliga handmätare är speciellt utvecklade för mätning och dosering av olja, glykol och liknande vätskor, manuellt eller med en förinställd volym där mätaren efter tappning automatiskt stänger av flödet.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
Mechanical meter Mekanisk mätare	Hose end meter Handmätare	H.V. Hose end meter H.V. Handmätare	Pre-set hose end meter Försintällbar handmätare
<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>
① 16716 (preset/förinställbar) ② 16719	16812	16813	16815
<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>
<b>Max pressure / max tryck</b> 10 MPa (1450 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 5 MPa (725 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 10 MPa (1450 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 5 MPa (725 psi)
<b>Preset volume / mätområde</b> 0,25 - 60 l	<b>Max free flow / max fritt flöde</b> 20 l/min	<b>Max free flow / max fritt flöde</b> 70 l/min	<b>Max free flow / max fritt flöde</b> 15 l/min
<b>Max free flow / max fritt flöde</b> 30 l/min	<b>Inlet / inlopp</b> 1/2" BSP (F / Inv.)	<b>Inlet / inlopp</b> 3/4" BSP (F / Inv.)	<b>Inlet / inlopp</b> 1/2" BSP (F / Inv.)
<b>Inlet / inlopp</b> 1/2" BSP (F / Inv.)	<b>Min / max temp</b> -10°C to / till +50°C	<b>Min / max temp</b> -10°C to / till +50°C	<b>Min / max temp</b> -5°C to / till +50°C
<b>Accuracy / noggrannhet</b> ± 0,65%	<b>Accuracy / noggrannhet</b> ± 0,5%	<b>Accuracy / noggrannhet</b> ± 0,5%	<b>Accuracy / noggrannhet</b> ± 0,5%
<b>Includes / ingår</b>	<b>Power supply / strömförsörjning</b> 2 x AAA 1,5V alkaline battery	<b>Power supply / strömförsörjning</b> 2 x AAA 1,5V alkaline battery	<b>Power supply / strömförsörjning</b> 4 x AA 1,5V alkaline battery
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2" inlet swivel / anslutningssvivel</li> <li>• Outlet hose with manual non drip nozzle / utloppsslang med manuellt non drip munstycke.</li> </ul> <p>① Preset ut to 60L / Förinställbar upp till 60L ② Meter without pre-set / Mätare utan förinställning</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2" inlet swivel / anslutningssvivel</li> <li>• Outlet hose with manual non drip nozzle / utloppsslang med manuellt non drip munstycke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3/4" inlet swivel / anslutningssvivel</li> <li>• Outlet tube with semi automatic non drip nozzle / utloppsrör med halvautomatisk non drip munstycke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2" inlet swivel / anslutningssvivel</li> <li>• Outlet hose with automatic non drip nozzle / utloppsslang med automatiskt non drip munstycke</li> </ul>
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Carton box / kartong ① 36 x 25 x 11 cm - 2,2 kg ② 36 x 25 x 11 cm - 2,1 kg	Carton box / kartong 36 x 16 x 15 cm - 1,8 kg	Carton box / kartong 60 x 15 x 14 cm - 3,5 kg	Carton box / kartong 60 x 17 x 16 cm - 2,3 kg

# OIL METERS / OLJEMÄTARE

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

 • Our rugged and easy to operate oil control guns are designed specifically to dispense oil and similar fluids.  
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.

 • Våra robusta och lättanterliga oljeventiler är utvecklade för påfyllning av olja och liknande vätskor.  
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg- och gruvindustri.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
<b>Hose end meter approved</b> <b>Handmätare kröningsbar</b>	<b>Hose end meter</b> <b>Handmätare</b>	<b>Electronic in line meter</b> <b>Mätare för rörmontage</b>	<b>Electronic in line meter</b> <b>Mätare för rörmontage</b>
<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>
16717	① 16826-01 ② 16827-01	① 1168803 ② 1368069 (approved / kröningsbar)	1168806
<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>
<b>Max pressure / max tryck</b> 7 MPa (1050 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 7 MPa (1050 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 7,0 MPa (1050 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 7,0 MPa (1050 psi)
<b>Flow range / mätområde</b> 1-10 l/min	<b>Flow range / mätområde</b> 1-15 l/min	<b>Flow range / mätområde</b> ① 1-30 l/min ② 1-10 l/min	<b>Flow range / mätområde</b> 8-80 l/min
<b>Inlet / inlopp</b> 1/2" BSP (F / Inv.)	<b>Inlet / inlopp</b> 1/2" BSP (F / Inv.)	<b>Min / Max temp</b> -5°C to / till +50°C	<b>Min / Max temp</b> -5°C to / till +50°C
<b>Min / Max temp</b> -10°C to / till +50°C	<b>Min / Max temp</b> -10°C to / till +50°C	<b>Accuracy / noggrannhet</b> ① ± 0,5% ② ± 0,3%	<b>Accuracy / noggrannhet</b> ± 0,5%
<b>Accuracy / noggrannhet</b> ± 0,3%	<b>Accuracy / noggrannhet</b> ± 0,5%	<b>Connection / anslutning</b> 1/2" BSP (F / Inv)	<b>Connection / anslutning</b> 3/4" BSP (F / Inv)
<b>Includes/ ingår</b> • 1/2" inlet swivel / anslutningssvivel • Outlet hose with automatic non drip nozzle / utloppssläng med automatiskt non drip munstycke	<b>Power supply / strömförsörjning</b> 2 x AAA 1,5V alkaline batteries <b>Includes/ ingår</b> • 1/2" inlet swivel / anslutningssvivel • Outlet hose with automatic non drip nozzle / utloppssläng med automatiskt non drip munstycke	Can also be used for diesel / kan också användas till diesel	Can also be used for diesel / kan också användas till diesel
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Carton box / kartong 36 x 16 x 15 cm - 1,8 kg	Carton box / kartong ① 36 x 16 x 15 cm - 1,9 kg ② 36 x 16 x 15 cm - 1,8 kg	Carton box / kartong ① 15 x 15 x 10 cm - 0,7 kg ② 15 x 15 x 10 cm - 0,6 kg	Carton box / kartong 15 x 15 x 20 cm - 1,0 kg

# OIL CONTROL VALVES / OLJEVENTILER

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our rugged and easy to operate oil control valves are designed specifically to dispense oil and similar fluids.  
• Flexible or rigid outlets are available to meet any needs of effective dispensing.

- Våra robusta och lättanterliga oljeventiler är utvecklade för säker påfyllning av olja och liknande vätskor.  
• Flexibla och fasta utloppsrör finns tillgängliga för alla behov av effektiv påfyllning.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
Oil control gun (with sight glass) Oljeventil (med synglas)	Oil control gun Oljeventil	Oil control gun Oljeventil	H.V. Control gun H.V. Ventilhandtag
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
<b>1</b> 16828EF <b>2</b> 16829EF	<b>1</b> 1168801 <b>2</b> 16828 <b>3</b> 16829	<b>1</b> 16814 <b>2</b> 16828-01 <b>3</b> 16829-01	16724
DATA	DATA	DATA	DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 10 MPa (1500 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 10 MPa (1500 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 10 MPa (1500 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 10 MPa (1500 psi)
<b>Applications / användningsområden</b> Motor oil up to SAE 60 / för motorolja upp till SAE 60	<b>Applications / användningsområden</b> Motor oil up to SAE 60 / för motorolja upp till SAE 60	<b>Applications / användningsområden</b> Gear and transmission oil / för växel och drivaxeloljor	<b>Max flow / max flöde</b> 70 l / min
<b>Includes / ingår</b> • 45° rigid outlet with automatic non drip nozzle / 45° utloppsrör med automatisk non drip munstycke	<b>Includes / ingår</b> • 1/2" inlet swivel/anslutningssvivel	<b>Includes / ingår</b> • 90° flexible outlet with manual non drip nozzle / 90° utloppssläng med manuell non drip munstycke	<b>Inlet / inlopp</b> 3/4" BSP (F / Inv.)
<b>3 Includes / ingår</b> • 135° rigid outlet with automatic non drip nozzle / 135° utloppsrör med automatisk non drip munstycke	<b>2 Includes / ingår</b> • 45° rigid outlet with automatic non drip nozzle / 45° utloppsrör med automatisk non drip munstycke	<b>2 Includes / ingår</b> • 45° flexible outlet with automatic non drip nozzle / 45° utloppssläng med automatisk non drip munstycke	<b>Includes / ingår</b> • 3/4" inlet swivel / anslutningssvivel
	<b>3 Includes / ingår</b> • 135° rigid outlet with automatic non drip nozzle / 135° utloppsrör med automatisk non drip munstycke	<b>3 Includes / ingår</b> • 135° flexible outlet with automatic non drip nozzle / 135° utloppssläng med automatisk non drip munstycke	<b>45° rigid outlet with manual non drip nozzle / 45° utloppsrör med manuell non drip munstycke</b>
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse <b>1</b> 0,9 kg <b>2</b> 0,9 kg	Plastic bag / plastpåse <b>1</b> 0,6 kg <b>2</b> 0,8 kg <b>3</b> 0,8 kg	Plastic bag / plastpåse <b>1</b> 0,9 kg <b>2</b> 0,9 kg <b>3</b> 0,9 kg	Carton box / kartong 42 x 25 x 8 cm - 2,3 kg

# OIL BAR & ACCESSORIES / OLJEBAR & TILLBEHÖR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN

• Our oil bar and accessories for hose end meters and oil guns are designed to withstand hard use and built for durability.  
• Flexible or rigid outlets are available to meet any needs of effective dispensing.

• Vår oljebar och tillbehör för handmätare och oljeventiler är utvecklade för att stå emot tuff användning och för lång hållbarhet.  
• Flexibla och fasta utloppsrör finns tillgängliga för alla behov av effektiv påfyllning.



TYPE / UTFÖRANDE
Oil bar Oljebar
PART NO / ART.NR.
① 16755 ② 16703 ③ 16708
DATA
① Oil dispensing bar for up to 4 products / oljebar för 4 vätskor  Includes / ingår • One outlet valve / 1 st kran  Additional valves to be ordered separately.  Önskas fler barkranar måste dessa beställas separat.  Connection / anslutning 1/2" BSP (F/inv.)  ② Outlet valve / barkran  ③ Stainless steel outlet valve / rostfri barkran

TYPE / UTFÖRANDE
Calibration measure 2 l Kalibreringsmått 2 l
PART NO / ART.NR.
43420
DATA
For use when calibration of meters. Degree classification per 5 cl.  Användes vid kalibrering av mätare. Måttindelning per 5 cl.

TYPE / UTFÖRANDE
Nozzles Munstycken
PART NO / ART.NR.
① 1167431      ④ 1169360 ② 1268602 ③ 1169350
DATA
① Automatic non-drip nozzle automatisk non-drip ② Semiautomatic non-drip nozzle Halvautomatisk non-drip <b>Connection / anslutning</b> M12 x 1  ③ Automatic non-drip nozzle automatisk non-drip <b>Connection / anslutning</b> 1/4" BSP (F/inv.)  ④ Colour coded protectors for outlet hoses / färgkodade skyddshuvar för utloppsslangar

TYPE / UTFÖRANDE
Outlet hose with non-drip Utloppssläng med non-drip
PART NO / ART.NR.
① 1167762      ⑤ 1168684 ② 1167754      ⑥ 1168591 ③ 1167757      ⑦ 1168590 ④ 1167763
DATA
①② Automatic non-drip nozzle 45° / automatisk non-drip 45° ③④ Automatic non-drip nozzle 135° / automatisk non-drip 135° ⑤ Semiautomatic non-drip nozzle 90° / halvautomatisk non-dripmunstycke 90° ⑥ Manual non-drip nozzle 90° / manuell non-dripmunstycke 90° ⑦ Manual non-drip nozzle straight / manuell non-dripmunstycke rak  <b>Connection / anslutning</b> 1/2" BSP (M / Utv.)

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 48 x 20 x 61 cm - 18,4 kg ② Plastic bag / plastpåse 1,7 kg ③ Plastic bag / plastpåse 1,7 kg
--

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse ø 9 x H 37 cm - 0,25 kg
--

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse 0,2 - 0,3 kg
--

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse 0,2 - 0,3 kg
--

# DRUM PUMPS FOR OIL / FATPUMPAR FÖR OLJA

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hand operated transfer pumps for lubricants and diesel, fits directly onto 20-205 litre drums or containers.  
• Most of the pumps are equipped with telescopic pump tube and all with 2" drum adaptor.  
• Warning! Do not use with inflammable or corrosive fluids.

- Handdrivna fatpumpar för pumpning av smörjoljor och diesel, passar direkt på 20-205 liters fat eller containers.  
• Merparten av pumparna är utrustade med teleskoprör, samtliga har 2" fatadapter.  
• Varning! Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.



TYPE / UTFÖRANDE
Drum pumps 60-205 l Fatpumpar 60-205 l
PART NO / ART.NR.
① 10720 ② 16780
DATA
<b>① Capacity / kapacitet</b> 0,35 l per stroke / slag  Telescopic pump tube / teleskopiskt pumprör  <b>② Capacity / kapacitet</b> 0,1 l per stroke / slag  1,5 m outlet hose, with 135° spout / 1,5 m utloppsslang med 135° rör

TYPE / UTFÖRANDE
950 Lever pumps 60-205 l 950 Fatpumpar 60-205 l
PART NO / ART.NR.
① 0950-100      ③ 0950-100-BL ② 0950-100-GR    ④ 0950-100-YE
DATA
<b>Capacity / kapacitet</b> 0,33 l per stroke / slag  <b>Pump tube / pumprör</b> L = 400-915 mm  <b>Accessories / tillbehör</b> • 0950-700 Hose nipple / slangnippel  • 1050-800 Extension tube to 1300 m / förlängningsrör 1300 mm  • 0925-026 Trisure adapter • 0926-400 Mauser adapter • NW 50-EUR Adapter

TYPE / UTFÖRANDE
Drum pump 60-205 l Fatpump 60-205 l
PART NO / ART.NR.
11645
DATA
<b>Capacity / kapacitet</b> 0,5 l per stroke / slag  <b>Pump tube / pumprör</b> L = 350-980 mm  <b>Seals / tätningar</b> NBR

TYPE / UTFÖRANDE
Hand operated pumps Handdrivna pumpar
PART NO / ART.NR.
① 1470-100      ③ 0960-000 ② 10730            ④ 0960-031
DATA
<b>① ② Capacity / kapacitet</b> 0,3 l per revolution / varv  High quality rotary pump for demanding operations. /  Vepump av hög kvalitet för krävande användning.  <b>③ ④ Capacity / kapacitet</b> 0,1 l per stroke / slag  <b>③ Pump tube / pumprör</b> L = 390-510 mm  <b>④ Shorter model / kortare mod.</b> For "flat" 20L drums / för "plattare" 20L dunkar  <b>③ ④ Hose / slang</b> 1,5 m hose with ball valve / 1,5 m slang med kulventil

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 60 x 13 x 6 cm - 1,9 kg ② 140 x 12 x 12 cm - 3,9 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 52 x 24 x 11 cm - 1,4 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 38 x 22 x 15 cm - 1,1 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 78 x 15 x 15 cm - 2,8 kg ② 34 x 16 x 12 cm - 5,0 kg ③ 52 x 24 x 12 cm - 1,2 kg ④ 52 x 24 x 12 cm - 1,2 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING

# OIL DISPENSERS / OLJEDISTRIBUTÖRER

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

 • Manual and air operated gear oil dispensers for filling or topping up oil levels. The pumps are equipped with outlet hose and oil gun.

 • Hand- och tryckluftsdriven oljedistributör för påfyllning av oljer. Samtliga pumpar är utrustade med påfyllningssläng och oljeventil.

• Varning! Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.



TYPE / UTFÖRANDE
Mobile oil dispenser Mobil oljedistributör
PART NO / ART.NR.
137-37
DATA
<b>Capacity / kapacitet</b> 0,1 l per stroke / slag
<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hand pump / handpump</li> <li>• 1,5 m hose with ball valve / 1,5 m slang med kulventil</li> <li>• 25 l tank / behållare</li> </ul>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 32 x 35 x 74 cm - 14,6 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Presurized oil dispenser Tryckluftsdriven oljedistributör
PART NO / ART.NR.
137-36
DATA
<b>Air pressure / tryckområde</b> 0,3 - 0,7 MPa
<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 m hose with oil gun / 1,5 m slang med oljeventil</li> <li>• 25 l tank / behållare</li> </ul>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 32 x 35 x 74 cm - 14,3 kg


TYPE / UTFÖRANDE
Portable oil dispenser Bärbar oljedistributör
PART NO / ART.NR.
137-35
DATA
<b>Capacity / kapacitet</b> 0,1 l per stroke / slag
<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drum pump / fatpump</li> <li>• 1,5 m hose with ball valve / 1,5 m slang med kulventil</li> <li>• 17 l tank / behållare</li> </ul>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 20 x 40 x 70 cm - 9,4 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Oil suction gun Sugpump olja
PART NO / ART.NR.
10710
DATA
<b>Capacity / kapacitet</b> 500 ml per stroke / slag
<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 290 mm suction hose / sugslang</li> <li>• Flexible outlet / flexibelt sugrör</li> </ul>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse 1,0 kg

# ACCESSORIES / TILLBEHÖR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Using correct pump connection accessories guarantee safe and trouble free operation.  
• Pressure relief valve fitted onto the pump outlet, eliminates the risk for over-pressure in piped systems.
- Användandet av korrekta anslutningstillbehör för pumpar garanterar säker och problemfri drift.  
• Säkerhetsventil monterad på pumputloppet elimineras risken för övertryck i rörinstallationer.

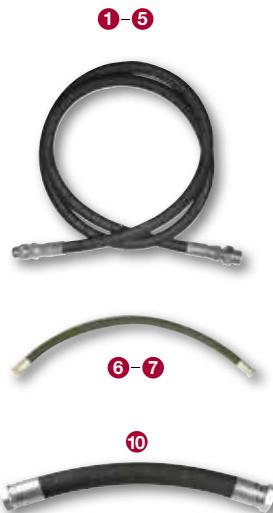

TYPE / UTFÖRANDE
Pressure relief valve kit Säkerhetsventil komplett
PART NO / ART.NR.
① 16764 ② 16765-60
DATA
<b>① Opening pressure /</b> <b>öppningstryck</b> 6,0 MPa (860 psi)  <b>Connection In/Out</b> <b>Anslutning in/ut</b> 3/4" BSP (M-F / Inv.-Utv.)  <b>Connection bleeder hose /</b> <b>Anslutning avlastningsslang</b> Ø10 hose / slang 1/8" BSP (M / Utv.)  <b>② Pressure relief valve only /</b> enbart säkerhetsventil

TYPE / UTFÖRANDE
Suction hose for drums Sugslang för fat
PART NO / ART.NR.
① 16750 ② 16751
DATA
<b>①</b> 1040 mm suction tube with footvalve and bung adapter, with 2 m hose / 1040 mm sugrör med backventil och fatadapter, samt 2 m slang • Fits 200 l drum and IBC tank / för 200 l fat och IBC tank  <b>②</b> 1600 mm suction tube with footvalve and bung adapter, with 2 m hose / 1600 mm sugrör med backventil och fatadapter, samt 2 m slang • For tanks / för tankar  <b>Connection / anslutning</b> 3/4" & 1" BSP (M / Utv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Distribution hose for pumps Utloppsslängar för pumpar
PART NO / ART.NR.
① 16740 ② 16741 ③ 16742 ④ 16743 ⑤ 16744 ⑥ 16745 ⑦ 16746 ⑧ 16735 ⑨ 16737 ⑩ 16747
DATA
<b>Connection hoses for pumps /</b> anslutningsslängar för pumpar  <b>Length / längd</b> ① 2 m x 1/2" ② 3 m x 1/2" ③ 4 m x 1/2" ④ 5 m x 1/2" ⑤ 6 m x 1/2" ⑥ 8 m x 1/2" ⑦ 10 m x 1/2"  <b>Connection / anslutning</b> 1/2" BSP (F / Inv.) 3/4" x 1/2" + 1/2" x 1/2" (M/Utv.) Adapters included / adapters ingår  <b>Length / längd</b> ⑧ 1,0 m x 1" BSP (F / Inv.) ⑨ 1,5 m x 3/4" BSP (F / Inv.) ⑩ 0,7 m x 2" BSP (F / Inv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Oil filter with ball valve Oljefilter med kulventil
PART NO / ART.NR.
① 16710-50 ② 16711-50
DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 5,0 MPa (750 psi)  <b>Connection / anslutning</b> ① 1/2" BSP (F / Inv.) ② 3/4" BSP (F / Inv.)

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse 0,37 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 123 x 12 x 12 cm - 6,5 kg ② 190 x 12 x 12 cm - 9 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
① 1,0 kg ② 1,4 kg ③ 1,8 kg ④ 2,3 kg ⑤ 2,6 kg ⑥ 3,4 kg ⑦ 3,5 kg ⑧ 1,8 kg ⑨ 1,3 kg ⑩ 3,7 kg


PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse ① 8 x 3 x 8 cm - 0,13 kg ② 10 x 3 x 10 cm - 0,18 kg

# ACCESSORIES / TILLBEHÖR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN

• Using correct pump connection accessories guarantees safe and troublefree operation.

• Användandet av korrekta anslutningstillbehör för pumpar garanterar säker och problemfri drift.

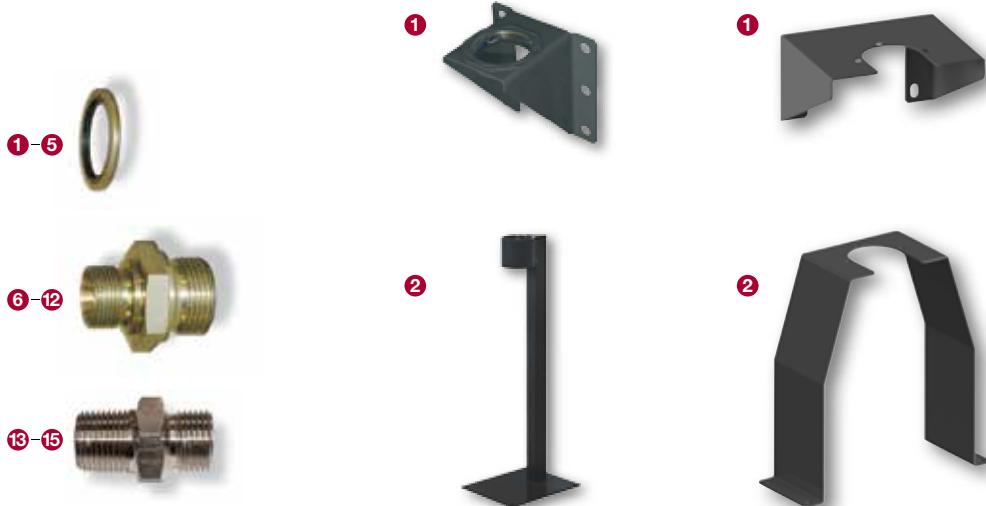

TYPE / UTFÖRANDE
Ball valves for oil / air / water Kulventiler för olja / luft / vatten
PART NO / ART.NR.
① 1887257      ④ 1367258 ② 1887260      ⑤ 1367259 ③ 1367262
DATA
Max pressure / max tryck 5,0 MPa (700 psi)
Connection / anslutning
① 1/4" BSP (F / Inv.) ② 3/8" BSP (F / Inv.) ③ 1/2" BSP (F / Inv.) ④ 3/4" BSP (F / Inv.) ⑤ 1" BSP (F / Inv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Adaptors and bonded seals Nipplar och gummistålbrickor
PART NO / ART.NR.
① 1367264      1/4" ② 1367265      3/8" ③ 1367347      1/2" ④ 1367422      3/4" ⑤ 1367266      1"
BSPxBSP
⑥ 1367267      1/4"x1/4" ⑦ 1367271      3/8"x3/8" ⑧ 1317181      1/2"x1/2" ⑨ 1317180      1/2"x3/4" ⑩ 1367268      3/4"x3/4" ⑪ 1367270      3/4"x1" ⑫ 1367269      1"x1"
BSPTxBSP
⑬ 1367587      1/4"x1/4" ⑭ 1357676      3/8"x3/8" ⑮ 1367594      1/2"x1/2"

TYPE / UTFÖRANDE
Bracket for pumps Hållare för pumpar
PART NO / ART.NR.
① 16730 ② 16733
DATA
① Wall bracket / väggfäste Connection / anslutning 2" BSP (F / Inv.)
② Floor bracket / golvfäste Connection / anslutning 2" BSP (F / Inv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Bracket for H.D. pumps Hållare för H.D. pumpar
PART NO / ART.NR. & DATA
① 16705 ② 16709
DATA
① Wall bracket / väggfäste Connection / anslutning Flange / fläns 4xØ112mm (C115 & C150-Series)
② Floor bracket / golvfäste Connection / anslutning Flange / fläns 4xØ112mm (C115 & C150-Series)

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse
① 0,2 kg ② 0,2 kg ③ 0,4 kg ④ 0,5 kg ⑤ 0,8 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse
0,1 - 0,25 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 15 x 11 x 14 cm - 0,6 kg ② 50 x 18 x 18 cm - 1,8 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 30 x 20 x 20 cm - 3,4 kg ② 50 x 20 x 50 cm - 4,7 kg

# ACCESSORIES / TILLBEHÖR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

- Using correct pump connection accessories guarantee safe and troublefree operation.  
• Eurolube offer a wide range of drum adapters for safe and easy connection to drum or container.
- Användandet av korrekta anslutningstillbehör för pumpar garanterar säker och problemfri drift.  
• Eurolube erbjuder ett brett sortiment av fatadapters, för säker och enkel anslutning till fat eller container.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
<b>IBC pump and reel bracket</b> Fäste för pump och slanguppr.	<b>Drip holster</b> Dropphölster	<b>Drum adapters</b> Fatadapters	<b>Swivel for oil</b> Oljesivilar
1069237	① 16781 ② 16782 ③ 16752	① Connection / anslutning 2" BSP (M / Utv.)  1117701 25 mm 1117704 28 mm 1117718 30 mm 1137123 32 mm 1117705 34 mm 1117178 35 mm 1118436 36 mm 1117707 38 mm 1157234 40 mm 1117610 42 mm 1117611 45 mm 1117065 50 mm 1155153 52 mm 1117277 54 mm	① 1568507 ② 3368519 ③ 3368520
<b>IBC bracket / IBC fäste</b> Place for one hose reel and one pump, horizontally / plats för en slangupprullare och en horisontellt monterad pump	Wall mounted drip pockets for hose end meters and oil guns. / Väggmonterade droppskålar för handmätare och oljeventiler.  ① Can be emptied via drain plug / kan tömmas med dräneringsplugg ② Oil gun holder, removable drip tray / hållare för oljeventil, löstagbar droppskål ③ Nozzle holster for drums, connects to 3/4" thread in the drum / dropphölster för fat, ansluts till 3/4"-hålet i fatet.	② NW 50-EUR adapter ③ 0925-400 Mauser adapter ④ 0925-026 Trisure adapter	<b>Max pressure / max tryck</b> 7 MPa (1000 psi)  <b>Connection / anslutning</b> ① 1/2" BSP inlet / inlopp Swivel for oil gun 1168801, 16700 & 16800-series oil gun / Svivel för oljeventil 1168801, 16700 & 16800-serien mätverk och ventiler  ② 1/2" BSP (M - F) / Utv. - Inv. ③ 1/2" BSP (F - M / Inv. - Utv.)
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong 104 x 33 x 13 cm - 11 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong ① 22 x 7 x 16 cm - 0,9 kg ② 29 x 20 x 71 cm - 8,8 kg ③ 22 x 15 x 4 cm - 0,3 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Plastic bag / plastpåse 0,23 - 0,5 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Plastic bag / plastpåse ① 0,15 kg ② 0,1 kg ③ 0,1 kg

# FUNNELS AND MEASURES / TRATTAR OCH PLASTMÅTT

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

- The Eurolube funnels and measures are molded from high quality polyethylene. Suitable applications: Antifreeze, oil, diesel, screen fluids, detergents etc. Warning! Do not use with inflammable fluids.
- Eurolubes trattar och mått är tillverkade i polyetylen av högsta kvalitet. Lämpliga vätskor: glykol, olja, diesel, spolarvätska, rengöringsmedel, mm. Varning! Får ej användas till explosiva vätskor.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
<b>General purpose oiler</b> <b>Smörjkanna "allround"</b>	<b>Plastic measures</b> with flex spout <b>Plastkanna med flexibel pip</b>	<b>Graduated measuring jugs</b> <b>Graderade plastmått</b>	<b>Plastic funnels</b> <b>Trattar av plast</b>
<b>①</b> 16785 <b>②</b> 16786 <b>③</b> 16787	<b>①</b> 16770-60 60 pcs / st 16770 each / st <b>②</b> 16771-30 30 pcs / st 16771 each / st <b>③</b> 16772-20 20 pcs / st 16772 each / st <b>④</b> 16773-12 12 pcs / st 16773 each / st	<b>①</b> 16776-96 96 pcs / st 16776 each / st <b>②</b> 16777-24 24 pcs / st 16777 each / st <b>③</b> 16778-24 24 pcs / st 16778 each / st <b>④</b> 16779-24 24 pcs / st 16779 each / st	<b>①</b> 16760-100 100 pcs / st 16760 each / st <b>②</b> 16761-30 30 pcs / st 16761 each / st <b>③</b> 16763-20 20 pcs / st 16763 each / st <b>④</b> 16756
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>  Plastic bag / plastpåse <b>①</b> 0,1 kg <b>②</b> 0,1 kg <b>③</b> 0,1 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>  Carton box / kartong <b>①</b> 60 x 58 x 43 cm - 7,5 kg <b>②</b> 58 x 42 x 58 cm - 5,0 kg <b>③</b> 58 x 42 x 58 cm - 5,0 kg <b>④</b> 58 x 42 x 58 cm - 5,2 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>  Carton box / kartong <b>①</b> 57 x 46 x 28 cm - 12,5 kg <b>②</b> 54 x 34 x 18 cm - 8,5 kg <b>③</b> 60 x 38 x 20 cm - 10,0 kg <b>④</b> 64 x 46 x 24 cm - 11,5 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>  Carton box / kartong <b>①</b> 57 x 46 x 28 cm - 15,0 kg <b>②</b> 58 x 42 x 58 cm - 5,5 kg <b>③</b> 58 x 42 x 62 cm - 8,0 kg <b>④</b> 12 x 12 x 17 cm - 0,5 kg

## **NOTES / ANTECKNINGAR**

## **GREASE EQUIPMENT / FETTUTRUSTNING**

**AIR OPERATED PUMPS  
TRYCKLUFTSDRIVNA FETTPUMPAR**

**46-48**

**POWER RAM PUMP HOIST  
POWER RAM PUMPLYFT**

**49-50**

**GREASE PUMP KITS  
FETTPUMPKITS**

**51-53**

**HOSE REELS FOR GREASE  
SLANGUPPRULLARE FÖR FETT**

**54**

**HAND OPERATED EQUIPMENT  
HANDDRIVNA FETTUTRUSTNINGAR**

**55-57**

**ACCESSORIES GREASE  
TILLBEHÖR FETT**

**58-59**

**GREASE FITTINGS AND TOOLS  
SMÖRNIPPLAR OCH VERKTYG**

**60-64**

# STANDARD DUTY GREASE PUMPS / FETTPUMPAR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- The heart of any grease system is the pump. Eurolube pumps are renowned worldwide for their high quality, easy to use and hassle-free operation.
- The standard duty pumps are designed for use in mobile grease kits, can be used with grease up to NLGI 3.



- Hjärtat i alla fettsystem är pumpen. Eurolubes pumpar är välkända över hela världen för hög kvalitet, enkel användning och problemfri drift.
- Våra standardfettpumpar är utvecklad för mobila fetttaggregat och hanterar fett upp till NLGI 3.

C70-Series



E80-Series



E80-Series



E80-Series



TYPE / UTFÖRANDE
55:1 Grease pump 55:1 Fettpump

TYPE / UTFÖRANDE
60:1 Grease pump 60:1 Fettpump

TYPE / UTFÖRANDE
80:1 Grease pump 80:1 Fettpump

TYPE / UTFÖRANDE
80:1 Grease pump 80:1 Fettpump

PART NO / ART.NR.
① 25765 (180kg drum/fat)
② 25766 (50kg drum/fat)
③ 25767 (20kg drum/fat)

PART NO / ART.NR.
① 25735 (180kg drum/fat)
② 25736 (50kg drum/fat)
③ 25737 (20kg drum/fat)

PART NO / ART.NR.
① 25795 (180kg drum/fat)
② 25796 (50kg drum/fat)

PART NO / ART.NR.
25794 (25kg drum/fat)

DATA
<b>Ratio / tryckförhållande</b> 55:1
<b>Capacity / kapacitet</b> Max 540 g/min free flow / fritt flöde 300 g/min @ 110 cpm
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Air inlet / luftanslutning</b> 1/4" BSP (F / Inv.)
<b>Outlet / utlopp</b> 1/4" BSP (F / Inv.)
<b>Pump tube / pumprör</b> ① ø 26 mm L = 920 mm ② ø 26 mm L = 725 mm ③ ø 26 mm L = 510 mm
<b>Seals / tätningar</b> NBR & PTFE
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Carton box / kartong ① 132 x 10 x 12 cm - 5,1 kg ② 95 x 10 x 12 cm - 4,9 kg ③ 73 x 10 x 12 cm - 4,3 kg

DATA
<b>Ratio / tryckförhållande</b> 60:1
<b>Capacity / kapacitet</b> Max 1,1 kg/min free flow / fritt flöde 600 g/min @ 100 cpm
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Air inlet / luftanslutning</b> 1/4" BSP (F / Inv.)
<b>Outlet / utlopp</b> 3/8" BSP (F / Inv.)
<b>Pump tube / pumprör</b> ① ø 30 mm L = 930 mm ② ø 30 mm L = 750 mm ③ ø 30 mm L = 450 mm
<b>Seals / tätningar</b> PTFE
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Carton box / kartong ① 120 x 16 x 10 cm - 7,7 kg ② 100 x 16 x 10 cm - 5,8 kg ③ 77 x 16 x 10 cm - 5,3 kg

DATA
<b>Ratio / tryckförhållande</b> 80:1
<b>Capacity / kapacitet</b> Max 1,1 kg/min
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Air inlet / luftanslutning</b> 1/4" BSP (F / Inv.)
<b>Outlet / utlopp</b> 3/8" BSP (F / Inv.)
<b>Pump tube / pumprör</b> ① ø 30 mm L = 940 mm ② ø 30 mm L = 760 mm
<b>Seals / tätningar</b> PU & NBR
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Carton box / kartong ① 120 x 16 x 10 cm - 7,7 kg ② 100 x 16 x 10 cm - 5,6 kg

DATA
<b>Ratio / tryckförhållande</b> 80:1
<b>Capacity / kapacitet</b> Max 1,1 kg/min
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Air inlet / luftanslutning</b> 1/4" BSP (F / Inv.)
<b>Outlet / utlopp</b> 3/8" BSP (F / Inv.)
<b>Pump tube / pumprör</b> ø 30 mm L = 460 mm
<b>Seals / tätningar</b> PU & NBR
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Carton box / kartong 77 x 16 x 10 cm - 4,6 kg

# HEAVY DUTY GREASE PUMPS / H.D. FETTPUMPAR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- The heart of any grease system is the pump. Eurolube pumps are renowned worldwide for their high quality, easy to use and hassle-free operation.  
• The Heavy Duty double acting pumps is recommended for high pressure greasing in large piped installation with simultaneous dispensing.

- Hjärtat i alla fettsystem är pumpen. Eurolubes pumpar är välkända över hela världen för hög kvalitet, enkel användning och problemfri drift.  
• Dubbelverkande Heavy Duty pumpar rekommenderas för högtryckssmörjning i stora rörsystem med samtidig smörjning vid flera uttag.



C115-Series



C115-Series



C150-Series

TYPE / UTFÖRANDE
40:1 H.D. Grease pump 40:1 H.D. Fettpump
PART NO / ART.NR.

① 25745 (180kg drum/fat)  
② 25746 (50kg drum/fat)

DATA
Ratio / tryckförhållande 40:1

Capacity / kapacitet  
Max 11 kg/min free flow / fritt flöde  
3,5 kg/min @ 70 cpm

Max air pressure / max lufttryck  
1,4 MPa (200 psi)

Air inlet / luftanslutning  
1/2" BSP (F / Inv.)

Outlet / utlopp  
1/2" BSP (F / Inv.)

Pump tube / pumprör  
① ø 50 mm L = 855 mm  
② ø 50 mm L = 650 mm

Seals / tätningar  
PE, NBR & PTFE

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 130 x 30 x 20 cm - 25 kg ② 130 x 30 x 20 cm - 22 kg

TYPE / UTFÖRANDE
70:1 H.D. Grease pump 70:1 H.D. Fettpump
PART NO / ART.NR.

① 25730 (180kg drum/fat)  
② 25731 (50kg drum/fat)

DATA
Ratio / tryckförhållande 70:1

Capacity / kapacitet  
Max 7,5 kg/min free flow / fritt flöde  
2 kg/min @ 70 cpm

Max air pressure / max lufttryck  
0,7 MPa (100 psi)

Air inlet / luftanslutning  
1/2" BSP (F / Inv.)

Outlet / utlopp  
1/2" BSP (F / Inv.)

Pump tube / pumprör  
① ø 50 mm L = 855 mm  
② ø 50 mm L = 650 mm

Seals / tätningar  
PE, NBR & PTFE

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 130 x 30 x 20 cm - 25 kg ② 130 x 30 x 20 cm - 22 kg

TYPE / UTFÖRANDE
70:1 H.D. Grease pump 70:1 H.D. Fettpump
PART NO / ART.NR.

25732 (Bulk tote/Camlock)

DATA
Ratio / tryckförhållande 70:1

Capacity / kapacitet  
Max 7,5 kg/min free flow / fritt flöde  
2 kg/min @ 70 cpm

Max air pressure / max lufttryck  
0,7 MPa (100 psi)

Air inlet / luftanslutning  
1/2" BSP (F / Inv.)

Outlet / utlopp  
1/2" BSP (F / Inv.)

Pump tube / pumprör  
ø 50 mm L = 410 mm  
3" Cam-lock included / ingår

Seals / tätningar  
PE, NBR & PTFE

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 130 x 30 x 20 cm - 23 kg

TYPE / UTFÖRANDE
80:1 H.D. Grease pump 80:1 H.D. Fettpump
PART NO / ART.NR.

① 25787 (180kg drum/fat)  
② 25788 (50kg drum/fat)

DATA
------

Ratio / tryckförhållande  
80:1

Capacity / kapacitet  
Max 8 kg/min free flow / fritt flöde  
2,5 kg/min @ 50 cpm

Max air pressure / max lufttryck  
0,7 MPa (100 psi)

Air inlet / luftanslutning  
1/2" BSP (F / Inv.)

Outlet / utlopp  
1/2" BSP (F / Inv.)

Pump tube / pumprör  
① ø 50 mm L = 855 mm  
② ø 50 mm L = 650 mm

Seals / tätningar  
PE, NBR & PTFE

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 130 x 35 x 25 cm - 27 kg ② 130 x 35 x 25 cm - 24 kg

# GREASE TRANSFER PUMPS / FETTPUMPAR ÖVERFÖRING

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- The heart of any grease system is the pump. Eurolube pumps are renowned worldwide for their high quality, easy to use and hassle-free operation.  
• The Heavy Duty double acting pumps is recommended for high pressure greasing in large piped installation with simultaneous dispensing.

- Hjärtat i alla fettsystem är pumpen. Eurolubes pumpar är välkända över hela världen för hög kvalitet, enkel användning och problemfri drift.  
• Dubbelverkande Heavy Duty pumpar rekommenderas för högtryckssmörjning i stora rörsystem med samtidig smörjning vid flera uttag.

### E80-Series



### C115-Series



### C150-Series



TYPE / UTFÖRANDE
15:1 Grease transfer pump 15:1 Fettöverföringspump
PART NO / ART.NR.

① 15740	(180kg drum/fat)
② 15741	(Stub/kort)
③ 15742	(20kg drum/fat)

DATA
Ratio / tryckförhållande 15:1

Capacity / kapacitet
Max 15 L/min

Max air pressure / max lufttryck
1,0 MPa (150 psi)

Air inlet / luftanslutning
1/4" BSP (F / Inv.)

Outlet / utlopp
3/4" BSP (F / Inv.)

Pump tube / pumprör
① ø 32 mm L = 910 mm
② ø 32 mm L = 445 mm
③ ø 32 mm L = 445 mm

Seals / tätningar
PU & NBR

#### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong
① 120 x 16 x 10 cm - 23 kg
② 77 x 16 x 10 cm - 18 kg
③ 858 x 16 x 10 cm - 4,2 kg

TYPE / UTFÖRANDE
25:1 Grease transfer pump 25:1 Fettöverföringspump
PART NO / ART.NR.

25725
PART NO / ART.NR.

DATA
Ratio / tryckförhållande 25:1

Capacity / kapacitet
Max 16 kg/min free flow / fritt flöde 6 kg/min @ 80 cpm

Max air pressure / max lufttryck
14 MPa (200 psi)

Air inlet / luftanslutning
1/2" BSP (F / Inv.)

Outlet / utlopp
1/2" BSP (F / Inv.)

Pump tube / pumprör
ø 50 mm L = 855 mm

Seals / tätningar
PE, NBR & PTFE

#### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong
130 x 30 x 20 cm - 25 kg

TYPE / UTFÖRANDE
12:1 Grease transfer pump 12:1 Fettöverföringspump
PART NO / ART.NR.

25720
PART NO / ART.NR.

DATA
Ratio / tryckförhållande 12:1

Capacity / kapacitet
Max 40 kg/min free flow / fritt flöde 15 kg/min @ 50 cpm

Max air pressure / max lufttryck
7 MPa (100 psi)

Air inlet / luftanslutning
1/2" BSP (F / Inv.)

Outlet / utlopp
1" BSP (F / Inv.)

Pump tube / pumprör
---------------------

Seals / tätningar
-------------------

#### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong
70 x 35 x 25 cm - 19 kg

TYPE / UTFÖRANDE
------------------

Cam-lock adapters Cam-lock adaptrar
PART NO / ART.NR.

① 2357404 ② 2357405
DATA

DATA
------

Allow to fix a pump horizontally or vertically to grease bags, totes and other type of containers. / Tillåter att en pump monteras horisontellt eller vertikalt i fettsäckar, containers eller andra typer av behållare.
① Male Cam-lock / hane Fixes to a C115- or C150-series pump body. Standard 3" cam-lock connection / monteras på C115- eller C150-seriens pumpkropp. Standard 3" cam-lock-anslutning.

② Female Cam-lock / hona Connection thread 3" BSP (F) / anslutning 3" BSP (Inv.)
Carton box / kartong

#### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong
① 15 x 15 x 15 cm - 0,5 kg ② 15 x 15 x 15 cm - 0,5 kg

# H.D. GREASE PUMPS / H.D. FETTPUMPAR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- The heart of any grease system is the pump. Eurolube pumps are renowned worldwide for their high quality, easy to use and hassle-free operation.  
• The Heavy Duty double acting pumps is recommended for high pressure greasing in large piped installation with simultaneous dispensing.

- Hjärtat i alla fettsystem är pumpen. Eurolubes pumpar är välkända över hela världen för hög kvalitet, enkel användning och problemfri drift.  
• Dubbelverkande Heavy Duty pumpar rekommenderas för högtrycksmörjning i stora rörsystem med samtidig smörjning vid flera uttag.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
<b>Grease pump and hoist</b> <b>Fettpump med lyft</b>	<b>Pump hoist</b> <b>Pumplyft</b>	<b>Pump hoist</b> <b>Pumplyft</b>	<b>H.D. Pump and hoist</b> <b>H.D. Pump med lyft</b>
<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>
26742 (12-20kg drum/fat)	26741	26705	① 257-55 ② 257-56
<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>
Mobile unit designed for use with hard to pump, sticky and high viscosity greases up to NLGI3. A pneumatic piston elevates the pump for replacing an empty pail. The pneumatic piston also pushes down when the pump is in use.  Mobil enhet framtagen för att hantera svårpumpade och klisteriga typer av fett, upp till NLGI 3. En tryckluftsdriven kolv lyfter pumpen för att underlättा byte av fat. Kolven trycker även ner pumpen under vanlig drift.  <b>Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 60:1 Pump 25737</li><li>• Mobile pump hoist / pumplyft</li><li>• Air controls / luftstyrning</li><li>• Follower plate / följelock</li></ul>	Lifts and lowers pumps, making drum changes easier, faster and more efficient. Swings 360° around its own axis, serving up to three pumps / barrels. Air operated.  Höjer och sänker pumpen och gör bytet av fat enklare, snabbare och mer effektivt. Roterar fritt runt sin egen axel, och kan användas till upp till 3 pumpar / fat. Luftdriven.  <b>Minimum height / min höjd</b> 1630 mm  <b>Maximum height / max höjd</b> 2630 mm	Lifts and lowers pumps, making drum changes easier, faster and more efficient. The pump is mounted on a bracket which keeps it straight and level. The weight of the pump and accessories will help to remove air and provide better pump efficiency.  Höjer och sänker pumpen och gör bytet av fat enklare, snabbare och mer effektivt. Pumpen monteras på ett fäste som håller pumpen rakt. Pumpens vikt tillsammans med tillbehören hjälper till att avlufta pumpen och ger generellt bättre prestanda.	<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 0,7 MPa (100 psi)  <b>Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"><li>① 40:1 Pump 25745</li><li>② 70:1 Pump 25730</li><li>• Pump hoist / pumplyft</li><li>• Filter regulator</li><li>• Follower plate / följelock</li></ul>
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Carton box / kartong 130 x 50 x 65 cm - 25 kg	Carton box / kartong 170 x 40 x 40 cm - 30 kg	Carton box / kartong 170 x 40 x 40 cm - 30 kg	Wooden box / trälåda ① 92 x 65 x 165 cm - 92 kg ② 92 x 65 x 165 cm - 92 kg

# POWER RAM PUMP HOIST / POWER RAM PUMPLYFT

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Eurolube's power ram pump hoist offer better performance, easy use and safe handling, powered by ø80mm twin-post pressure primers.  
 • Robust one-piece aluminium follower plate with twin rubber blade wipers to ensure positive sealing of high-viscosity greases.  
 • Built in automatic low level shut off valve, prevents dry pumping and protects the pump.
- Eurolubes power ram pumplyft erbjuder bättre prestanda, enkel och säker hantering, effektiv inmatning av fett tack vare 2st ø80mm cylinder.  
 • Robust följelock tillverkad i aluminium, med dubbla tätningssläppar som säkerställer rent fat av högviskösa fettter.  
 • Som standard ingår automatisk lågnivå-stopp som förhindrar torrpumpning och skyddar pumpen.



### TYPE / UTFÖRANDE

- ① 40:1 Power ram pump hoist / 40:1 power ram pumplyft**  
**② 70:1 Power ram pump hoist / 70:1 power ram pumplyft**

### PART NO / ART.NR.

- ①** 257-51 (includes pump 25745 / pump 25745\* ingår)  
**②** 257-52 (includes pump 25730 / pump 25730\* ingår)

\* Other pump configurations are available upon request / andra pumpkonfigurationer kan offereras mot förfrågan

### DATA

#### FEATURES

- Compact and robust design, two units fits on a pallet, lower freight cost.
- Includes two ø80mm air cylinders, which greatly improves the input of fibrous greases into the pump tube.
- Pivotable air control box, with two air regulators, one for pump control and one for hoist control.
- ON/OFF push button for pump control.
- Robust lever valve for UP/DOWN control of the hoist.
- Automatic shut off valve, stops the pump when drum is empty.

**① Capacity / kapacitet:** 11 kg/min\*

**Max air pressure / lufttryck:** 1,4 MPa (200 psi)

**Air inlet / luftanslutning:** 1/2" BSP (F / Inv.)

**Outlet / utlopp:** 1/2" BSP (F / Inv.)

#### FÖRDELAR

- Kompakt och robust design, två enheter på en pall, lägre fraktkostnad.
- Effektiv inmatning tack vare 2st ø80mm cylinder, som avsevärt förbättrar inmatning av fibrösa fettter i pumprör.
- Svängbar kontrollenhetshet, med inbyggda regulatorer, en för pumpkontroll och en för lyftkontroll.
- ON/OFF tryckknappar för pumpkontroll.
- Robust spakventil för UPP/NER kontroll av lyft.
- Automatisk lågnivå stopp, som förhindrar torrpumpning och skyddar pumpen.

**② Capacity / kapacitet:** 7,5 kg/min\*

**Max air pressure / lufttryck:** 0,7 MPa (100 psi)

**Air inlet / luftanslutning:** 1/2" BSP (F / Inv.)

**Outlet / utlopp:** 1/2" BSP (F / Inv.)

### TYPE / UTFÖRANDE



- Power ram pump hoist**  
**Power ram pumplyft**

### PART NO / ART.NR.

26700 (pump not included / pump ingår ej)

### DATA

#### Measures / mått



### PACKAGING / FÖRPACKNING

Wooden box / trälåda

**①** 79 x 98 x 162 cm - 218,0 kg

**②** 79 x 98 x 162 cm - 218,0 kg

### PACKAGING / FÖRPACKNING

Wooden box / trälåda

79 x 98 x 162 cm - 183,0 kg

# GREASE PUMP KITS / FETTPUMPKIT

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our grease pump kits are designed to meet any needs of greasing, based on our high performance grease pumps.  
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sector.

- Våra kompletta fettutrustningar är utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra välkända fettpumpar.  
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruks, flyg och gruvindustri.



TYPE / UTFÖRANDE
Pump kit for drums Komplett pumpsats för fat
PART NO / ART.NR.
① 257-32      ③ 257-31 ② 257-32FP    ④ 257-31FP
DATA
① ② 180 kg drum / fat ③ ④ 50-60 kg drum / fat
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60:1 Pump</li> <li>• Quick coupling / snabbkoppling</li> <li>• Filter regulator</li> <li>• Air line hose / luftslang</li> <li>• Grease Hose / fettslang</li> <li>• Drum cover / fatlock</li> <li>• Follower plate / följelock</li> <li>• 1/4" Ball valve / kulventil</li> <li>• Adapters / adaptrar</li> </ul>
① ③ As above without follower plate / som ovan utan följelock

TYPE / UTFÖRANDE
Mobile greaser 180 kg Mobil fettutrustning 180 kg
PART NO / ART.NR.
① 257-39 ② 257-39FP
DATA
<b>Max airpressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 55:1 Pump</li> <li>• Grease gun / fettpistol</li> <li>• Z-swivel / Z-svivel</li> <li>• Grease hose / fettslang</li> <li>• Trolley / fatvagn</li> <li>• Drum cover / fatlock</li> </ul>
② As above plus follower plate / som ovan plus följelock

TYPE / UTFÖRANDE
Mobile greaser 180 kg Mobil fettutrustning 180 kg
PART NO / ART.NR.
① 257-40 ② 257-40FP
DATA
<b>Max airpressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 55:1 Pump</li> <li>• Grease gun / fettpistol</li> <li>• Z-swivel / Z-svivel</li> <li>• Hose reel / slangupprullare 10 m x 3/8"</li> <li>• Trolley / fatvagn</li> <li>• Drum cover / fatlock</li> </ul>
② As above plus follower plate / som ovan plus följelock

TYPE / UTFÖRANDE
De-luxe greaser 50 kg De-luxe fettutrustning 50 kg
PART NO / ART.NR.
① 257-35 ② 257-35FP
DATA
<b>Max airpressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 55:1 Pump</li> <li>• Grease gun / fettpistol</li> <li>• Z-swivel / Z-svivel</li> <li>• Grease Hose / fettslang</li> <li>• De-luxe trolley / De-luxe vagn</li> </ul>
② As above plus follower plate / som ovan plus följelock

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 133 x 44 x 18 cm - 19,0 kg ② 133 x 62 x 18 cm - 23,0 kg ③ 133 x 44 x 18 cm - 16,0 kg ④ 133 x 44 x 18 cm - 20,0 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong

# GREASE PUMP KITS / FETTPUMPKIT

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

• Our grease pump kits are designed to meet any needs of greasing, based on our high performance grease pumps.  
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sector.

• Våra kompletta fettutrustningar är utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra välkända fettpumpar.  
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruks, flyg och gruvindustri.



TYPE / UTFÖRANDE
Mobile greaser 50 kg Mobil fettutrustning 50 kg
PART NO / ART.NR.
① 257-33 ② 257-33FP
DATA
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 55:1 Pump</li> <li>• Grease control valve / fettpistol</li> <li>• Z-swivel / Z-svivel</li> <li>• Grease hose / fettslang</li> <li>• Trolley / fatvagn</li> <li>• Drum cover / fatlock</li> </ul>
<b>② As above plus follower plate / som ovan plus följelock</b>

TYPE / UTFÖRANDE
De-luxe greaser 20 kg De-luxe fettutrustning 20 kg
PART NO / ART.NR.
① 257-34 ② 257-34FP
DATA
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 55:1 Pump</li> <li>• Grease control valve / fettpistol</li> <li>• Z-swivel / Z-svivel</li> <li>• Grease hose / fettslang</li> <li>• De-Luxe trolley / De-Luxe vagn</li> </ul>
<b>② As above plus follower plate / som ovan plus följelock</b>

TYPE / UTFÖRANDE
Mobile greaser 20 kg Mobil fettutrustning 20 kg
PART NO / ART.NR.
① 257-37 ② 257-37FP
DATA
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 55:1 Pump</li> <li>• Grease control valve / fettpistol</li> <li>• Z-swivel / Z-svivel</li> <li>• Grease hose / fettslang</li> <li>• Trolley / fatvagn</li> <li>• Drum cover / fatlock</li> </ul>
<b>② As above plus follower plate / som ovan plus följelock</b>

TYPE / UTFÖRANDE
Portable greaser 15-20 kg Bärbar fettutrustning 15-20 kg
PART NO / ART.NR.
① 257-36 (20 kg) ② 257-36FP (20 kg) ③ 257-03FP (15-18 kg)
DATA
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 55:1 Pump</li> <li>• Grease control valve / fettpistol</li> <li>• Z-swivel / Z-svivel</li> <li>• Grease hose / fettslang</li> <li>• Trolley / fatvagn</li> <li>• Handle / bärhandtag</li> <li>• Drum cover / fatlock</li> </ul>
<b>②-③ As above plus follower plate / som ovan plus följelock</b>

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 115 x 44 x 18 cm - 17,0 kg ② 115 x 44 x 18 cm - 19,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 102 x 54 x 51 cm - 21,0 kg ② 102 x 54 x 51 cm - 23,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 115 x 44 x 18 cm - 14,5 kg ② 115 x 44 x 18 cm - 15,5 kg


PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 115 x 44 x 18 cm - 13,0 kg ② 115 x 44 x 18 cm - 14,0 kg ③ 115 x 44 x 18 cm - 14,0 kg

# GREASE FILLER PUMPS / PÅFYLLNINGSPUMPAR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- Our grease filler pump kits are designed to refill grease in centralized greasing system in trucks, busses and grease guns etc.  
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sector.

- Våra kompletta påfyllningspumpar är utvecklade för påfyllning av behållare i centralsmörjsystem i lastbilar, bussar och hävstångspumpar mm.  
• För underhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg och gruvindustri.



TYPE / UTFÖRANDE
Mobile grease dispenser Överföringspump för fett
PART NO / ART.NR.
① 257-05 ② 257-06
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
<b>① Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15:1 Drum pump / fatpump</li> <li>• 4 m x 5/8" hose / slang</li> <li>• HV Oil gun / HV oljeventil</li> <li>• Drum cover / fatlock</li> <li>• Trolley / fatvagn</li> </ul>
<b>② Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15:1 Drum pump / fatpump</li> <li>• 4 m x 5/8" hose / slang</li> <li>• Digital meter / digitalt mätverk</li> <li>• Drum cover / fatlock</li> <li>• Trolley / fatvagn</li> </ul>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 115 x 44 x 18 cm - 12,0 kg ② 115 x 44 x 18 cm - 16,0 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Centralized grease filler pump Påfyllningspump centralsmörjsystem
PART NO / ART.NR.
① 137-21 (20 kg)    ③ 257-22 (50 kg) ② 137-22 (50 kg)
DATA
<b>① ② Capacity / kapacitet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 kg/min NLGI0 at 1,0 MPa</li> <li>• Suitable for NLGI0/NLG100 / lämplig för NLGI0/NLG100</li> </ul>
<b>③ Capacity / kapacitet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,5 kg/min NLGI2 at 1,0 MPa</li> <li>• Suitable for NLGI1/NLG12 / lämplig för NLGI1/NLG12</li> </ul>
<b>Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ① ② 3:1 pump</li> <li>• ③ 15:1 pump</li> <li>• 1/4" ball valve / kulventil</li> <li>• Trolley / fatvagn</li> <li>• Drum cover / fatlock</li> <li>• 2 m hose with quick coupling ISO7241-1 / 2 m slang med snabbkoppling ISO7241-1</li> </ul>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 115 x 44 x 18 cm - 12,0 kg ② 115 x 44 x 18 cm - 16,0 kg ③ 115 x 44 x 18 cm - 20,0 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Centralized filler pumps Påfyllningspump centralsmörjsystem
PART NO / ART.NR.
① 20720 (12-15 kg) ② 20721 (20 kg)
DATA
<b>Capacity / kapacitet</b> 80 gr per stroke / slag
<b>Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hand pump</li> <li>• Drum cover / fatlock</li> <li>• 1,5 m hose with quick coupling ISO7241-1 / 2 m slang med snabbkoppling ISO7241-1</li> </ul>
<b>Drum size / fatstorlek</b>
① 12 - 15 kg ② 20 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 78 x 13 x 35 cm - 4,6 kg ② 78 x 13 x 35 cm - 4,6 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Grease filler pump for grease guns Påfyllningspump hävstångspumpar
PART NO / ART.NR.
① 20710 (12-15 kg) ② 20711 (20 kg) ③ 20712 (50 kg)
DATA
<b>Capacity / kapacitet</b> 80 gr per stroke / slag
<b>Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hand pump</li> <li>• Drum cover / fatlock</li> <li>• Follower plate / följetock</li> <li>• Loader valve 9 and 12,5 mm påfyllningsnippel 9 och 12,5 mm</li> </ul>
<b>Drum size / fatstorlek</b>
① 12 - 15 kg ② 20 kg ③ 50 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING
Accessories / tillbehör ④ 26738 Adapter for Lube-Shuttle® cartridge / Adapter för MLS Skruvtub ⑤ 2169180 Empty Lube-Shuttle® cartridge / Tom MLS-patron
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 78 x 13 x 35 cm - 4,4 kg ② 78 x 13 x 35 cm - 4,7 kg ③ 100 x 14 x 42 cm - 6,9 kg

# HOSE REELS FOR GREASE / SLANGUPPRULLARE FÖR FETT

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

- Hose Reels offer better working environment and efficient service.  
• Our C15, S10, S15 and T15-series with ball bearing supported spool makes the operation smooth and require less power to pull out the hose.  
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.

- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service.  
• Våra C15, S10, S15 och T15-serie med kullagrad trumma ger en mjuk gång och mindre kraft behövs för att dra ut slangen.  
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordons, industri, fartyg, jordbruk, flyg och gruvindustri.

### S10/S15-Series



#### TYPE / UTFÖRANDE

**S10/S15 Hose reel**  
**S10/S15 Slangupprullare**

#### PART NO / ART.NR.

- 1** 27837 (S10 - No hose / utan slang)
- 2** 27835 (S15 - No hose / utan slang)
- 3** 27836 (S10 - 10 m x 3/8" hose)
- 4** 27834 (S15 - 15 m x 3/8" hose)

#### DATA

**Max pressure / max tryck**  
35 MPa (5250 psi)

- 1 2** **No hose / utan slang**  
Inlet / inlopp 3/8" BSP (M/utv.)  
Outlet / utlopp 3/8" BSP (M/utv.)

For max. 10 m x 3/8" hose / slang

- 3** **With hose / med slang**  
• 0,8 m x 3/8" connection hose  
• 10 m x 3/8" hose

- 4** **With hose / med slang**  
• 0,8 m x 3/8" connection hose  
• 15 m x 3/8" hose

#### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- 1** 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg
- 2** 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg
- 3** 55 x 24 x 57 cm - 14,4 kg
- 4** 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg

### T15/C15-Series



#### TYPE / UTFÖRANDE

**T15/C15 Hose reel**  
**T15/C15 Slangupprullare**

#### PART NO / ART.NR.

- 1** 27841 (C15 - No hose / utan slang)
- 2** 27840 (C15 - 15 m x 3/8" hose)
- 3** 27833 (T15 - No hose / utan slang)
- 4** 27832 (T15 - 15 m x 3/8" hose)

#### DATA

**Max pressure / max tryck**  
35 MPa (5250 psi)

- 1 3** **No hose / utan slang**  
Inlet / inlopp 3/8" BSP (M/utv.)  
Outlet / utlopp 3/8" BSP (F/inv.)

For maximum 15 m x 3/8" hose

- 2 4** **With hose / med slang**  
• 0,8 m connection hose  
• 15 m x 3/8" hose

#### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- 1** 57 x 24 x 63 cm - 18,7 kg
- 2** 57 x 24 x 63 cm - 22,3 kg
- 3** 57 x 23 x 62 cm - 25 kg
- 4** 57 x 23 x 62 cm - 30 kg

### T20/CC15-Series



#### TYPE / UTFÖRANDE

**T20/CC15 Hose reel**  
**T20/CC15 Slangupprullare**

#### PART NO / ART.NR.

- 1** 27850 (T20 - 20 m x 1/2")
- 2** 27852
- 3** 27853

#### DATA

**Max pressure / max tryck**  
35 MPa (5050 psi)

#### Includes / ingår

- Hose reel / upprullare
- Z-swivel / Z-svivel
- Grease gun / fettpistol
- 3/8" Ball valve / kulventil

#### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- 1** 57 x 23 x 62 cm - 32 kg
- 2** 55 x 24 x 57 cm - 16,2 kg
- 3** 55 x 24 x 57 cm - 17,5 kg

#### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- 1** 61 x 31 x 67 cm - 42,2 kg

# GREASE EQUIPMENT / FETTUTRUSTNING

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Sturdy hand operated grease pumps for quick and clean loading / greasing operation in many applications using grease up to NLGI 2.

• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.

- Robusta handdrivna fettpumpar för snabb och renlig påfyllning / smörjning i en mängd applikationer, för fett upp till NLGI 2.

• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg och gruvindustri.



### TYPE / UTFÖRANDE

H.D. Lever grease gun  
H.D. Hävstångspump fett

### PART NO / ART.NR.

① 500                  ④ 555  
② 1056-SE4            ⑤ 26737  
③ 1056-LE4

### DATA

#### Capacity / kapacitet

① 1,3 gr per stroke / slag  
② ③ 1,1 (hp) / 1,8 (hv) gr per stroke / slag  
④ 1 gr per stroke / slag

For bulk grease or cartridge / för fett i lösvikt eller patron

#### Includes / ingår

① ② ③ Filler nipple / påfyllningsnippel  
① ② ③ ④ Bleeder valve / avluftningsventil  
① ② ③ ④ 4-jaw coupler / 4-backs koppling

#### Cylinder size / cylindervolym

① ② ④ 450 gr  
③ 680 gr

⑤ Tube and adapter for Lube-Shuttle cartridges / rör och adapter för skruvtub av typ MLS

### PACKAGING / FÖRPACKNING

#### Carton box / kartong

① 42 x 13 x 7 cm - 1,6 kg  
② 42 x 13 x 7 cm - 1,6 kg  
③ 52 x 13 x 7 cm - 1,8 kg  
④ 42 x 13 x 7 cm - 1,6 kg  
⑤ 27 x 6 x 6 cm - 1 kg

### TYPE / UTFÖRANDE

Lever grease gun  
Hävstångspump fett

### PART NO / ART.NR.

① 20701                  ⑤ 20705  
② 20702                  ⑥ 2315625  
③ 20703                  ⑦ 2315627  
④ 26736

### DATA

#### Capacity / kapacitet

1 gr per stroke / slag  
For bulk grease or cartridge / för fett i lösvikt eller patron

#### Features / egenskaper

① Standard duty model / standardanvändning  
② Variable stroke, easier to use in tight places / Variabel slaglängd, lättare att använda i trånga utrymmen.  
③ Pistol grip model / enhandsmodell  
④ Tube and adapter for Lube-Shuttle cartridges / rör och adapter för skruvtub av typ MLS  
⑤ Two hand model with magnet / Tvåhandsmodell med magnetfäste  
Not for Bulk grease / Ej för lösfett  
⑥ 24 psc Followers / 24 st Följelock  
⑦ Adapter for screw tube / Adapter för skruvpatron

### PACKAGING / FÖRPACKNING

#### Carton box / kartong

① 42 x 12 x 7 cm - 1,4 kg  
② 42 x 12 x 7 cm - 1,4 kg  
③ 42 x 17 x 7 cm - 1,6 kg  
④ 27 x 6 x 6 cm - 1 kg

### TYPE / UTFÖRANDE

Grease bucket pump  
Högtryckspump med behållare

### PART NO / ART.NR.

① 20742  
② 20745

### DATA

#### Capacity / kapacitet

① 10/15/20 gr per stroke / slag  
② 2 gr per stroke / slag

#### Includes / ingår

• 2 m hose with coupler / 2 m slang med koppling

① The 16 kg bucket pump offers 3 alternative lever positions, ideal for use with all type of lubricants / 16 kg pumpen erbjuder 3 olika lägen av handtaget, idealisk för alla typer av smörjmedel.

② The 5 kg bucket is equipped with a spring primed follower plate. / Behållaren rymmer 5 kg, utrustad med följelock med fjädermatning.

### PACKAGING / FÖRPACKNING

#### Carton box / kartong

① 20 x 40 x 70 cm - 9,4 kg  
② 35 x 35 x 57 cm - 11,3 kg

### TYPE / UTFÖRANDE

High pressure greaser  
Högtryckspump fett

### PART NO / ART.NR.

① 20730 (12-15 kg)  
② 20731 (20 kg)

### DATA

**Max pressure / max tryck**  
35 MPa (5000 psi)

**Capacity / kapacitet**  
2 gr per stroke / slag

#### Includes / ingår

- Hand pump
- Drum cover / fatlock
- Follower plate / följelock
- 1,5 m hose with coupler / 1,5 m slang med koppling

#### Drum size / faststorlek

① 12-15 kg  
② 20 kg

### PACKAGING / FÖRPACKNING

#### Carton box / kartong


① 78 x 13 x 35 cm - 5,5 kg  
② 78 x 13 x 35 cm - 6,0 kg

# BATTERY GREASE GUNS / BATTERIDRIVNA FETTPUMPAR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our powerful battery powered grease guns meets the requirements for the most demanding lubrication within all industries.  
• Can also be used with Lube-Shuttle cartridge, see accessory kit containing tube and adapter on previous page, part no 26737

- Våra kraftfulla batteridrivna fetsprutor uppfyller kraven för de mest krävande smörjning inom alla branscher.  
• Kan även användas med skruvtub av typ MLS, se tillbehörssats med rör och adapter på föregående sida, art. nr 26737

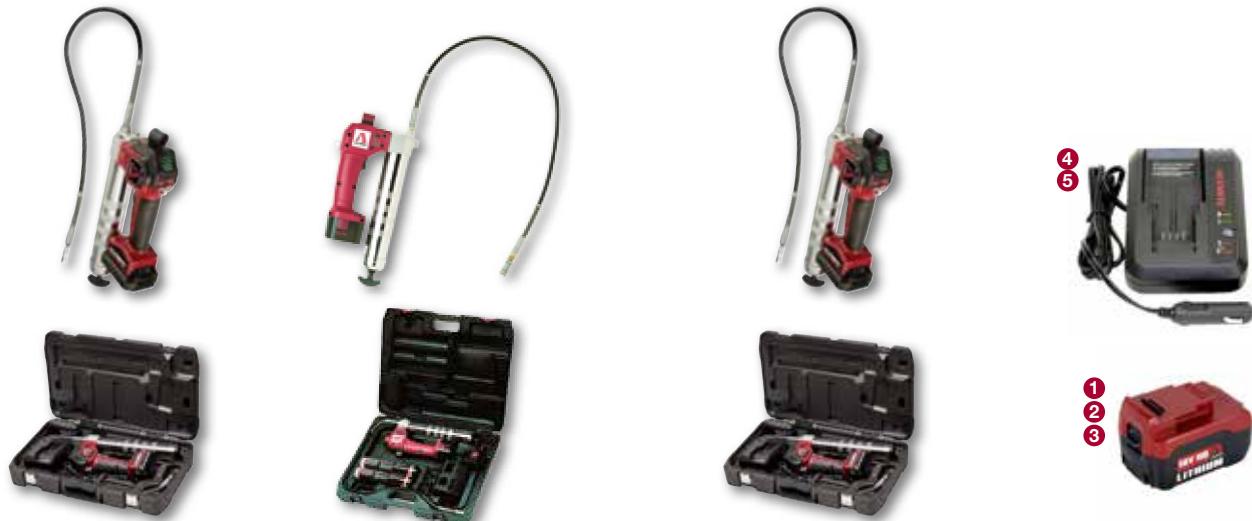

TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
<b>20V Powered grease gun 20V Batteridriven fettpump</b>	<b>14,4V Powered grease gun 14,4V Batteridriven fettpump</b>	<b>20V Powered grease gun 20V Batteridriven fettpump</b>	<b>Batteries and Chargers Batterier och laddare</b>
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
<b>①</b> 596-C1 (1 battery/batteri) <b>②</b> 596-D1 (2 batteries/batterier)	<b>586-C</b> (1 battery/batteri)	<b>①</b> 597-C (1 battery/batteri) <b>②</b> 597-D (2 batteries/batterier)	<b>④</b> 343501 <b>②</b> 343521 <b>⑤</b> 343289 <b>③</b> 343432
DATA	DATA	DATA	DATA
<b>Max pressure / tryck</b> 69 MPa (10000 psi)	<b>Max pressure / tryck</b> 69 MPa (10000 psi)	<b>Max pressure / tryck</b> 69 MPa (10000 psi)	<b>①</b> 20V 2,5Ah For / För 596-C1,D1 <b>②</b> 20V 4Ah For / För 596-C1,D1 <b>③</b> 14,4V 2Ah For / För 586-C <b>④</b> 230V <b>⑤</b> 12/24V
<b>Max flow / max flöde</b> 170gr/min (high flow / högt flöde) 113gr/min (low flow / lågt flöde)  <i>Deliver up to 15 cartridges per charge / levererar upp till 15 fettpatroner per laddning</i>	<b>Max flow / max flöde</b> 159gr/min at 1 MPa (1000 psi)  <i>Deliver up to 17 cartridges per charge / levererar upp till 17 fettpatroner per laddning</i>	<b>Max flow / max flöde</b> 170gr/min (high flow / högt flöde) 113gr/min (low flow / lågt flöde)  <i>Deliver up to 15 cartridges per charge / levererar upp till 15 fettpatroner per laddning</i>	<b>Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14,4V NiCd battery</li> <li>• 0,9 m hose / slang</li> <li>• 220V Charger / laddare</li> <li>• Carrying case/ bärbar väska</li> <li>• LCD Display showing/visar: Grease meter / fettmätare Remaining grease / kvarvarande fett Battery level / batterinivå Clogged fitting / igensatt nippel</li> <li>• Built in LED flashlight / LED-lampa</li> </ul>
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong <b>①</b> 57 x 13 x 47 cm - 7,8 kg <b>②</b> 57 x 13 x 47 cm - 8,4 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong 57 x 13 x 47 cm - 2,9 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong <b>①</b> 57 x 13 x 47 cm - 7,8 kg <b>②</b> 57 x 13 x 47 cm - 8,4 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong 14 x 14 x 10 cm - 0,6 kg

# GREASE EQUIPMENT / FETTUTRUSTNING

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- Our unique grease meter offers exceptional measurement and control of every grease delivery, it can also be used in hand operated grease guns.



- Vår unika fettmätare消除 risken för översmörjning, ger rätt mängd vid varje smörjning och kan också användas på handpumpar för fett.



TYPE / UTFÖRANDE
Pressure relief kit Tryckavlastningssats
PART NO / ART.NR.
26745
DATA
Useful during high pressure greasing, causing the coupler to become difficult to remove from the grease fitting when done. Using the pressure relief kit enables a user to release the pressure before removing the coupler.  Används när smörjning sker vid höga tryck, vilket gör kopplingen svår att ta bort. Tryckavlastningen gör så att trycket kan släppas innan kopplingen skall tas bort.
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 450mm outlet hose / utloppssläng</li> <li>• Hydraulic coupler / hydr. munstycke</li> <li>• Relief valve / avlastningsventil</li> </ul>

TYPE / UTFÖRANDE
Grease control valves Fettpistoler
PART NO / ART.NR.
<ul style="list-style-type: none"> <li>① 26716</li> <li>② 26715</li> <li>③ 26716-01</li> <li>④ 26716-11</li> <li>⑤ 2168528</li> </ul>
DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 50 MPa (7000 psi)  <b>① – ④ Inlet / anslutning</b> 1/4" BSP (F / Inv.)  <b>⑤ Inlet / anslutning</b> 1/8" BSP (F / Inv.)  <b>③</b> Includes 450 mm outlet hose / 450 mm utloppssläng ingår  <b>④</b> Includes 450 mm outlet hose and Z-swivel / 450 mm utloppssläng och Z-swivel ingår  <b>⑤ Accuracy / noggrannhet</b> ±3%  <b>Capacity / kapacitet</b> 1 kg/min  <b>Power supply / kraftförsörjning</b> 2 x AAA alkaline batteries / batterier

TYPE / UTFÖRANDE
Air operated grease gun Tryckluftsdriven fettpistol
PART NO / ART.NR.
25770
DATA
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)  <b>Ratio / tryckförhållande</b> 60:1  <b>Air inlet / luftanslutning</b> 1/4" BSP (F / Inv.)  <b>Capacity / kapacitet</b> 1 gr per stroke / slag  <b>For bulk grease or cartridge / för fett i lösvikt och patron</b>

TYPE / UTFÖRANDE
Grease spray gun Fettspraypistol
PART NO / ART.NR.
25775
DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 0,5 MPa (70 psi)  <b>Air inlet / luftanslutning</b> 1/4" BSP (F / Inv.)  <b>Container / behållare</b> 400gr Lube-Shuttle® / MLS-patron  <b>Used for / används till</b> Spraying grease onto chains, wires, gears etc / spraya fett på kedjor, wirar, kugghjul etc.  <i>Equipment for filling up Lube-Shuttle® cartridges, see page 51, pump 20710-12 / Utrustning för påfyllnad av tomma MLS-patroner, se sid 51 pump 20710-12.</i>

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse 0,3 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong <ul style="list-style-type: none"> <li>① 18 x 16 x 6 cm - 0,8 kg</li> <li>② 19 x 16 x 6 cm - 1,2 kg</li> <li>③ 19 x 16 x 6 cm - 1,1 kg</li> <li>④ 19 x 16 x 6 cm - 1,2 kg</li> <li>⑤ 8 x 8 x 8 cm - 0,5 kg</li> </ul>

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse 43 x 8 x 25 cm - 2,1 kg


PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 45 x 16 x 6 cm - 2,5 kg

# GREASE EQUIPMENT / FETTUTRUSTNING

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

• Our accessories are designed to withstand hard use and built for durability in connection with our grease pumps etc.  
• Using correct accessories guarantee safe and trouble free operation.

• Våra tillbehör är utvecklade för tuff användning och lång hållbarhet tillsammans med våra fettspumpar mm.  
• Användandet av korrekta tillbehör garanterar en säker och problemfri drift.

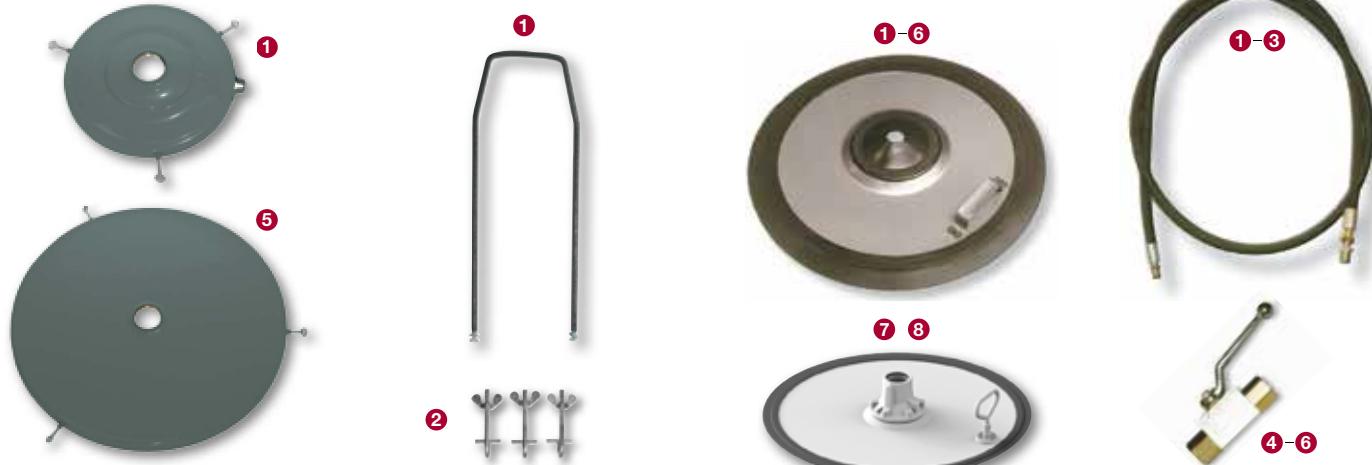

TYPE / UTFÖRANDE	
Drum Covers Fatlock	
PART NO / ART.NR.	
① 26770*	④ 26773*
② 26771*	⑤ 26774*
③ 26772	⑥ 26775

DATA	
Drum / fat	Size / storlek
① 12,5 kg	245-285 mm*
② 20 kg	280-320 mm*
③ 50 kg	320-380 mm
④ 50 kg	360-408 mm*
⑤ 180 kg	560-610 mm*
⑥ 180 kg	For C115 & C150-Series / Serien

\*most used / mest förekommande

TYPE / UTFÖRANDE	
Drum cover accessories Tillbehör fatlock	
PART NO / ART.NR.	
① 26752	Carrying handle for 26770 / bärhandtag för 26770
② 2168920	T-screws for 20kg plastic buckets / T-skruvsats för 20kg plastbehållare

TYPE / UTFÖRANDE	
Follower plates Följelock	
PART NO / ART.NR.	
① 26767	④ 26763
② 26765*	⑤ 26762*
③ 26764	⑥ 26760*

Drum / fat	Size / storlek
① 18 kg	230-260 mm
② 20 kg	260-290 mm*
③ 25 kg	300-330 mm
④ 50 kg	330-370 mm
⑤ 50 kg	360-390 mm*
⑥ 180 kg	550-590 mm*

\*most used / mest förekommande

TYPE / UTFÖRANDE	
Hoses and valves for grease Slang och ventiler för fett	
PART NO / ART.NR.	
① ⑥ Max pressure / max tryck 50 MPa (7000 psi)	④ 1367273
①-③ Connection / anslutning 1/4" (F-M / Inv.-Utv.)	② 26711 (4 m) ⑤ 1367775
① L = 2 m ② L = 4 m ③ L = 6 m	③ 26712 (6 m) ⑥ 1367776
Connection / anslutning	
④ 1/4" BSP (F / Inv.)	⑤ 3/8" BSP (F / Inv.)
⑥ 1/2" BSP (F / Inv.)	

PACKAGING / FÖRPACKNING	
Carton box / kartong	
① 30 x 30 x 3 cm - 1,7 kg	
② 33 x 33 x 3 cm - 1,9 kg	
③ 36 x 36 x 3 cm - 2,5 kg	
④ 42 x 42 x 3 cm - 2,7 kg	
⑤ ⑥ 62 x 62 x 3 cm - 5,5 kg	

PACKAGING / FÖRPACKNING	
Plastic bag / plastpåse	
① 40 x 19 x 2 cm - 0,6 kg	
② 0,2 kg	

PACKAGING / FÖRPACKNING	
Carton box / kartong	
① 1,0 kg	⑤ 1,7 kg
② 1,0 kg	⑥ 3,8 kg
③ 1,2 kg	⑦ 1,7 kg
④ 1,4 kg	⑧ 3,8 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING	
Plastic bag / plastpåse	
① 0,9 kg	
② 1,6 kg	
③ 2,4 kg	
④ 0,21 kg	
⑤ 0,43 kg	
⑥ 0,66 kg	

# GREASE EQUIPMENT / FETTUTRUSTNING

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our accessories are designed to withstand hard use and built for durability in connection with our grease pumps etc.  
• Using correct accessories guarantee safe and trouble free operation.

- Våra tillbehör är utvecklade för tuff användning och lång hållbarhet tillsammans med våra fettpumpar mm.  
• Användandet av korrekta tillbehör garanterar en säker och problemfri drift.



TYPE / UTFÖRANDE
Outlet hose for grease Utlöpssläng för fett
PART NO / ART.NR.
① 26731      ③ 26733 ② 26732      ④ 26717
DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 50 MPa (7000 psi)
<b>Connection / anslutning</b> 1/8" (M)  ① L = 200 mm ② L = 300 mm ③ L = 450 mm  ④ Includes 300 mm outlet hose with coupler 26730 / 300 mm utlöpssläng och koppling 26730
PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse  ① 0,08 kg ② 0,10 kg ③ 0,13 kg ④ 0,25 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Grease swivels Fettsvivlar
PART NO / ART.NR.
① 26725      ④ 26726 ② 26727      ⑤ 26728 ③ 26729
DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 50 MPa (7000 psi)
<b>Connection / anslutning</b> 1/4" x 1/4" BSP (F-M / Inv.-Utv.)  ② Connection / anslutning 1/2"-27 SAE x 1/4" BSP (M / Utv.)  ③ Connection / anslutning 1/2"-27 SAE x 1/8" BSP (M / Utv.)  ④ Connection / anslutning 1/4" BSP (F-M / Inv.-Utv.)  ⑤ Connection / anslutning 1/8" BSP (F-M / Inv.-Utv.)
PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse  ① 0,02 kg ② 0,02 kg ③ 0,02 kg ④ 0,07 kg ⑤ 0,03 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Grease connectors Hydrauliska kopplingar
PART NO / ART.NR.
① 26721      ④ 26730 ② 26723      ⑤ 6509-D ③ 26722      ⑥ 26739
DATA
<b>Max pressure / Maxtryck</b> 700 bar
<b>Connection / anslutning</b> 1/8" BSP (F / Inv.)
PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse  ① 0,03 kg ② 0,03 kg ③ 0,05 kg ④ 0,1 kg ⑤ 0,16 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Needle nozzles Spetsmunstycken
PART NO / ART.NR.
① 2169182      ④ 2169185 ② 2169183      ⑤ 26718 ③ 2169184
DATA
① ø 6 mm ② ø 6 mm 45° ③ ø 1,4 mm needle / nål ④ ø 2,6 mm needle / nål ⑤ All four nozzles in a practical plastic box / alla munstycken i en praktisk plastlåda  Connected to 26721-23 / kopplas till 26721-23
PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse  ① 5 x 1 x 1 cm - 0,02 kg ② 5 x 1 x 1 cm - 0,02 kg ③ 5 x 1 x 1 cm - 0,02 kg ④ 5 x 1 x 1 cm - 0,02 kg ⑤ 7 x 7 x 2 cm - 0,2 kg

# **GREASE FITTINGS / SMÖRJNIPPLAR**

## **APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN**

- Our grease fittings and tools are designed to withstand hard use and built for durability in connection with our grease pumps.
  - Our unique joint cleaner is perfect for unplugging clogged grease fittings.  
  - Våra smörjnippilar är utvecklade för tuff användning och lång hållbarhet tillsammans med våra fettpumpar.
  - Vår unika nippelrensare är det idealiska verktyget för att öppna igensatta smörjnippilar.




TYPE / UTFÖRANDE			TYPE / UTFÖRANDE		
Hydraulic grease fittings Hydrauliska smörjnipplar		Button head fittings Hydrauliska traktornipplar		Breather fittings Ventilationsnipplar	
PART NO / ART.NR.		PART NO / ART.NR.		PART NO / ART.NR.	
<b>1 Straight / raka</b>		<b>1 15mm Hexagon / 6-kant</b>		<b>1 Vent. fittings / vent. nipplar</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1641-B 1/4" x 28</li> <li>• 1698-B 1/4" x 28 L= 29mm</li> <li>• 1610-BL 1/8" Short</li> <li>• 1634 1/8"</li> <li>• 1607-B 1/8" L= 32mm</li> <li>• 1669-B 1/8" L= 45mm</li> <li>• 1627-B 1/4"</li> <li>• 2106 M6 x 1mm</li> <li>• 2103 M8 x 1mm</li> <li>• 2109 M10 x 1mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• A-208 1/8"</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300805 1/8" - 0,0 bar</li> <li>• 304810 1/8" - 0,008 bar</li> <li>• 131000 1/8" - 0,03 bar</li> </ul>	
<b>2 30-67°</b>		<b>2 ø 16 mm</b>		<b>2 Relief fittings / avlastningsnipplar</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1966-S 1/4" x 28</li> <li>• 1961-S 1/8"</li> <li>• 1121457 1/4"</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• A1184 1/8"</li> <li>• A1186 1/4" NPTF</li> <li>• A1188 3/8" NPTF</li> <li>• A1190 1/2" NPTF</li> <li>• A-212 M10 x 1mm</li> <li>• 4621514 M12 x 1,5mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 317400 1/8" - 0,0-0,07 bar</li> <li>• 323060 1/8" - 1-1,7 bar</li> <li>• 47100 1/8" - 3,1-5,5 bar</li> </ul>	
<b>3 90°</b>		<b>3 ø 22 mm</b>		<b>3</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1637-B1 1/4" x 28 - 45°</li> <li>• 1611-B 1/8" - 30°</li> <li>• 1688-B 1/8" - 45°</li> <li>• 1612-B 1/8" - 65°</li> <li>• 1629-B 1/4" - 67°</li> <li>• 2107 M6 x 1mm - 45°</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1823-1 1/4" NPTF</li> <li>• 1822-A1 3/8" NPTF</li> <li>• 1820-1 1/2" NPTF</li> </ul>		<p><b>1</b> The joint cleaner is perfect for unplugging clogged grease fittings Nippelrensare är det idealiska verktyget för att öppna igensatta smörjnipplar.</p> <p><b>2</b> All in one tool to extract broken fittings with 1/4" x 28 thread / Komplett verktyg för demontering av trasiga nipplar med 1/4" x 28 gänga</p> <p><b>3</b> All in one tool to extract broken fittings with 1/8" thread / Komplett verktyg för demontering av trasiga nipplar med 1/8" gänga</p>	
<b>4 Extension / förlängare</b>		Carton box / kartong		Plastic bag / plastpåse	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 43762 1/8 F/M L=31mm</li> <li>• 43706 1/8" F/M - 90°</li> <li>• 43718 1/8"-1/4" F/M - 90°</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 27 x 8 x 6 cm - 0,6 kg</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,08 kg</li> </ul>	

# ED-SERIES DIAPHRAGM PUMPS / MEMBRANPUMPAR ED-SERIE

## UK THE NEW ED200

- HIGHER EFFICIENCY. Maximum fluid flow with minimum air consumption.
- INCREASED RELIABILITY. No stall, non icing, reliable start up and longer air valve and diaphragm life.
- EASY SERVICING. Exclusive central flow design allows fast servicing of diaphragms and air motor without dismounting it from the fluid line.

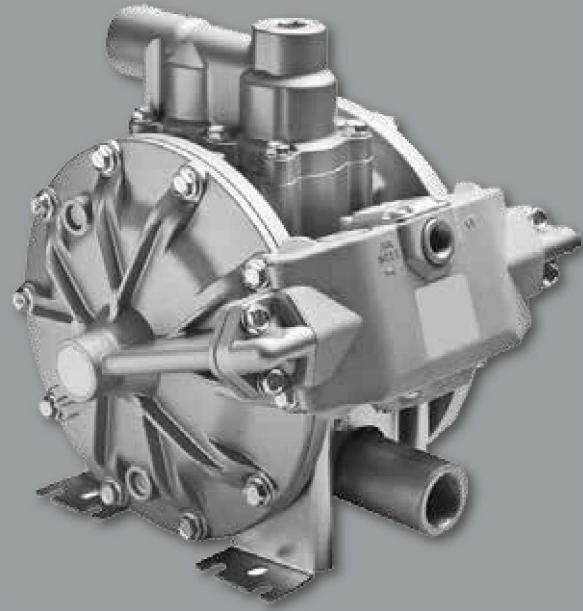

## SE DEN NYA ED200

- HÖGRE EFFEKTIVITET. Maximalt vätskeflöde med minsta möjliga luftförbrukning.
- MAXIMAL MÅNGSIDIGHET. Flyttbara inlopps- och utloppsanslutningar erbjuder flera monteringsalternativ och olika materialval ger maximal vätskekompabilitet.
- Enkel service. Unik central flödesdesign möjliggör snabb service av membran och luftmotor utan demontering ifrån vätskeledningen.

## UK NEW DESIGN

- New check valve design.
- Improved air motor.
- Top and lower fluid manifolds.
- Orientable ports.
- Long-life one-piece diaphragms.

## SIMPLE BUT ADVANCED

- Few parts thanks to unique design.
- Pumps up to 4mm particles in the fluid.
- Exceptional self priming, up to 8 m.
- Easy to install and fast maintenance, all wear parts can be replaced without disconnecting the pump.
- Ideal for In-line installation.

## APPLICATIONS

ED-Series Diaphragm Pumps are compatible with a wide range of fluids:

- Oil Products
- Diesel
- AdBlue® / DEF
- Degreasers
- Solvents
- Chemicals
- Abrasive fluids

ED-Series can be used in all kinds of industries.



## SE NY DESIGN

- Ny backventil-design.
- Förbättrad luftmotor.
- Anslutning på toppen och i botten.
- Flyttbara anslutningar.
- Långlivade one-piece membran.

## ENKEL MEN AVANCERAD

- Mycket få delar tack vare unik design.
- Kan pumpa upp till 4mm partiklar.
- Hög sugkapacitet, upp till 8 m.
- Enkel att montera och underhålla, alla slittdelar kan bytas utan att demontera pumpen.
- Utmärkt för in-line montage.

## ANVÄNDNINGS-OMRÅDEN

ED-serien membranpumpar är kompatibla med många olika vätskor:

- Oljeprodukter
- Diesel
- AdBlue® / DEF
- Avfettingsmedel
- Lösningsmedel
- Kemikalier
- Slitande vätskor

ED-serien passar att används i en mängd olika brancher.

# ED-SERIES DIAPHRAGM PUMPS / MEMBRANPUMPAR

## ED20 COMPOSITE - MAX 20L/MIN - MAX AIR PRESSURE 0,7 MPA



- Pumps up to 3mm solids in the fluid.
- For selecting the most suitable pump, please check: [www.eurolube.com/chemcomp/](http://www.eurolube.com/chemcomp/)



- Pumpar upp till 3mm partiklar i vätskan.
- För val av rätt pump, besök: [www.eurolube.com/chemcomp/](http://www.eurolube.com/chemcomp/)

PART NO ART.NR	CONNECTION IN-OUT	PUMP BODY PUMPKROPP	SEALS TÄTNINGAR	CHECK VALVE BACKVENTIL	DIAPHRAGM MEMBRAN	MAX TEMP	PACKAGING FÖRPACKNING	WEIGHT VIKT
11740	1/4"	Polypropylene	Viton	Acetal	Hytrel	+80°C	22x22x22 cm	3,0 kg

## ED30 COMPOSITE - MAX 38L/MIN - MAX AIR PRESSURE 0,7 MPA



- Two base models, standard and mix. Standard with 1/2" In-Out. Mix with 2x3/8" connections on the suction side. Mix easily two different fluids 50/50.
- Pumps up to 3mm solids in the fluid.
- For selecting the most suitable pump, please check: [www.eurolube.com/chemcomp/](http://www.eurolube.com/chemcomp/)



- Två basmodeller, standard och mix. Standard med 1/2" anslutning In-Ut. Mix med 2st x 3/8" anslutningar på sugsidan. Blandar enkelt 2 olika vätskor 50/50.
- Pumpar upp till 3mm partiklar i vätskan.
- För val av rätt pump, besök: [www.eurolube.com/chemcomp/](http://www.eurolube.com/chemcomp/)

PART NO ART.NR	CONNECTION IN-OUT	PUMP BODY PUMPKROPP	SEALS TÄTNINGAR	CHECK VALVE BACKVENTIL	DIAPHRAGM MEMBRAN	MAX TEMP	PACKAGING FÖRPACKNING	WEIGHT VIKT
11742	1/2"	Polypropylene	Viton	Acetal	Hytrel	+80°C	22x22x22 cm	3,0 kg
11743	2x3/8" - 1/2"	Polypropylene	Viton	Acetal	Hytrel	+80°C	22x22x22 cm	3,0 kg

## ED50 ALUMINIUM - MAX 50L/MIN - MAX AIR PRESSURE 0,7 MPA



- Two base models, standard and mix. Standard with 1/2" In-Out. Mix with 2x3/8" connections on the suction side. Mix easily two different fluids 50/50.
- Pumps up to 3mm solids in the fluid.
- For selecting the most suitable pump, please check: [www.eurolube.com/chemcomp/](http://www.eurolube.com/chemcomp/)



- Två basmodeller, standard och mix. Standard med 1/2" anslutning In-Ut. Mix med 2st x 3/8" anslutningar på sugsidan. Blandar enkelt 2 olika vätskor 50/50.
- Pumpar upp till 3mm partiklar i vätskan.
- För val av rätt pump, besök: [www.eurolube.com/chemcomp/](http://www.eurolube.com/chemcomp/)

PART NO ART.NR	CONNECTION IN-OUT	PUMP BODY PUMPKROPP	SEALS TÄTNINGAR	CHECK VALVE BACKVENTIL	DIAPHRAGM MEMBRAN	MAX TEMP	PACKAGING FÖRPACKNING	WEIGHT VIKT
11720	1/2" - 1/2"	Aluminium	NBR	Acetal	Hytrel	+80°C	22x22x22 cm	3,8 kg
11721	1/2" - 1/2"	Nickel coated Al	Viton	Acetal	Hytrel	+80°C	22x22x22 cm	3,8 kg
11722	1/2" - 1/2"	Nickel coated Al	PTFE	PTFE	PTFE	+100°C	22x22x22 cm	3,8 kg
<b>ED50 MIX</b>								
11725	2x3/8" - 1/2"	Nickel coated Al	Viton	Acetal	Hytrel	+80°C	22x22x22 cm	3,8 kg
11726	2x3/8" - 1/2"	Nickel coated Al	PTFE	PTFE	PTFE	+100°C	22x22x22 cm	3,8 kg

# ED-SERIES DIAPHRAGM PUMPS / MEMBRANPUMPAR

## ED50 COMPOSITE - MAX 50L/MIN - MAX AIR PRESSURE 0,7 MPA



- Two base models, standard and mix. Standard with 1/2" In-Out. Mix with 2x3/8" connections on the suction side. Mix easily two different fluids 50/50.
- Pumps up to 3mm solids in the fluid.
- For selecting the most suitable pump, please check: [www.eurolube.com/chemcomp/](http://www.eurolube.com/chemcomp/)



- Två basmodeller, standard och mix. Standard med 1/2" anslutning In-Ut. Mix med 2st x 3/8" anslutningar på sugsidan. Blandar enkelt 2 olika vätskor 50/50.
- Pumpar upp till 3mm partiklar i vätskan.
- För val av rätt pump, besök: [www.eurolube.com/chemcomp/](http://www.eurolube.com/chemcomp/)

PART NO ART.NR	CONNECTION IN-OUT	PUMP BODY PUMPKROPP	SEALS TÄTNINGAR	CHECK VALVE BACKVENTIL	DIAPHRAGM MEMBRAN	MAX TEMP	PACKAGING FÖRPACKNING	WEIGHT VIKT
11730	1/2" - 1/2"	Acetal	Viton	Acetal	Hytrell	+80°C	22x22x22 cm	3,3 kg
11731	1/2" - 1/2"	Polypropylene	Viton	PTFE	Hytrell	+70°C	22x22x22 cm	3,3 kg
11732	1/2" - 1/2"	Polypropylene	PTFE	PTFE	PTFE	+70°C	22x22x22 cm	3,3 kg
11733	1/2" - 1/2"	Acetal	PTFE	PTFE	PTFE	+80°C	22x22x22 cm	3,3 kg

### ED50 MIX

11735	2x3/8" - 1/2"	Acetal	Viton	Acetal	Hytrell	+80°C	22x22x22 cm	3,3 kg
11736	2x3/8" - 1/2"	Polypropylene	PTFE	PTFE	PTFE	+70°C	22x22x22 cm	3,3 kg
11737	2x3/8" - 1/2"	Acetal	PTFE	PTFE	PTFE	+80°C	22x22x22 cm	3,3 kg
11738	2x3/8" - 1/2"	Polypropylene	Viton	PTFE	Hytrell	+70°C	22x22x22 cm	3,3 kg

## ED50 ATEX - MAX 50L/MIN - MAX AIR PRESSURE 0,7 MPA



- We offer explosion proof pumps, according to the ATEX directive.
- Our pumps are manufactured according to the following directives: EN-809:1999+A1, EN 13463-1 and EN 1127-1.
- ATEX reference number: LOM 10ATEX0105X
- For selecting the most suitable pump, please check: [www.eurolube.com/chemcomp/](http://www.eurolube.com/chemcomp/)



- Skall du pumpa explosionsfarliga blandningar erbjuder vi ATEX klassade pumpar.
- Våra pumpar är tillverkade enligt följande direktiv: EN-809:1999+A1, EN 13463-1 och EN 1127-1.
- ATEX referensnummer: LOM 10ATEX0105X
- För val av rätt pump, besök: [www.eurolube.com/chemcomp/](http://www.eurolube.com/chemcomp/)

PART NO ART.NR	CONNECTION IN-OUT	PUMP BODY PUMPKROPP	SEALS TÄTNINGAR	CHECK VALVE BACKVENTIL	DIAPHRAGM MEMBRAN	MAX TEMP	PACKAGING FÖRPACKNING	WEIGHT VIKT
11755	1/2" - 1/2"	Conductive Acetal Ledande Acetal	Viton	PTFE	PTFE	+80°C	22x22x22 cm	3,3 kg
11751	1/2" - 1/2"	Conductive Acetal Ledande Acetal	Viton	Acetal	Hytrell	+80°C	22x22x22 cm	3,3 kg

## ED100 ALUMINIUM & COMPOSITE - MAX 100L/MIN - MAX AIR PRESSURE 0,7 MPA



- Two regular models and one ATEX approved.
- Pump body with aluminium, NBR Seals, ideal for oil, coolant and other petroleum products, etc.
- Pump body with polypropylene, diaphragm hytrell, good chemical resistance.
- Pumps up to 4mm solids in the fluid.
- For selecting the most suitable pump, please check: [www.eurolube.com/chemcomp/](http://www.eurolube.com/chemcomp/)



- Två vanliga modeller och en ATEX-godkänd.
- Pumpkropp i aluminium med packningar i nitril är utmärkt för olja och petroleumprodukter
- Pumpkropp i polypropylene med membran i hytrell, hög kemikaliebeständighet.
- Pumpar upp till 4mm partiklar i vätskan.
- För val av rätt pump, besök: [www.eurolube.com/chemcomp/](http://www.eurolube.com/chemcomp/)

PART NO ART.NR	CONNECTION IN-OUT	PUMP BODY PUMPKROPP	SEALS TÄTNINGAR	CHECK VALVE BACKVENTIL	DIAPHRAGM MEMBRAN	MAX TEMP	PACKAGING FÖRPACKNING	WEIGHT VIKT
11760	1" - 1"	Aluminium	NBR	Hytrell	Hytrell	+80°C	28x28x28 cm	7,5 kg
11770	1" - 1"	Polypropylene	Viton	Hytrell	Hytrell	+70°C	28x28x28 cm	6,4 kg

# ED-SERIES DIAPHRAGM PUMPS / MEMBRANPUMPAR

## ED200 ALUMINIUM & COMPOSITE - MAX 200L/MIN - MAX AIR PRESSURE 0,7 MPA




- Pump body with aluminium, NBR Seals, ideal for oil, coolant and other petroleum products, etc.
- Pump body with polypropylene, diaphragm hytrel, good chemical resistance.
- Pumps up to 4mm solids in the fluid.
- For selecting the most suitable pump, please check: [www.eurolube.com/chemcomp/](http://www.eurolube.com/chemcomp/)



- Pumpkropp i aluminium med packningar i nitril är utmärkt för olja och petroleumprodukter
- Pumpkropp i polypropylen med membran i hytrel, hög kemikaliebeständighet.
- Pumpar upp till 4mm partiklar i vätskan.
- För val av rätt pump, besök: [www.eurolube.com/chemcomp/](http://www.eurolube.com/chemcomp/)

PART NO ART.NR	CONNECTION IN-OUT	PUMP BODY PUMPKROPP	SEALS TÄTNINGAR	CHECK VALVE BACKVENTIL	DIAPHRAGM MEMBRAN	MAX TEMP	PACKAGING FÖRPACKNING	WEIGHT VIKT
11745	1" - 1"	Aluminium	NBR	Hytrel	Hytrel	+80°C	28x28x28 cm	7,5 kg
11746	1" - 1"	Polypropylen	Viton	Hytrel	Hytrel	+70°C	28x28x28 cm	6,4 kg

## ED250 ALUMINIUM - MAX 250L/MIN - MAX AIR PRESSURE 0,7 MPA



- Pump body with aluminium and various seals
- Pumps up to 6mm solids in the fluid.
- For selecting the most suitable pump, please check: [www.eurolube.com/chemcomp/](http://www.eurolube.com/chemcomp/)



- Pumpkropp i aluminium med packningar i flera olika material.
- Pumpar upp till 6mm partiklar i vätskan.
- För val av rätt pump, besök: [www.eurolube.com/chemcomp/](http://www.eurolube.com/chemcomp/)

PART NO ART.NR	CONNECTION IN-OUT	PUMP BODY PUMPKROPP	SEALS TÄTNINGAR	CHECK VALVE BACKVENTIL	DIAPHRAGM MEMBRAN	MAX TEMP	PACKAGING FÖRPACKNING	WEIGHT VIKT
11771	1-1/2" - 1-1/2"	Aluminium	NBR, SS	Acetal	Hytrel	+80°C	42x28x34 cm	20 kg

## ACCESSORIES



PART NO ART.NR	DESCRIPTION	BESKRIVNING
11790	Rubberized magnetic feet For mounting the pump on steel drums or tanks	Gummerade magnetfötter För montering av pumpen på ståltankar eller fat

## WASTE OIL EQUIPMENT / SPILLOLJEUTRUSTNING

AUTOVAC EXTRACTION PUMPS  
AUTOVAC TÖMNINGSPUMPAR

**66**

MOBILE DRAINERS WITH BOWL  
MOBILA OLJETÖMMARE MED SKÅL

**67-68**

LOW PROFILE AND PIT DRAINERS  
OLJETÖMMARE FÖR GROP OCH GOLV

**69-73**

# WASTE OIL ARM FOR PITS / SPILLOLJEARM FÖR GROP


## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

### CLEAN, FAST & EFFICIENT OIL CHANGE IN PITS

WE OFFER THE SOLUTION THAT CAN HANDLE LARGE VOLUMES OF USED OIL OR ANTI FREEZE,  
DIRECT FROM THE ENGINE TO THE STORAGE TANK.

### KLADDFRIA, SNABBA OCH EFFEKTIVA OLJEBYTTEN I GROPAR

VI ERBJUDER LÖSNINGEN SOM HANTERAR STORA VOLYMER AV SPILLOLJA OCH SPILLGLYKOL,  
DIREKT FRÅN MOTORN TILL LAGRINGSTANK.

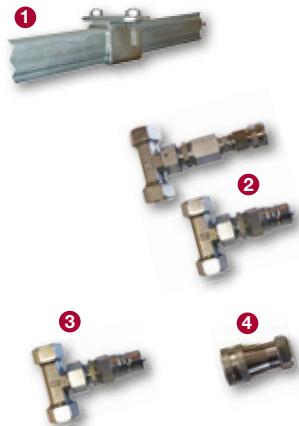

#### TYPE / UTFÖRANDE

Variable waste oil arm for pits  
Åkbar spilloljearm grop

#### PART NO / ART.NR.

317-60

#### DATA

- Our unique variable waste oil arm 317-60, is an ideal solution for fast and efficient oil change in pits, for large trucks and buses. The used oil is pumped directly to the storage tank.
- One unit covers up to 6m working range in a pit.
- Warning! Do not use with inflammable or corrosive fluids.

- Vår unika åkbara spilloljearm 317-60, är den ideala lösningen för snabba och effektiva oljebyten i gropar, för större lastbilar och bussar, den gamla oljan pumpas direkt till uppsamlingstank.
- En enhet klarar upp till 6m arbetsområde i en grop utan att man behöver flytta slangar.
- Varning! Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor.

#### Max air pressure / max lufttryck

1,0 MPa (150 psi)

#### Includes / ingår

- 30 l bowl / skål
- 5:1 Pump 15731
- Large strainer / stort filter
- 2 m air & oil hose/ 2 m luft och oljeslang
- Controls for pump speed and up/down movement mounted on the arm close to the operator / reglage för pumphastighet och upp- och nedrörelse av skålen sitter lättläggligt på armen

#### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

120 x 80 x 60 cm - 45 kg

#### TYPE / UTFÖRANDE

Assembly kits for 317-60  
Montagekits för 317-60

#### PART NO / ART.NR.

- 1 317-61
- 2 317-62
- 3 317-63
- 4 3315098

#### DATA

##### ① Rail kit / skensats

- 4 m rail / skena
- 2 brackets / fästen
- 1 joining piece / skarvstykke

##### ② Air/Oil connection kit / Anslutningssats luft, olja.

- T-joint ø22 with air coupler/ T-stycke ø22 med luftkoppling
- T-joint ø22 with oil coupler T-stycke ø22 med oljekoppling

##### ③ Anti Freeze connection kit / Anslutningssats kylarvätska

- T-joint ø22 with male coupler T-stycke ø22 med honkoppling

##### ④ Anti Freeze connector / Anslutning kylarvätska

- Female connector, replaces connector on 317-60 / honkoppling, ersätts på 317-60

#### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- 1 400 x 10 x 10 cm - 11,5 kg

- 2 20 x 9 x 11 cm - 1,7 kg

- 3 15 x 5 x 11 cm - 1,3 kg

- 4 15 x 5 x 11 cm - 0,5 kg

# AUTOVAC : WASTE OIL HANDLING / SPILLOLJEHANTERING

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

- Eurolube introduces an efficient and reliable extraction pump for oil & diesel, maximum vacuum, up to 95%  
 • Whether you need to move oil or diesel from engines or tanks, Autovac is ideal within automotive, industry or marine sectors.  
 • Warning! Do not use with inflammable or corrosive fluids.
- Vi introducerar en effektiv och tillförlitlig tömningspump för olja och diesel, maximalt vakuum, upp till 95%  
 • När ni behöver flytta olja från motorer eller tankar, Autovac är den idealiska lösningen inom fordonsservice, industri eller marint bruk.  
 • Varning! Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
<b>Extraction pump</b> Tömningspump	<b>Autovac 55 extraction pump</b> Autovac 55 tömningspump	<b>Autovac 56 extraction pump</b> Autovac 56 tömningspump	<b>Autovac 57 extraction pump</b> Autovac 57 tömningspump
<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>
① C11745 ② 15732	317-55	317-56	317-57
<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> ① 0,7 MPa (105 psi) ② 1,0 MPa (150 psi)	<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 0,7 MPa (105 psi)	<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 0,7 MPa (105 psi)	<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 0,7 MPa (105 psi)
<b>Min air pressure / min lufttryck</b> ① 0,3 MPa (45 psi)	<b>Includes / ingår</b> • Extraction pump C11745 • Drip tray / droppskål • Suction filter / sugfilter • Vacuum meter / vakuummätare • Suction hose / sugslang L = 3 m x 1/2" • Probe kit / sugsönder • Outlet hose / utloppssläng L = 1,7 m x 1/2"	<b>Includes / ingår</b> • Extraction pump C11745 • Drip tray / droppskål • Suction filter / sugfilter • Vacuum meter / vakuummätare • Hose reel / slangupprullare • Probe kit / sugsönder • Outlet hose / utloppssläng L = 1,7 m x 1/2"	<b>Includes / ingår</b> • Extraction pump C11745 • Drip tray / droppskål • Suction filter / sugfilter • Vacuum meter / vakuummätare • Hose reel / slangupprullare • Probe kit / sugsönder • Outlet hose / utloppssläng L = 1,7 x 1/2" • Probe kit / sugsönder • Outlet hose / utloppssläng L = 1,7 x 1/2" • Trolley / fatvagn
<b>Air inlet / luftanslutning</b> ① 1/4" BSP (F / Inv.) ② 1/4" BSP (F / Inv.)	<b>Model 317-55 is for one work bay /</b> modell 317-55 är avsedd för en arbetsplats.	<b>Model 317-56 can cover up to 3</b> work bays / modell 317-56 kan nå upp till tre arbetsplatser.	Dual function, suck the fluid direct from the tank to the drum, return the fluid from the drum to the tank / Dubbel funktion, suger vätskan direkt från tank till fat, kan återföras från fat till tank.
<b>Outlet / utlopp</b> ① 3/4" BSP (F / Inv.) ② 3/4" BSP (F / Inv.)			
<b>Inlet / inlopp</b> ① 1" BSP (F / Inv.) ② 1" BSP (F / Inv.)			
<b>Pump tube / pumprör</b> ① ø 52 mm L = 180 mm ② ø 50 mm L = 230 mm			
<b>Capacity / kapacitet</b> ① Max 15 l/min ② Max 38 l/min			
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Carton box / kartong ① 67 x 9 x 8 cm - 3,3 kg ② 77 x 16 x 10 cm - 5,5 kg	Carton box / kartong 120 x 29 x 20 cm - 16 kg	Carton box / kartong 70 x 45 x 57 cm - 29 kg	Carton box / kartong 96 x 86 x 28 cm - 32 kg

# WASTE OIL EQUIPMENT / SPILLOLJEUTRUSTNING

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- Mobile waste oil drainers used for gravity and suction collection of motor oil and gear oil. The drainers can be used under lifts or inside pits.
- Warning! Do not use with inflammable or corrosive fluids.



- Mobila spilloljeaggregat för rationell uppsamling oljor från alla typer av fordon. Aggregaten kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgropar.
- Varning! Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor.



TYPE / UTFÖRANDE
25 l Oil drainer
25 l Oljetömmare

PART NO / ART.NR.
318-45

DATA
<b>Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vacuum pump / vakuumpump</li> <li>2 m suction hose / sugslang</li> <li>Probe kit / sugsönder</li> </ul> <p>Ideal use with boats, movers, tractors, cars etc. / idealisk för båtar, traktorer, bilar, trädgårdsmaskiner mm.</p>
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>

Carton box / kartong 32 x 35 x 74 cm - 14,4 kg
---

TYPE / UTFÖRANDE
Std 70 oil drainer
Std 70 oljetömmare

PART NO / ART.NR.
① 318-65
② 318-66

DATA
<b>Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>20 l telescopic bowl / teleskopisk skål</li> <li>Safety and breathing valve / säkerhetsventil</li> </ul> <p><b>①</b> Discharge by pressure max 0,5 bar, via 2 m discharge hose / tank tömmes med tryck, max 0,5 bar, via en 2 m slang</p> <p><i>Conversion kit for emptying by pump kit 317-44 / ombyggnadssats för tömning med pumpkit 317-44 Part No / Art.Nr: 3188588</i></p> <p><b>②</b> Discharge by pump kit 317-44, see page 66 / tank tömmes med pump 317-44, se sida 66.</p>
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>

Carton box / kartong ① 48 x 50 x 81 cm - 30,0 kg ② 48 x 50 x 81 cm - 31,0 kg
--

TYPE / UTFÖRANDE
Combi 70 l oil drainer
Kombi 70 l oljetömmare

PART NO / ART.NR.
① 318-64
② 318-67

DATA
<b>Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>20 l telescopic bowl / teleskopisk skål</li> <li>Safety and breathing valve / säkerhetsventil</li> <li>Vacuum pump / vakuumpump</li> <li>Probe kit / sugsönder</li> </ul> <p><b>①</b> Discharge by pressure max 0,5 bar, via 2 m discharge hose / tank tömmes med tryck, max 0,5 bar, via en 2 m slang.</p> <p><i>Conversion kit for emptying by pump kit 317-44 / ombyggnadssats för tömning med pumpkit 317-44 Part No / Art.Nr: 3188588</i></p> <p><b>②</b> Discharge by pump kit 317-44, see page 66 / tank tömmes med pump 317-44, se sida 66.</p>
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>

Carton box / kartong ① 48 x 50 x 81 cm - 33,0 kg ② 48 x 50 x 81 cm - 32,7 kg
--

TYPE / UTFÖRANDE
Deluxe 70 l oil drainer
Deluxe 70 l oljetömmare

PART NO / ART.NR.
① 318-63
② 318-68

DATA
<b>Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>20 l telescopic bowl / teleskopisk skål</li> <li>Safety and breathing valve / säkerhetsventil</li> <li>Vacuum pump / vakuumpump</li> <li>Probe kit / sugsönder</li> <li>8 l inspection tank / inspekionstank</li> </ul> <p><b>①</b> Discharge by pressure max 0,5 bar, via a 2 m discharge hose / tank tömmes med tryck, max 0,5 bar, via en 2 m slang.</p> <p><i>Conversion kit for emptying by pump kit 317-44 / ombyggnadssats för tömning med pumpkit 317-44 Part No / Art.Nr: 3188588</i></p> <p><b>②</b> Discharge by pump kit 317-44, see page 66 / tank tömmes med pump 317-44, se sida 66.</p>
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>

Carton box / kartong ① 48 x 50 x 107 cm - 36,0 kg ② 48 x 50 x 107 cm - 36,0 kg
--

# WASTE OIL EQUIPMENT / SPILLOLJEUTRUSTNING

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- Mobile waste oil drainers used for gravity and suction collection of motor oil and gear oil. The drainers can be used under lifts or inside pits.
- Unique oversized extension and large tool tray on top of the tank improves the work space. Design and performance top of the line.
- Warning! Do not use with inflammable or corrosive fluids.



- Mobila spilloljeaggregat för rationell uppsamling oljor från alla typer av fordon. Aggregaten kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgropar.
- Unik uppsamlingsratt och fack för verktyg mm. på tankens översida, nyheter som avsevärt förbättrar arbetsmiljön. Design och prestanda på högsta nivå.
- Varning! Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor.



TYPE / UTFÖRANDE
Evacuation pump kit Tömningspump
PART NO / ART.NR.
① 317-44 ② 317-44SP
DATA
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Includes / ingår</b> ① 1:1 Suction pump / tömningspump ② 5:1 Suction pump / tömningspump  • Quick coupling / snabbkoppling • Filter regulator • Air line hose / luftslang • Outlet hose / utloppssläng • Suction hose / sugslang L = 2 m x 1" • Suction filter / sugfilter • 3/4" Ball valve / kulventil • Adapters / adaptrar

TYPE / UTFÖRANDE
Standard 100 l oil drainer Standard 100 l oljetömmare
PART NO / ART.NR.
① 318-80 ② 318-85
DATA
<b>Includes / ingår</b> • 20 l bowl with extension / assymetrisk skål • Safety and breathing valve / säkerhetsventil  ① Discharge by pump kit 317-44 / tank tömmes med pump 317-44.  ② Discharge by pressure max 0,5 bar, via a 2 m discharge hose / tank tömmes med tryck, max 0,5 bar, via en 2 m slang.  Conversion kit for emptying by pump kit 317-44 / ombyggnadssats för tömning med pumpkit 317-44 Part No / Art.Nr: 3188588

TYPE / UTFÖRANDE
Combi 100 l oil drainer Kombi 100 l oljetömmare
PART NO / ART.NR.
① 318-81 ② 318-86
DATA
<b>Includes / ingår</b> • 20 l bowl with extension / assymetrisk skål • Safety and breathing valve / säkerhetsventil • Vacuum pump / vakuum pump • Probe kit / sugsönder  ① Discharge by pump kit 317-44 / tank tömmes med pump 317-44  ② Discharge by pressure max 0,5 bar, via a 2 m discharge hose / tank tömmes med tryck, max 0,5 bar, via en 2 m slang.  Conversion kit for emptying by pump kit 317-44 / ombyggnadssats för tömning med pumpkit 317-44 Part No / Art.Nr: 3188588

TYPE / UTFÖRANDE
Deluxe 100 l oil drainer Deluxe 100 l oljetömmare
PART NO / ART.NR.
① 318-82 ② 318-87
DATA
<b>Includes / ingår</b> • 20 l bowl with extension / assymetrisk skål • Safety and breathing valve / säkerhetsventil • Vacuum pump / vakuum pump • Probe kit / sugsönder • 8 l inspection tank / inspektionstank  ① Discharge by pump kit 317-44 / tank tömmes med pump 317-44  ② Discharge by pressure max 0,5 bar, via a 2 m discharge hose / tank tömmes med tryck, max 0,5 bar, via en 2 m slang.  Conversion kit for emptying by pump kit 317-44 / ombyggnadssats för tömning med pumpkit 317-44 Part No / Art.Nr: 3188588

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 136 x 23 x 13 cm - 11,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① box a) 50 x 55 x 94 cm - 43,0 kg box b) 62 x 27 x 65 cm ② box a) 50 x 55 x 94 cm - 40,2 kg box b) 62 x 27 x 65 cm

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① box a) 50 x 55 x 94 cm - 46,0 kg box b) 62 x 27 x 65 cm ② box a) 50 x 55 x 94 cm - 42,5 kg box b) 62 x 27 x 65 cm


PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong box a) 50 x 55 x 94 cm box b) 62 x 27 x 65 cm box c) 26 x 26 x 52 cm ① 49,0 kg    ② 46,0 kg

# WASTE OIL EQUIPMENT / SPILLOLJEUTRUSTNING

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- Waste oil drainers used for gravity collection of motor oil and gear oil. The drainers are for use inside pits and for construction equipment.  
• Warning! Do not use with inflammable or corrosive fluids.

- Spilloljeaggregat för rationell uppsamling av oljor från alla typer av fordon. Aggregat för användning i smörjgropar och entreprenadmaskiner.  
• Varning! Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor.

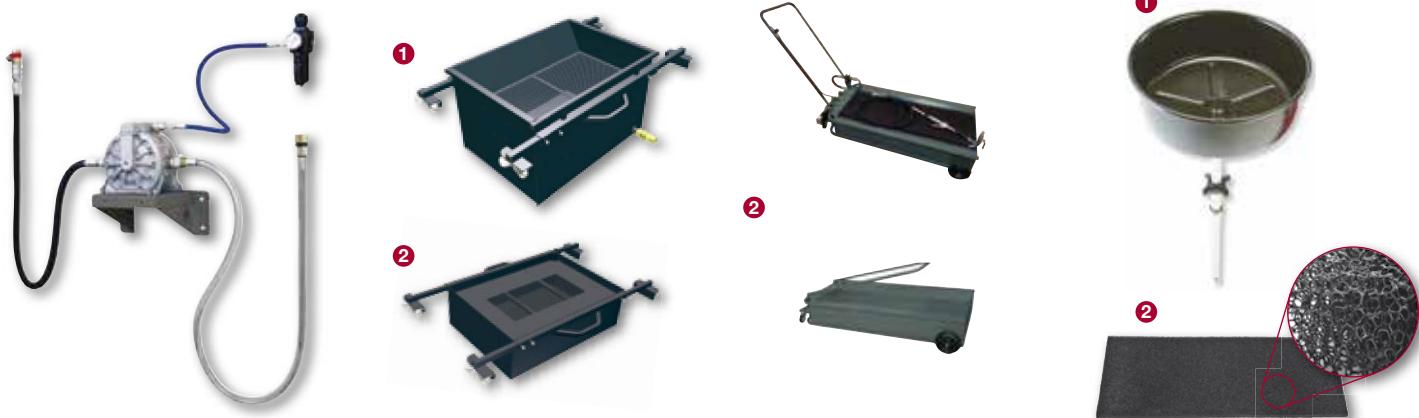

TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
<b>Evacuation pump kit</b> Tömningspump	<b>Waste oil collector pits</b> Spilloljetömmare grop	<b>Low profile drainer</b> Låg spilloljevagn	<b>Accessories</b> Tillbehör
317-47	① 0949-160 ② 0949-100	① 0951-500 ② 0951-100	① 318-30 ② 16791
<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 0,7 MPa (100 psi)	① 95 l tank. ② 65 l tank.  • Discharge by pump kit 317-47 / tömmes med pump 317-47  • Spans pit width of 750-1250 mm Justerbara armar 750-1250mm	① 95 l tank. Discharge Pump included / tömningspump ingår ② 95L tank.	① 20 l bowl for drum / 20 l bowl för fat  <b>Connection / anslutning</b> 2" BSP (F / Inv.)  ② Filter pad for mobile drainers to filter out large particles and prevent splashback. / Filtermatta för mobila enheter för att filtrera bort stora partiklar och förebygga stänk.
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Carton box / kartong 73 x 42 x 54 cm - 20,0 kg	Plastic / skyddsplast ① 80 x 72 x 22 cm - 29 kg ② 84 x 80 x 57 cm - 39,0 kg	Plastic / skyddsplast ① 150 x 80 x 23 cm - 50 kg ② 144 x 80 x 23 cm - 46,2 kg	Plastic / skyddsplast ① 73 x 42 x 42 cm - 7,5 kg ② 120 x 40 x 3 cm - 1,5 kg

# WASTE OIL EQUIPMENT / SPILLOLJEUTRUSTNING


## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- Autovac, the environment-friendly method for evacuation of waste oil. Through a fixed installation with hose reel and probe or quick coupler, the waste oil is evacuated directly from the engine to the waste oil storage tank. Both personal contact with the waste oil and mobile units are avoided.
- Our standard waste oil collector 16795 is ideal for oil change in pits for cars and smaller trucks etc.
- Warning! Do not use with inflammable or corrosive fluids.



- Autovac, den miljövänliga metoden vid evakuering av spillolja. Via en fast installation med slangupprullare och sond eller snabbkoppling, tas spilloljan direkt från motorn till spilloljetanken. Både personkontakt med den miljöfarliga oljan och mobila enheter undviks.
- Vår standard spillojearm 16795 är utmärkt för oljebyten på personbilar och mindre lastbilar mm.
- Varning! Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor.

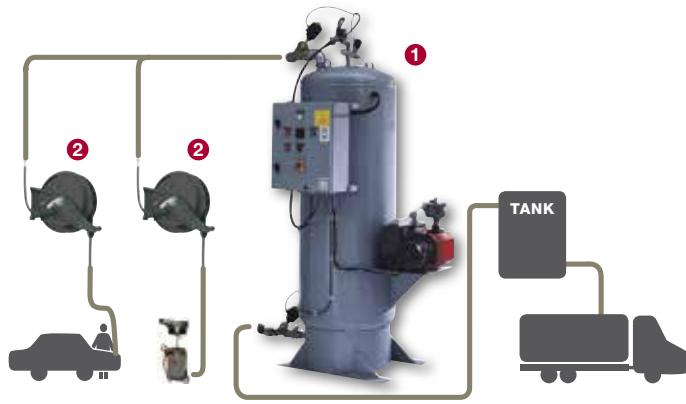

TYPE / UTFÖRANDE
Discharge pump kit for pits Tömningsautomat grop
PART NO / ART.NR.
317-41
DATA
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 0,7 MPa (100 psi)
<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diaphragm pump 11760 / membranpump 11760</li> <li>• Quick coupling / snabbkoppling</li> <li>• Filter regulator</li> <li>• Air line hose / luftslang</li> <li>• Outlet hose / utloppssläng</li> <li>• Suction hose / sugslang</li> <li>• 25 l tank with float switch / 25 l tank med nivåvakt</li> <li>• Ball valve / kulventil</li> <li>• Adapters / adaptrar</li> </ul>

TYPE / UTFÖRANDE
Waste oil collector for pits Spillojearm grop
PART NO / ART.NR.
16795
DATA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 l bowl / skål 700 mm x 250 mm, vertically adjustable / höj och sänkbar 660 mm</li> <li>• Max swing radius / svängradie 1360 mm</li> <li>• Vertical outlet / vertikalt utlopp 1-1/2" BSP (F / Inv.)</li> <li>• The waste oil is gravity fed via a tube into our automatic emptying unit 317-41 / spilloljan självrinner via rör till vår automatiska tömningspump 317-41</li> </ul>


TYPE / UTFÖRANDE
Autovac – automatic system for waste oil Autovac – automatiskt system för spillolja
PART NO / ART.NR.
<ul style="list-style-type: none"> <li>① 317-54 Autovac 500 central unit / Autovac 500 centralenhet</li> <li>② 317-48 Waste oil suction reel / Slangupprullare för spillolja</li> </ul>
DATA
<b>Features / egenskaper</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatic drainage of the built in tank, upon completed drainage the unit reverts to stand by mode / Automatisk tömning av inbyggd tank, vid avslutad tömning återgår aggregatet till normalläge.</li> <li>• Up to 7 workstations with simultaneous use / upp till 7 stationer kan evakueras samtidigt</li> <li>• A vacuum switch that starts and stops the pump as required / en vakuum-sensor startar och stoppar pumpen automatiskt efter behov.</li> <li>• Possibility to connect an external probe for monitoring the level of the waste oil storage tank / uttag för anslutning av extern nivågivare från central spilloljetank ingår.</li> </ul>
<b>① Air pressure / lufttryck</b> 0,6 MPa (90 psi)
<b>Power supply / spänning</b> 400V - 750W
<b>Vacuum level / max vakuum</b> 99%
<b>Tank volume / tankvolym</b> 500 l
<b>Noise level / ljudnivå</b> 62 dB
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 84 x 35 x 44 cm - 25 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 71 x 26 x 108 cm - 21,5 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
<ul style="list-style-type: none"> <li>① 220 x 130 x 128 cm - 216,0 kg</li> <li>② box a) 57 x 23 x 57 cm - 23,8 kg box b) 120 x 10 x 11 cm</li> </ul>

# WASTE OIL EQUIPMENT / SPILLOLJEUTRUSTNING

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- A handy range of waste oil equipment for draining used oils from any vehicle.  
• Eurovac is ideal for suction of floor spills such as oil, coolant etc. Empty tanks and drain pits. Minimizes use of absorbent materials.  
• Warning! Do not use with inflammable or corrosive fluids.

- Lätthanterliga spilloljetrustningar för effektiv och säker uppsamling av spillojor från alla typer av fordon.  
• Eurovac är idealisk för att suga upp spill av olja, kylarvätskor mm. Tömning av tankar och spillojebaljar. Minskar användet av absorberingsmedel.  
• Varning! Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor.

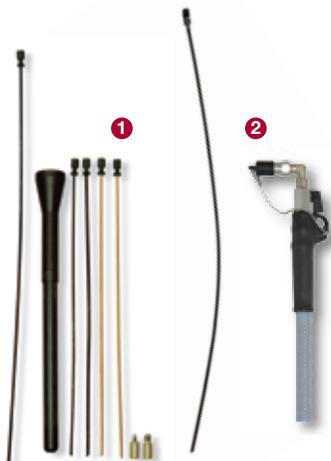

TYPE / UTFÖRANDE
Eurovac vacuum cleaner Eurovac våtsug
PART NO / ART.NR.
① 11780
DATA
Air pressure / lufttryck 0,6 MPa (90 psi)
Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.)
Vacuum / vakuум 0,6 MPa 4000 mm vp
Air flow rate / luftförbrukning 0,6 MPa, 300-1000 l/min
Capacity water / kapacitet vatten Approx. / ca 100 l/min
<b>① Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vacuum pump / vakumpump</li> <li>2,5 m suction hose / sugslang</li> <li>Extension tube / förlängningsrör</li> <li>Floor nozzle / golvmunstycke</li> <li>Crevice nozzle / plattmunstycke</li> </ul> <p>Drum not included / fat ingår ej</p>

TYPE / UTFÖRANDE
Probe kit & suction handle Sugsönder & sughandtag
PART NO / ART.NR.
① 3188587 ② 3188595 ③ 3188596
DATA
<b>① Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mercedes, VAG, PSA &amp; VAG adapter</li> <li>Two flexible probes / två flexibla sonden ø 6 x 4, ø 8 x 6 mm, 700 mm long / långa</li> <li>Two flexible probes / två flexibla sonden ø 5 x 4, ø 6 x 5 mm, 700 mm long / långa</li> <li>One flexible probe / en flexibel sond ø 8 x 6 mm, 1000 mm long / lång</li> </ul> <b>② Features / funktioner</b> <p>Suction handle for quick connection of probes / sughandtag med snabbkoppling för sugsönder</p> <b>③ Probe / sugsönd</b> ø 8 x 1300 mm

TYPE / UTFÖRANDE
Drain / parts cleaning pans Uppsamlingskärl / tvättlåda
PART NO / ART.NR.
① 16790 ② 16793
DATA
<b>①</b> 14 l volume, with carrying handle / 14 l volym med bärhandtag
<b>②</b> Drain pan with lid and spout 8l / spillojebalja med lock och pip 8l

TYPE / UTFÖRANDE
Accessories Tillbehör
PART NO / ART.NR.
① 3188588      ③ 3188772 ② 3188771
DATA
<b>①</b> Conversion kit for 318-series drainers, for emptying by pump kit 317-44, page 66 / ombyggnadssats för 318-serien för tömning med pumpkit 317-44, sid 66.
<b>②</b> Connection kit for strainer, direct connection to pump foot valve / anslutningssats för filter, ansluts direkt till pumpens bottenventil
<b>③</b> Connection kit for strainer, hose connection to pump / anslutningssats för filter, ansluts med slang till pump

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 53 x 41 x 16 cm - 5,4 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 120 x 10 x 11 cm - 0,8 kg ② 28 x 16 x 16 cm - 0,6 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 55 x 45 x 17 cm - 1,1 kg ② 50 x 30 x 13 cm - 1,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse ① 15 x 5 x 5 cm - 0,6 kg ② 20 x 20 x 10 cm - 1,0 kg ③ 30 x 20 x 10 cm - 1,5 kg

# WASTE OIL EQUIPMENT / SPILLOLJEUTRUSTNING

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- The polypropylene strainer housing is resistant to most fluids used in a modern car workshop and equipped with a 32 mesh stainless steel filter cartridge. (Equivalent to ~0.6 mm perforations). The filtration is sufficient to prevent harmful particles from entering the pump and the washable strainer should be cleaned regularly to remove any contamination. The two 1/4 BSP (f) threads on the top of the strainer can be used to attach vacuum gauges. The strainer is delivered without a hole down to the strainer chamber.
- Silen är försedd med en silinsats av rostfritt ståltrådsnät som har en finhet av 32 mesh vilket motsvarar ca 0,6 mm fyrkantiga hål. Den filtrernoggrannheten är fullt tillräcklig för att förhindra skadligt smuts från att komma in i pumpar och ventiler. Filterhuset är tillverkat av polypropylen vilket är tåligt mot de flesta vätskor som används i en modern bilverkstad. Silinsatsen rengörs efter behov. På ovansidan finns det två anslutningsgängor, G1/4", som kan användas för montage av vakuummätare. Silen levereras utan öppning ned mot sugkammaren.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
<b>Suction strainer for waste oil / Sugsil för spillolja</b>	<b>Vacuum gauge / Vakuummätare</b>	<b>Spare parts for 16797</b>	<b>Spare parts for 16797</b>
16797	3188579	3188581	3188582
<b>Max work pressure / Max arbetstryck:</b> 20 Bar	<ul style="list-style-type: none"> <li>When attaching a vacuum gauge to the suction strainer a Ø 3 mm hole must be drilled in the bottom of the 1/4 BSP port. / När vakuummätare skall monteras, borras ett Ø 3 mm hål i botten av G1/4" hålet.</li> <li>Attaching two vacuum gauges will indicate the pressure drop over the cartridge. / Sätts en mätare i varje anslutning visas tryckfallet över silinsatsen.</li> </ul>	<b>Extra strainer insert, 32 mesh / Silinsats, 32 mesh</b>	<b>Spare o-ring for the strainer / O-ring till sugsil</b>
<b>Max vacuum / Max vakuum:</b> -1 Bar (100% vacuum) / -1 Bar (100% vakuum)	3188580		
<b>Max working temperature / Max arbetstemperatur:</b> +80 °C (temporary +100 °C) / +80 °C (tilförligt +100 °C)	<b>Lock nut for gauge / Låsmutter för vakuummätare</b>		
<b>Dimension / Mått:</b> H x W x D 280 x 146 x 92 / H x B x D 280 x 146 x 92	<ul style="list-style-type: none"> <li>Used to lock the gauge in readable position / Används för att låsa manometern i rätt läge</li> </ul>		
<b>Effective strainer area / Effektiv filterarea:</b> 115 cm <sup>2</sup>			
<b>Connection thread / Anslutningsgång:</b> 1/4" BSP (f) / G1 1/4" inv			
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Carton box / kartong 28 x 11 x 11 cm - 0,8 kg	Carton box / kartong 5 x 5 x 5 cm - 0,1 kg	Carton box / kartong 21 x 5 x 5 cm - 0,1 kg	Carton box / kartong 10 x 10 x 1 cm - 0,01 kg

## **NOTES / ANTECKNINGAR**

## MULTI-FLUID EQUIPMENT UTRUSTNING FÖR VÄTSKOR

AIR OPERATED MULTI-FLUID PUMPS  
TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR FÖR KEMIKALIER

**76-77**

HOSE REELS FOR DETERGENTS AND SCREEN FLUID  
SLANGUPPRULLARE FÖR AVFETTNING OCH SPOLARVÄTSKA

**78-79**

METERS AND VALVES  
MÄTVERK OCH VENTILER

**80**

HAND OPERATED EQUIPMENT  
HANDDRIVEN UTRUSTNING

**81**

FUNNELS AND MEASURES  
TRATTAR OCH PLASTMÄTT

**82**

# MULTI-FLUID EQUIPMENT / UTRUSTNING FÖR VÄTSKOR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- Our pumps are designed to dispense a wide range of fluids, compatible with material: PP, Viton, EPDM, AISI 316 and PTFE.
- Example of fluids: solvents, alcohols, detergents, sealants, inks, paint and glue etc.
- For selecting the most suitable product, please check: [www.eurolube.com/chemcomp/](http://www.eurolube.com/chemcomp/)
- Warning! Do not use with inflammable fluids.



- Våra kem-pumpar är utvecklade för distribution av aggressiva vätskor, kompatibla med material: PP, Viton, EPDM, SIS 2348 och PTFE.
- Exempel på vätskor: lösningsmedel, alkohol, rengöringsmedel, tätningsmedel, tryckfärg, färg och lim mm.
- För val av rätt produkt, besök gärna: [www.eurolube.com/chemcomp/](http://www.eurolube.com/chemcomp/)
- Varning! Får ej användas till explosiv vätska.



TYPE / UTFÖRANDE
<b>AF1 Transfer pump</b>
<b>AF1 Överföringspump</b>
PART NO / ART.NR.
<b>①</b> 1050-200 (Viton seals) <b>②</b> 1050-900 (2 m hose kit / 2 m slangsats)
DATA
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 0,7 MPa (100 psi)
<b>Ratio / tryckförhållande</b> 1:1
<b>Air inlet / luftanslutning</b> 1/4" hose nipple / slangnippel
<b>Outlet / utlopp</b> Ball valve / kulventil
<b>Pump tube / pumprör</b> Telescopic 400-915 mm
<b>Capacity / kapacitet</b> Max 15 l/min

TYPE / UTFÖRANDE
<b>AF1 Transfer pump</b>
<b>AF1 Överföringspump</b>
PART NO / ART.NR.
<b>①</b> 1050-300 (EPDM seals) <b>②</b> 1050-900 (2 m hose kit / 2 m slangsats)
DATA
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 0,7 MPa (100 psi)
<b>Ratio / tryckförhållande</b> 1:1
<b>Air inlet / luftanslutning</b> 1/4" hose nipple / slangnippel
<b>Outlet / utlopp</b> Ball valve / kulventil
<b>Pump tube / pumprör</b> Telescopic 400-915 mm
<b>Capacity / kapacitet</b> Max 15 l/min

TYPE / UTFÖRANDE
<b>1:1 Stainless steel pump</b>
<b>1:1 Rostfri pump</b>
PART NO / ART.NR.
<b>①</b> 11717 <b>②</b> 11716
DATA
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Ratio / tryckförhållande</b> 1:1
<b>Air inlet / luftanslutning</b> 1/4" BSP (F / Inv.)
<b>Outlet / utlopp</b> 3/4" BSP (M / Utv.)
<b>Seals / tätningar</b> Viton & PTFE
<b>① Pump tube / pumprör</b> ø 50 mm L = 915 mm
<b>② Inlet / inlopp</b> 1" BSP (F / Inv.) Pump tube / pumprör ø 50 mm L = 235 mm
<b>Capacity / kapacitet</b> Max 30 l/min

TYPE / UTFÖRANDE
<b>4:1 Stainless steel pump</b>
<b>4:1 Rostfri pump</b>
PART NO / ART.NR.
<b>①</b> 12745 <b>②</b> 12740
DATA
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Ratio / tryckförhållande</b> 4:1
<b>Air inlet / luftanslutning</b> 1/4" BSP (F / Inv.)
<b>Outlet / utlopp</b> 3/4" BSP (M / Utv.)
<b>Seals / tätningar</b> PTFE
<b>① Pump tube / pumprör</b> ø 54 mm L = 920 mm
<b>② Inlet / inlopp</b> 1" BSP (F / Inv.) Pump tube / pumprör ø 54 mm L = 220 mm
<b>Capacity / kapacitet</b> Max 30 l/min

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
<b>①</b> 53 x 34 x 12 cm - 2,3 kg <b>②</b> 40 x 30 x 10 cm - 1,2 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
<b>①</b> 53 x 34 x 12 cm - 2,3 kg <b>②</b> 40 x 30 x 10 cm - 1,2 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
<b>①</b> 133 x 10 x 10 cm - 8,1 kg <b>②</b> 62 x 10 x 10 cm - 5,4 kg


PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
<b>①</b> 117 x 13 x 11 cm - 8,6 kg <b>②</b> 55 x 13 x 11 cm - 5,8 kg

# MULTI-FLUID EQUIPMENT / UTRUSTNING FÖR VÄTSKOR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our multi-fluid equipment are designed to handle a wide range of fluids, compatible with material: PP, Viton, EPDM, AISI 316 and PTFE.  
 • Example of fluids: antifreeze, solvents, wind screen fluids and detergents etc.  
 • For selecting the most suitable product, please check: [www.eurolube.com/chemcomp/](http://www.eurolube.com/chemcomp/)  
 • Warning! Do not use with inflammable fluids.

- Våra kem-utrustningar är utvecklade för effektiv hantering av många vätskor, kompatibla med material: PP, Viton, EPDM, SIS 2348 och PTFE.  
 • Exempel på media: glykol, lösningsmedel, alkohol och rengöringsmedel mm.  
 • För val av rätt produkt, besök gärna: [www.eurolube.com/chemcomp/](http://www.eurolube.com/chemcomp/)  
 • Varning! Får ej användas till explosiv vätska.

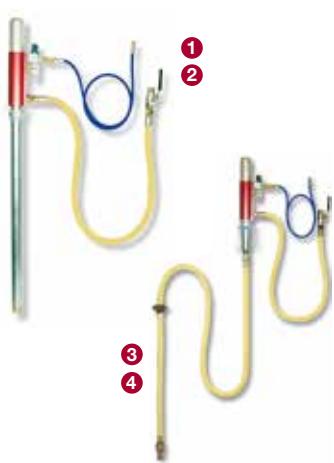

TYPE / UTFÖRANDE
Pump kit for drum Pumpkit för fat
PART NO / ART.NR.
① 117-10 ② 117-11
DATA
<b>Max airpressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Includes / ingår</b>
① 1:1 Drum pump / fatpump 11717 ② 1:1 Stub pump / kort pump 11716
• Quick coupling / snabbkoppling • Filter regulator • Air line hose / luftslang • Outlet hose / utloppssläng • 3/4" Ball valve / kulventil • Adapters / adaptrar
② Suction hose / sugslang L = 2,5m x 3/4"

TYPE / UTFÖRANDE
Spray pump kit for drum Spraypump för fat
PART NO / ART.NR.
117-12
DATA
<b>Max airpressure / max lufttryck</b> 1,0 MPa (150 psi)
<b>Includes / ingår</b>
• 1:1 Drum pump / fatpump 11717 • Needle valve / nälvventil • Chemical hose 10 m / kemslang 10 m • Spraygun / sprayhandtag

TYPE / UTFÖRANDE
Mixing pump 1:1 Blandningspump 1:1
PART NO / ART.NR.
117-21 (50/50%)
DATA
<b>Mixture ratio / blandningsförhållande</b> 50/50
<b>Max airpressure / max lufttryck</b> 0,8 MPa (115 psi)
<b>Capacity / kapacitet</b> Max 15 l/min
<b>Includes / ingår</b>
• Mixing Pump / blandningspump (connects directly to pipework / ansluts direkt mot rörledning) • Air connection kit / luftanslutningssats • Water tank / vattentank • Outlet hose / utloppssläng L = 1m x 1/2" • Suction hose / sugslang L = 2,5m x 3/4"

TYPE / UTFÖRANDE
Ejector mixing unit Blandningsenhet ejektor
PART NO / ART.NR.
① 117-13 (25/35/50%) ② 117-14
DATA
① <b>Mixture ratio / blandningsförhållande</b> Adjustable / justerbar 25, 35 & 50%
<b>Capacity / kapacitet</b> Max 15 l/min
<b>Includes / ingår</b>
• Water operated mixing unit / vattendriven blandningsenhet • Mixing tank / blandningstank • Suction tube / sugrör L = 0,9m x Ø25mm • Mixing tank / blandningstank • Pump NOT included, see previous page / pump ingår EJ, se föregående sida.
② Connection kit for stub pump, contains inlet and outlet hoses, air connection parts / anslutningssats för kort pump, innehåller in- och utloppsslängar samt luftslan. delar

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 136 x 23 x 13 cm - 13,2 kg ② 73 x 42 x 20 cm - 10,2 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 136 x 23 x 13 cm - 12,2 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 73 x 42 x 27 cm - 14,5 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 120 x 60 x 35 cm - 10 kg ② 51 x 35 x 17 cm - 5,0 kg

# SCREEN FLUIDS – DEGREASER / SPOLARVÄTSKA – AVFETTNING

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

• Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as: grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue® and degreaser etc.

• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.

• Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som: fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue® och avfettning mm.

• För underhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg och gruvindustri.



FOR WINDSHIELD FLUID & DEGREASER  
FÖR SPOLARVÄTSKA & AVFETTNING



FOR WINDSHIELD FLUID & DEGREASER  
FÖR SPOLARVÄTSKA & AVFETTNING



FOR WINDSHIELD FLUID  
FÖR SPOLARVÄTSKA



FOR WINDSHIELD FLUID  
FÖR SPOLARVÄTSKA

### Hose reels without hose Slangupprullare utan slang

#### PART NO / ART.NR.

- ① 37839
- ② 37837
- ③ 37855

#### DATA

**Max pressure / max tryck**  
1,5 MPa (220 psi)

#### ① No hose / utan slang

- Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)
- Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)
- For max. 10 m hose / slang

#### ② No hose / utan slang

- Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)
- Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)
- For max. 15 m hose / slang

#### ③ No hose / utan slang

- Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)
- Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)
- For max. 15 m hose / slang

#### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg
- ② 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg
- ③ 57 x 24 x 63 cm - 18,7 kg

### Hose reels with hose Slangupprullare med slang

#### PART NO / ART.NR.

- ① 37838
- ② 37836
- ③ 37854
- ④ 37848

#### DATA

**Max pressure**  
1,5 MPa (220 psi)

#### ① With hose / med slang

- 0,8 m connection hose / anslutningsslang
- 10 m x 1/2" hose / slang

#### ② With hose / med slang

- 0,8 m connection hose / anslutningsslang
- 15 m x 1/2" hose / slang

#### ③ With hose / med slang

- 0,8 m connection hose / anslutningsslang
- 15 m x 1/2" hose / slang

#### ④ With hose / med slang

- 0,8 m connection hose / anslutningsslang
- 15 m x 1/2" hose / slang

#### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- ① 55 x 24 x 57 cm - 13,8 kg
- ② 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg
- ③ 57 x 24 x 63 cm - 23,8 kg
- ④ 57 x 24 x 63 cm - 30 kg

### ① S10 Reel kit with valve ② S15 Reel kit with valve ③ C15 Reel kit with valve

#### PART NO / ART.NR.

- ① 387-05
- ② 387-03
- ③ 387-07

#### DATA

**Max pressure**  
1,5 MPa (220 psi)

#### ① Includes / ingår

- Hose reel / upprullare 10 m
- Filter
- 1/2" Ball valve / kulventil
- Control valve / ventilhandtag

#### ② ③ Includes / ingår

- Hose reel / upprullare 15 m
- Filter
- 1/2" Ball valve / kulventil
- Control valve / ventilhandtag

#### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- ① 55 x 24 x 57 cm - 14,8 kg
- ② 55 x 24 x 57 cm - 17,1kg
- ③ 57 x 24 x 63 cm - 24,5 kg

### ① S10 Reel kit with meter ② S15 Reel kit with meter ③ C15 Reel kit with meter

#### PART NO / ART.NR.

- ① 387-06
- ② 387-04
- ③ 387-08

#### DATA

**Max pressure**  
1,5 MPa (220 psi)

#### ① Includes / ingår

- Hose reel / upprullare 10 m
- Filter
- 1/2" Ball valve / kulventil
- Digital meter / digital mätare

#### ② ③ Includes / ingår

- Hose reel / upprullare 15 m
- Filter
- 1/2" Ball valve / kulventil
- Digital meter / digital mätare

#### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- ① 55 x 24 x 57 cm - 15,6 kg
- ② 55 x 24 x 57 cm - 17,9kg
- ③ 57 x 24 x 63 cm - 25,4 kg

# SCREEN FLUIDS – DEGREASER / SPOLARVÄTSKA – AVFETTNING

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as: grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue® and degreaser etc.
- For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.

- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som: fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue® och avfettning mm.
- För underhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg och gruvindustri.



FOR WINDSHIELD FLUID  
FÖR SPOLARVÄTSKA



FOR WINDSHIELD FLUID  
FÖR SPOLARVÄTSKA



FOR WINDSHIELD FLUID  
FÖR SPOLARVÄTSKA

## CC15-Series

TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
<b>CC15-series hose reel</b> <b>CC15-serien slangupprullare</b>	<b>CC15 Reel kit with valve</b>	<b>CC15 Reel kit with meter</b>
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
<b>①</b> 37872 <b>②</b> 37873	<b>①</b> 386-05 <b>②</b> 386-03	<b>①</b> 386-06 <b>②</b> 386-04
DATA	DATA	DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)	<b>Max pressure</b> 7,5 MPa (1100 psi)	<b>Max pressure</b> 7,5 MPa (1100 psi)
<b>① With hose / med slang</b> • 0,8 m connection hose / anslutningsslang 1/2" (F/inv.) • 10 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)	<b>① Includes / ingår</b> • Hose reel / upprullare 10 m • Filter • 1/2" Ball valve / kulventil • Control valve / ventilhandtag	<b>① Includes / ingår</b> • Hose reel / upprullare 10 m • Filter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter / digital mätare
<b>② With hose / med slang</b> • 0,8 m connection hose / anslutningsslang 1/2" (F/inv.) • 15 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)	<b>② Includes / ingår</b> • Hose reel / upprullare 15 m • Filter • 1/2" Ball valve / kulventil • Control valve / ventilhandtag	<b>② Includes / ingår</b> • Hose reel / upprullare 15 m • Filter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter / digital mätare
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong <b>①</b> 64 x 23 x 57 cm - 24 kg <b>②</b> 64 x 23 x 57 cm - 25 kg	Carton box / kartong <b>①</b> 64 x 23 x 57 cm - 24,5 kg <b>②</b> 64 x 23 x 57 cm - 25,5 kg	Carton box / kartong <b>①</b> 64 x 23 x 57 cm - 25,5 kg <b>②</b> 64 x 23 x 57 cm - 26,5 kg

# MULTI-FLUID EQUIPMENT / UTRUSTNING FÖR VÄTSKOR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our multi-fluid equipment are designed to handle a wide range of fluids, compatible with material: PP, Viton, EPDM, AISI 316 and PTFE.  
 • ED50 pumpkit have telescopic pump tube 400-1300 mm, with 2" and 60x6 connection. It fit both 200 l drum and IBC container,  
 • For selecting the most suitable product, please check: [www.eurolube.com/chemcomp](http://www.eurolube.com/chemcomp)/  
 • Warning! Do not use with inflammable fluids.

- Våra kem-utrustningar är utvecklade för effektiv hantering av många vätskor, kompatibla med material: PP, Viton, EPDM, SIS 2348 och PTFE.  
 • ED50 pumpkit har teleskopiskt sugrör 400-1300 mm med 2" och 60x6 anslutning. Passar både för 200 l fat och IBC container.  
 • För val av rätt produkt, besök gärna: [www.eurolube.com/chemcomp](http://www.eurolube.com/chemcomp)/  
 • Varning! Får ej användas till explosiv vätska.



Fits both drum or IBC.  
Passar både fat och IBC.



TYPE / UTFÖRANDE
<b>ED50 Fluid pump kit</b>
<b>ED50 Kem pumpkit</b>
PART NO / ART.NR.
① 387-18      ③ 387-20 ② 387-19      ④ 387-21
DATA
<b>Max airpressure / max lufttryck</b> 0,7 MPa (100 psi)
<b>Includes / ingår</b>
• Diaphragm pump 11730 Membranpump 11730
• Suction tube 400-1300mm sugrör 400-1300mm
• Drum / IBC bracket Fat / IBC fäste
• Outlet hose / utloppssläng L = 4 m
① ③ Std nozzle / ventil 3369175
② ④ Automatic st.steel nozzle / rostfri automatventil 3369176
③ ④ Digital Meter / digital mätare 1169096
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 73 x 41 x 27 - 9,2 kg ② 73 x 41 x 27 - 11,1 kg ③ 73 x 41 x 27 - 9,8 kg ④ 73 x 41 x 27 - 11,7 kg

TYPE / UTFÖRANDE
<b>Multi fluid meter</b>
<b>Mätverk för kemikalier</b>
PART NO / ART.NR.
① 36720 ② 1168808
DATA
<b>① Meter / mätverk</b> For chemicals, wind screen fluid / för kemikalier och spolarvätska
<b>Inlet / inlopp</b> 1/2" BSP (F / Inv.)
<b>② In line meter</b>
<b>Max pressure / max tryck</b> 3,0 MPa
<b>Inlet / inlopp</b> 1/2" BSP (F / Inv.)
<b>Outlet / utlopp</b> 1/2" BSP (F / Inv.)
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 36 x 16 x 15 cm - 1,3 kg ② 18 x 12 x 9 cm - 0,8 kg

TYPE / UTFÖRANDE
<b>Multi fluid control gun</b>
<b>Ventilhandtag för kemikalier</b>
PART NO / ART.NR.
① 2468060 ② 24099 ③ 24098
DATA
<b>① Control gun / vattenventil</b> For antifreeze and wind screen fluid / för glykol och spolarvätskor
<b>Inlet / inlopp</b> 1/2" BSP (M / Utv.)
<b>② Spray gun / spraysignal</b> <b>1000mm</b> For detergents etc / för avfettningsmedel mm
<b>Inlet / inlopp</b> 1/2" BSP (M / Utv.)
<b>③ Spray gun / spraysignal</b> <b>500mm</b> For detergents etc / för avfettningsmedel mm
<b>Inlet / inlopp</b> 1/2" BSP (M / Utv.)
PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse
① 0,5 kg ② 1,3 kg ③ 1,3 kg

TYPE / UTFÖRANDE
<b>Water control gun</b>
<b>Ventilhandtag för vatten</b>
PART NO / ART.NR.
① 36722 ② 36723
DATA
<b>① Water gun / vattenventil</b> For water and antifreeze för vatten och glykol
<b>Inlet / inlopp</b> 1/4" BSP (F / inv.)
<b>② Wash gun / spolpistol</b>
• Max pressure / tryck 2,0 MPa
• For water / för vatten
<b>Inlet / inlopp</b> • 3/4" BSP (M) or nipple Ø1/2" and 3/4".
• 3/4" BSP (utv.) eller nippel Ø1/2" och 3/4"
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 21 x 3 x 7 cm - 0,3 kg ② 23 x 5 x 5 cm - 0,4 kg

# MULTI-FLUID EQUIPMENT / UTRUSTNING FÖR VÄTSKOR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our multi-fluid equipment are designed to handle a wide range of fluids, compatible with material: PP, Viton, EPDM, AISI 316 and PTFE.  
 • Example of fluids: Antifreeze, solvents, wind screen fluids, detergents, etc.  
 • Warning! Do not use with inflammable fluids.

- Våra kem-utrustningar är utvecklade för effektiv hantering av många vätskor, kompatibla med material: PP, Viton, EPDM, SIS 2348 och PTFE.  
 • Exempel på media: Glykol, lösningsmedel, alkohol, rengöringsmedel, mm.  
 • Varning! Får ej användas till explosiv vätska.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
<b>950 Lever pumps 60-205 l</b> <b>950 Fatpumpar 60-205 l</b>	<b>Multi fluid pumps</b> <b>Handpumpar kemikalier</b>	<b>Drum pump 60-205 l</b> <b>Fatpump 60-205 l</b>	<b>Antifreeze drainer</b> <b>Glykoltömmare</b>
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
<b>1</b> 0950-200 <b>3</b> 0950-200-GR <b>2</b> 0950-300 <b>4</b> 0950-200-BL <b>5</b> 0950-200-GREY	<b>1</b> 30740 <b>4</b> 30735 <b>2</b> 30741 <b>5</b> 30730 <b>3</b> 10721	<b>1</b> 11646 <b>2</b> 11647	0951-500W
DATA	DATA	DATA	DATA
<b>1</b> Viton seals / Viton tätningar <b>2</b> EPDM seals / EPDM tätningar <b>3-5</b> Viton seals / Viton tätningar <b>Capacity / kapacitet</b> 0,33 l per stroke / slag <b>Pump tube / pumprör</b> L = 400-915 mm <b>Accessories / tillbehör</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0950-700 Hose nipple / slangnippel</li> <li>1050-800 Extension tube to 1300 mm / förlängningsrör 1300 mm</li> <li>0925-026 Trisure adapter</li> <li>0925-400 Mauser adapter</li> <li>NW 50-EUR Adapter</li> </ul>	<b>1-3</b> Made of polypropylene / tillverkad av polypropen <ul style="list-style-type: none"> <li>For 20-25 l drum / fat</li> <li>For 50-60 l drum / fat</li> <li>For 180-200 l drum / fat</li> </ul> <b>4</b> Stainless steel / rostfri pump For 20-200 l drum / fat <b>5</b> Rotary pump made in PVC with PTFE vanes and Hastelloy springs to handle chemicals and acid based products / Vepv pump tilverkad i PVC, PTFE-lameller och Hastelloy fjädrar, lämplig för många kemikalier. L = 950 mm <b>All models / alla typer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seals in PTFE / PTFE packningar</li> <li>• 2" drum adaptor included / 2" fatadaptor ingår</li> </ul>	<b>1</b> Viton seals / Viton tätningar <b>2</b> EPDM seals / EPDM tätningar <b>Capacity / kapacitet</b> 0,5 l per stroke / slag <b>Pump tube / pumprör</b> L = 350-980 mm	95 l tank with anti splash walls / 95 l tank med inbyggd skvalpskott <ul style="list-style-type: none"> <li>1:1 Discharge pump included, for easy draining of the tank / 1:1 tömningspump ingår, för effektiv tömning av tank</li> </ul>
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 52 x 24 x 11 cm - 1,4 kg	Carton box / kartong <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> 60 x 6 x 10 cm - 0,5 kg</li> <li><b>2</b> 80 x 6 x 10 cm - 0,8 kg</li> <li><b>3</b> 110 x 6 x 10 cm - 0,9 kg</li> <li><b>4</b> 65 x 10 x 70 cm - 1,3 kg</li> <li><b>5</b> 35 x 16 x 15 cm - 1,7 kg</li> </ul>	Carton box / kartong 38 x 22 x 15 cm - 1,1 kg	Carton box / kartong 120 x 82 x 30 cm - 44,0 kg

# FUNNELS AND MEASURES / TRATTAR OCH PLASTMÅTT

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

- The Eurolube funnels and measures are molded from high quality polyethylene. Suitable applications: Antifreeze, oil, diesel, screen fluids, detergents etc. Warning! Do not use with inflammable fluids.
- Eurolubes trattar och mått är tillverkade i polyetylen av högsta kvalitet. Lämpliga vätskor: glykol, olja, diesel, spolarvätska, rengöringsmedel, med mera. Varning! Får ej användas till explosiva vätskor.



TYPE / UTFÖRANDE
<b>Plastic measures</b> with flex spout Plastkanna med flexibel pip
PART NO / ART.NR.
<b>①</b> 16770-60 60 psc / st 16770 each / st
<b>②</b> 16771-30 30 psc / st 16771 each / st
<b>③</b> 16772-20 20 psc / st 16772 each / st
<b>④</b> 16773-12 12 psc / st 16773 each / st

TYPE / UTFÖRANDE
<b>Graduated measuring jugs</b> Graderade plastmått
PART NO / ART.NR.
<b>①</b> 16776-96 96 psc / st 16776 each / st
<b>②</b> 16777-24 24 psc / st 16777 each / st
<b>③</b> 16778-24 24 psc / st 16778 each / st
<b>④</b> 16779-24 24 psc / st 16779 each / st

TYPE / UTFÖRANDE
<b>Plastic funnels</b> Trattar av plast
PART NO / ART.NR.
<b>①</b> 16760-100 100 pcs / st 16760 each / st
<b>②</b> 16761-30 30 pcs / st 16761 each / st
<b>③</b> 16763-20 20 pcs / st 16763 each / st
<b>④</b> 16756

TYPE / UTFÖRANDE
<b>Drain / parts cleaning pan</b> Uppsamlingskärl / tvättlåda
PART NO / ART.NR.
<b>①</b> 16790

DATA
<b>①</b> Volume 1 l
<b>②</b> Volume 2 l
<b>③</b> Volume 3 l
<b>④</b> Volume 5 l
Accessories / tillbehör
• 1367278 Lid for 16771 & 16772 / lock till 16771 & 16772
• 1367279 Lid for 16773 / lock till 16773
• 1367588 Spare spout for 16771/2 / extra pip till 16771/2
• 1367589 Spare spout for 16773 / extra pip till 16773

DATA
<b>①</b> Volume 1 l
<b>②</b> Volume 2 l
<b>③</b> Volume 3 l
<b>④</b> Volume 5 l
PACKAGING / FÖRPACKNING

DATA
<b>①</b> ø 160 mm funnel / tratt
<b>②</b> ø 190 mm funnel / tratt
<b>③</b> Rectangle 300 mm
<b>④</b> Funnel kit / trattsats: Ø65, 75, 100 & 120mm
PACKAGING / FÖRPACKNING

DATA
<b>①</b> 14 l volume, with carrying handle / 14 l volym med bärhandtag
PACKAGING / FÖRPACKNING

PACKAGING / FÖRPACKNING
<b>Carton box / kartong</b>
<b>①</b> 60 x 58 x 43 cm - 7,5 kg
<b>②</b> 58 x 42 x 58 cm - 5,0 kg
<b>③</b> 58 x 42 x 58 cm - 5,0 kg
<b>④</b> 58 x 42 x 58 cm - 5,2 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
<b>Carton box / kartong</b>
<b>①</b> 57 x 46 x 28 cm - 12,5 kg
<b>②</b> 54 x 34 x 18 cm - 8,5 kg
<b>③</b> 60 x 38 x 20 cm - 10,0 kg
<b>④</b> 64 x 46 x 24 cm - 11,5 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
<b>Carton box / kartong</b>
<b>①</b> 57 x 46 x 28 cm - 15,0 kg
<b>②</b> 58 x 42 x 58 cm - 5,5 kg
<b>③</b> 58 x 42 x 62 cm - 8,0 kg
<b>④</b> 12 x 12 x 17 cm - 0,5 kg

## **ADBLUE® & DIESEL EQUIPMENT**

**ADBLUE® EQUIPMENT  
ADBLUE® UTRUSTNING**

**84-87**

**DIESEL EQUIPMENT  
DIESELUTRUSTNING**

**88-92**

# AdBlue® - EQUIPMENT / UTRUSTNING FÖR AdBlue®

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Eurolube's portable AdBlue®-pumps are easy to operate and offers a fast and safe refueling. 12V, 24V and 230V, all models can be equipped with our diesel meters, see page 84.
- Eurolubes bärbara AdBlue®-pumpar är enkla att sköta och erbjuder en snabb och säker tankning. 12V, 24V och 230V, samtliga modeller kan förses med mätare, se sidan 84.



TYPE / UTFÖRANDE
<b>AdBlue® filling kit</b> <b>AdBlue® påfyllningskit</b>
PART NO / ART.NR.
① 387-50 ② 387-51 ③ 387-52
DATA
<b>Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diaphragm pump 11742 / Membranpump 11742</li> <li>• Suction hose with quick coupler Sugslang med snabbkoppling L = 1,0 m</li> <li>• Outlet hose / utloppssläng L = 3 m</li> </ul> <p>① Std nozzle / ventil 3218070 ② Digital Meter / digital mätare 36720 ③ Digital Meter with overfilling indication / digital mätare med indikation för full behållare 36730</p>

TYPE / UTFÖRANDE
<b>AdBlue® filling kit</b> <b>AdBlue® påfyllningskit</b>
PART NO / ART.NR.
① 387-54 ② 387-53
DATA
<b>Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>① Diaphragm pump 11730 / Membranpump 11730</li> <li>② 230V Electric pump / 230V elpump 60230</li> <li>• Suction hose with quick coupler Sugslang med snabbkoppling L = 1,0 m</li> <li>• Heavy duty trolley / fatvagn</li> <li>• Outlet hose / utloppssläng L = 4 m</li> <li>• Meter / mätare</li> <li>• Automatic nozzle / automatventil</li> </ul> <p>Can be equipped with hose or cable reel for longer operating range / kan utrustas med slang eller kabelupprullare för större arbetsområde</p> <p><b>Accessories / tillbehör</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3389177 Reel bracket / fäste för slangupprullare</li> </ul> </p>

TYPE / UTFÖRANDE
<b>AdBlue® electric pump kit</b> <b>AdBlue® elektrisk pumpkit</b>
PART NO / ART.NR.
① 387-45 ② 387-46 ③ 387-40 ④ 387-41 ⑤ 387-42
DATA
<b>Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 230V Electric pump / 230V elpump 60230</li> <li>• Suction hose with quick coupler Sugslang med snabbkoppling L = 1,5 m</li> <li>• Drum + IBC bracket / fat + IBC fäste</li> <li>• Outlet hose / utloppssläng L = 4 m</li> <li>• Meter / mätare 1169096</li> <li>① Std nozzle / ventil 3369175</li> <li>② Automatic nozzle / automatventil 3369176</li> </ul> <p>③ ④ ⑤ Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suction hose / sugslang L = 2,5 m</li> <li>• Outlet hose / utloppssläng L = 4 m</li> <li>• Std nozzle / ventil 3369175</li> <li>③ 230V Electric pump / elpump</li> <li>④ 12V Electric pump / elpump</li> <li>⑤ 24V Electric pump / elpump</li> </ul> </p>

TYPE / UTFÖRANDE
<b>AdBlue® drum/IBC pump kit</b> <b>AdBlue® fat/IBC pumpkit</b>
PART NO / ART.NR.
① 387-18 ② 387-19 ③ 387-20 ④ 387-21
DATA
<b>Max airpressure / max lufttryck</b> 0,7 MPa (100 psi)
<b>Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diaphragm pump 11730 / Membranpump 11730</li> <li>• Suction tube 400-1300mm sugrör 400-1300mm</li> <li>• Drum / IBC bracket Fat / IBC fäste</li> <li>• Outlet hose / utloppssläng L = 4 m</li> </ul> <p>① ③ Std nozzle / ventil 3369175 ② ④ Automatic nozzle / automatventil 3369176</p> <p>③ ④ Digital Meter / digital mätare 1169096</p>

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 73 x 41 x 27 - 8,2 kg ② 73 x 41 x 27 - 8,1 kg ③ 73 x 41 x 27 - 8,8 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 96 x 85 x 38 cm - 38 kg ② 96 x 85 x 38 cm - 39 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 56 x 40 x 58 cm - 16,8 kg ② 56 x 40 x 58 cm - 18,8 kg ③ 55 x 40 x 35 cm - 7 kg ④ 55 x 40 x 35 cm - 7 kg ⑤ 55 x 40 x 35 cm - 7 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 73 x 41 x 27 - 9,2 kg ② 73 x 41 x 27 - 11,1 kg ③ 73 x 41 x 27 - 9,8 kg ④ 73 x 41 x 27 - 11,7 kg

# AdBlue® - EQUIPMENT / UTRUSTNING FÖR AdBlue®

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Eurolube's portable AdBlue®-pumps are easy to operate and offers a fast and safe refueling. 12V, 24V and 230V, all models can be equipped with our diesel meters, see page 84.
- Eurolubes bärbara AdBlue®-pumpar är enkla att sköta och erbjuder en snabb och säker tankning. 12V, 24V och 230V, samtliga modeller kan förses med mätare, se sidan 84.



TYPE / UTFÖRANDE
AdBlue® pump and drum kit AdBlue® pump med fat
PART NO / ART.NR.
387-30
DATA
<b>Max airpressure / max lufttryck</b> 0,7 MPa (100 psi)
<b>Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diaphragm pump 11730 / Membranpump 11730</li> <li>• Suction hose w/ strainer sugslang med filter L = 1,5 m</li> <li>• Plastic drum / plastfat 200 l</li> <li>• Outlet hose / utloppsslang L = 3 m</li> <li>• Std nozzle / ventil 3218070</li> </ul>
<b>Features / egenskaper</b>
The unit can be used to temporarily extract the AdBlue® from a vehicle, then pump the same fluid back into the vehicle / Enheten kan användas för tillfällig tömning av fordonets AdBlue®-tank, för senare återfyllning av samma vätska.
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 110 x 80 x 80 - 30 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Electrical AdBlue® pumps Elektriska AdBlue® pumpar
PART NO / ART.NR.
<span style="color: red;">①</span> 60230 <span style="color: red;">②</span> 60212 <span style="color: red;">③</span> 60224
DATA
<b>Max pressure</b> 0,16 MPa (23 psi)
<b>① Capacity / kapacitet</b> 30 l/min
<b>② ③ Capacity / kapacitet</b> 32 l/min
<b>Volt</b> <b>W</b> <b>IP</b> <span style="color: red;">①</span> 230VAC    400    55 <span style="color: red;">②</span> 12VDC     260    55 <span style="color: red;">③</span> 24VDC     310    55
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfer of AdBlue® and other water based fluids / överföring av AdBlue® och andra vattenbaserade vätskor.</li> <li>• 1,8 m suction capacity / 1,8 m sugkapacitet</li> <li>• 3/4" (F) inlet 1/2" (F) outlet</li> </ul>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong <span style="color: red;">①</span> 35 x 19 x 30 cm - 4,0 kg <span style="color: red;">②</span> 35 x 19 x 30 cm - 4,0 kg <span style="color: red;">③</span> 35 x 19 x 30 cm - 4,0 kg

TYPE / UTFÖRANDE
AdBlue® lever pump Handpump AdBlue®
PART NO / ART.NR.
0950-400
DATA
<b>Includes</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hand pump 0950-200</li> <li>• 2m AdBlue® hose with ball valve / 2m AdBlue® slang med ventil</li> </ul>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 52 x 24 x 11 cm - 2,1 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Air operated AdBlue® pumps Luftdrivna AdBlue® pumpar
PART NO / ART.NR.
<span style="color: red;">①</span> 1050-400 <span style="color: red;">②</span> 1050-405
(with meter)
DATA
<b>① Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1:1 Drum pump 1050-200*</li> <li>• 2 m AdBlue® hose with valve / 2 m AdBlue® slang med ventil</li> </ul>
<b>② Includes / ingår</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1:1 Drum pump 1050-200*</li> <li>• 2 m AdBlue® hose with valve / 2 m AdBlue® slang med ventil</li> <li>• AdBlue® meter/mätare 1169096</li> </ul>
PACKAGING / FÖRPACKNING
* Warning, never expose the pump to any kind of back pressure (for example a pipe system), this will cause the pump to break down / Varning, utsätt aldrig pumpen för mottryck av något slag (t.ex ett rörssystem), detta kommer att orsaka att pumpen slutar fungera.
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong <span style="color: red;">①</span> 53 x 34 x 12 cm - 2,9 kg <span style="color: red;">②</span> 53 x 34 x 12 cm - 3,5 kg

# AdBlue® - EQUIPMENT / UTRUSTNING FÖR AdBlue®

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our rugged and easy to operate AdBlue®-nozzles and meter meets the most demanding needs for safe refueling. All models can be used in combination with our electrical AdBlue®-pumps and 1:1 air operated transfer pumps.
- Våra robusta och lättanhanterliga AdBlue®-handtag och mätare utvecklade för professionell användning och säker påfyllning. Alla modeller kan användas med våra elektriska AdBlue®-pumpar och 1:1 tryckluftsdrivna pumpar.




TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
<b>S10 AdBlue® hose reel</b> <b>S10 AdBlue® slangupprullare</b>	<b>T20/CC15 AdBlue® hose reel</b> <b>T20/CC15 AdBlue® slangupprullare</b>	<b>Digital nozzle for AdBlue®</b> <b>Digitalt handtag f. AdBlue®</b>	<b>Manual nozzle for AdBlue®</b> <b>Manuellt handtag f. AdBlue®</b>
<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>
<b>① 37817</b> ② 37818 ③ 387-15	<b>① 37847</b> ② 37886 ③ 37887	36730	3218070
<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>
<b>Max pressure</b> 1,5 MPa (220 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 2 MPa (290 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 3 MPa (435 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 5 MPa (725 psi)
<b>① No hose / utan slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)</li><li>Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)</li><li>For max. 10 m x 1/2" hose/slang</li></ul>	<b>With hose / med slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m x 3/4" connection hose / anslutningsslang</li><li>15 m x 3/4" hose / slang</li></ul> <b>② Max pressure / max tryck</b> 1,5 MPa (725 psi)	<b>Max flow / max flöde</b> 40 l / min	<b>Max flow / max flöde</b> 40 l / min
<b>② With hose / med slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m x 1/2" connection hose / anslutningsslang</li><li>10 m x 1/2" hose / slang</li></ul>	<b>With hose / med slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m connection hose / anslutningsslang 1/2" (F/inv.)</li><li>10 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)</li></ul> <b>③ Max pressure / max tryck</b> 1,5 MPa (725 psi)	<b>Inlet / inlopp</b> 1/2" (M/Utv.) swivel / svivel	<b>Inlet / inlopp</b> 1/2" (M/Utv.) swivel / svivel
<b>③ Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Hose reel / slangupprullare 37818</li><li>Nozzle / ventilstyrka 3369175</li></ul>	<b>With hose / med slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m connection hose / anslutningsslang 1/2" (F/inv.)</li><li>15 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)</li></ul> <b>③ Max pressure / max tryck</b> 1,5 MPa (725 psi)	<b>Features / funktioner</b> Built-in over-filling indication to prevent spillage when filling passenger cars / inbyggd visuell överfyllnadsindikering för att förebygga spill vid påfyllning av personbilar	<b>Features / funktioner</b> Smooth trigger for easy filling into smaller containers / mjuk avtryckare för enkel fyllning i mindre behållare
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong
① 55 x 24 x 57 cm - 14,6 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 15,1 kg ③ 55 x 24 x 57 cm - 15,6 kg	① 61 x 31 x 67 cm - 42,8 kg ② 57 x 23 x 64 cm - 23 kg ③ 57 x 23 x 64 cm - 25 kg	60 x 10 x 10 cm - 1,5 kg	25 x 10 x 3 cm - 0,3 kg

# AdBlue® - EQUIPMENT / UTRUSTNING FÖR AdBlue®

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our rugged and easy to operate AdBlue®-nozzles and meter meets the most demanding needs for safe refueling. All models can be used in combination with our electrical AdBlue®-pumps and 1:1 air operated transfer pumps.
- Våra robusta och lättanterliga AdBlue®-handtag och mätare utvecklade för professionell användning och säker påfyllning. Alla modeller kan användas med våra elektriska AdBlue®-pumpar och 1:1 tryckluftsdrivna pumpar.

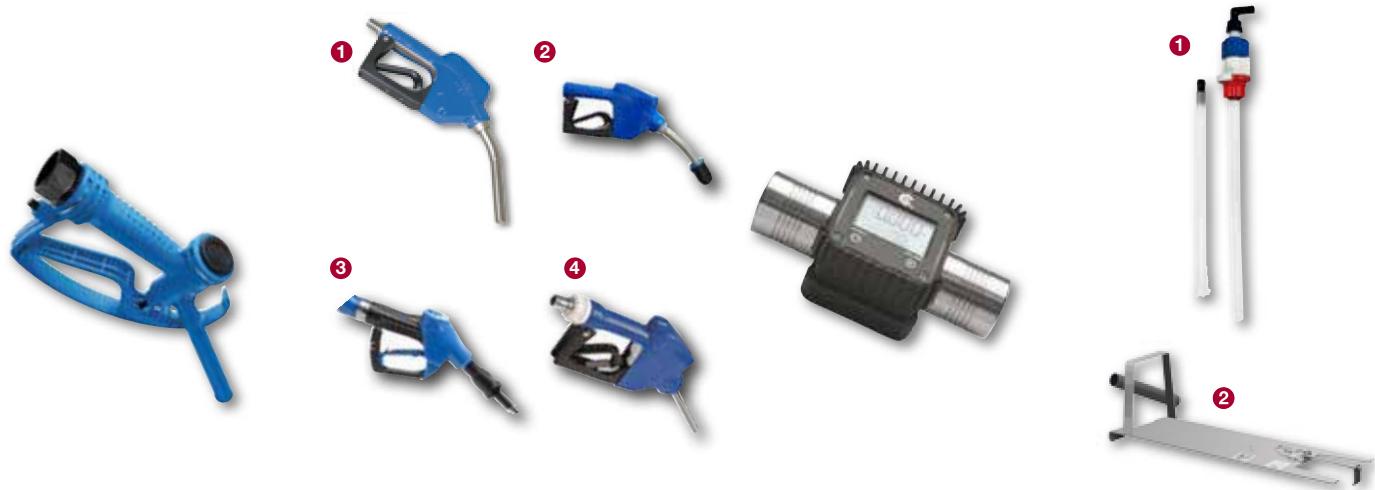

TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
<b>Manual nozzle for AdBlue®</b> Manuellt handtag f. AdBlue®	<b>Automatic nozzle for AdBlue®</b> Automatiskt handtag f. AdBlue®	<b>AdBlue® digital meter</b> AdBlue® digital mätare	<b>AdBlue® accessories</b> AdBlue® tillbehör
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
3369175	① 3369176 ② 3369178 ③ 3369179 ④ 3369180	1169096	① 3218020 ② 3218018
DATA	DATA	DATA	DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 0,5 MPa (72 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> ① ② 0,5 MPa (72 psi) ③ 0,35 MPa (72 psi) ④ 0,3 MPa (72 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 1,0 MPa (145 psi)	<b>① Telescopic suction tube with suction tube adaptor for IBC / komplet sugrör med sugrörssadAPTER för IBC container</b>
<b>Max flow / max flöde</b> 50 l / min	<b>Max flow / max flöde</b> ① ② 50 l / min ③ 10 l / min ④ 15 l / min	<b>Flow range / mätområde</b> 4-40 l/min	<b>② Pump bracket for plastic drums and IBC / pumpfäste för plastfat och IBC</b>
<b>Inlet / inlopp</b> 1" (F/Inv.) swivel / svivel	<b>Inlet / inlopp</b> Swivel with Ø20 mm hose nipple / svivel med Ø20 mm slangnippel	<b>Min / Max temp</b> -10°C to / till +60°C	
<b>Accessories / tillbehör</b> • 7350009 Ø20 Hose nipple / slangnippel		<b>Accuracy / noggrannhet</b> ± 1,0%	
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Carton box / kartong 38 x 5 x 17 cm - 0,3 kg	Carton box / kartong ① 45 x 19 x 6 cm - 2,3 kg ② 44 x 18 x 6 cm - 2 kg ③ 44 x 18 x 6 cm - 2 kg ④ 44 x 17 x 6 cm - 1 kg	Carton box / kartong 10 x 8 x 6 cm - 0,4 kg	Carton box / kartong ① 54 x 8 x 8 cm - 0,3 kg ② 60 x 15 x 15 cm - 1,5 kg

# AdBlue® - EQUIPMENT / UTRUSTNING FÖR AdBlue®

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



• Our rugged and easy to operate AdBlue®-tanks and distributors meets the most demanding needs for safe refueling. All models are equipped with pump and nozzle.



• Våra robusta och lättanterliga AdBlue®-tankar och distributörer är utvecklade för professionell användning och säker påfyllning. Alla modeller är utrustade med pump och handventil.



TYPE / UTPORANDE
Mobile AdBlue®-refill tank Mobil AdBlue®-påfyllningstank
PART NO / ART.NR.
30144
DATA
440L Complete fitted with a 12V electric pump and gun handle. / Komplett monterad med en 12 V elektrisk pump och pistolhandtag.
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 120 x 80 x 78,2 cm - 50 kg

TYPE / UTPORANDE
Mobile AdBlue®-refill tank Mobil AdBlue®-påfyllningstank
PART NO / ART.NR.
30122
DATA
220L Complete fitted with a 12V electric pump and gun handle. / Komplett monterad med en 12 V elektrisk pump och pistolhandtag.
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 90 x 60 x 61,5 cm - 25 kg

TYPE / UTPORANDE
Mobile AdBlue®-distributor Mobil AdBlue®-distributör
PART NO / ART.NR.
30111
DATA
110L Mobile distributor (110 l) for AdBlue®. Complete fitted with pump and gun grip. / Mobil distributör (110 l) för diesel. Komplett monterad med pump och pistolhandtag.  With 12 V electric pump / Med 12 V elektrisk pump
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 50 x 47 x 110 cm - 15 kg.

TYPE / UTPORANDE
Mobile AdBlue®-distributor Mobil AdBlue®-distributör
PART NO / ART.NR.
30011
DATA
110L Mobile distributor (110 l) for AdBlue®. Complete fitted with pump and gun grip. / Mobil distributör (110 l) för diesel. Komplett monterad med pump och pistolhandtag.  With handpump / Med handpump
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 50 x 47 x 110 cm - 15 kg.

# DIESEL PUMPS / DIESELPUMPAR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

 • Eurolube's portable diesel pumps are easy to operate and offers a fast and safe refueling. 12V, 24V and 230V, all models can be equipped with our diesel meters, see page 84.

 • Eurolubes bärbara dieselpumpar är enkla att sköta och erbjuder en snabb och säker tankning. 12V, 24V och 230V, samtliga modeller kan förses med mätare, se sidan 84.



TYPE / UTFÖRANDE
Diesel pumps Dieselpumpar
PART NO / ART.NR.
<b>①</b> 10101 (pump only/endast pump) <b>②</b> 10121 (pump only/endast pump)
DATA

<b>Max pressure</b> 0,8 MPa (116 psi)
<b>① Capacity / kapacitet</b> 40 l/min
<b>② Capacity / kapacitet</b> 43 l/min
<b>Volt</b> <b>W</b> <b>IP</b>
<b>①</b> 12VAC      140      55
<b>②</b> 24VDC      160      55
• Integrated fuse / integrerad säkring
• Intermittent duty cycle 30 min / driftintervall max 30 min
• 2,5 m suction capacity / 2,5 m sugkapacitet
• 1" (F) inlet 1" (F) outlet

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
<b>①</b> 24 x 19 x 31 cm - 6,4 kg <b>②</b> 24 x 19 x 31 cm - 6,4 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Diesel pumpkit 12V - 40 l/min
Diesel pumpkit 12V - 40 l/min
PART NO / ART.NR.
10100
DATA

<b>Includes / ingår</b>
• 12V Diesel pump
• 4 m x 3/4" hose / slang
• Manuell nozzle / manuellt handtag
• 2 m cable with crocodile clamps / 2 m kabel med kabelklammar

TYPE / UTFÖRANDE
Diesel pumpkit 24V - 43 l/min
Diesel pumpkit 24V - 43 l/min
PART NO / ART.NR.
10120
DATA

<b>Includes / ingår</b>
• 24V Diesel pump
• 4 m x 3/4" hose / slang
• Manuell nozzle / manuellt handtag
• 2 m cable with crocodile clamps / 2 m kabel med kabelklammar

TYPE / UTFÖRANDE
Diesel pumpkit 24V - 60 l/min
Diesel pumpkit 24V - 60 l/min
PART NO / ART.NR.
10110
DATA

<b>Includes / ingår</b>
• 24V Diesel pump
• 4 m x 3/4" hose / slang
• Automatisk nozzle / automatiskt handtag
• 2 m cable with crocodile clamps / 2 m kabel med kabelklammar

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
24 x 33 x 31 cm - 9,3 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
34 x 31 x 24 cm - 11,8 kg

# DIESEL PUMPS / DIESELPUMPAR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

 • Eurolube's portable diesel pumps are easy to operate and offers a fast and safe refueling. 12V, 24V and 230V, all models can be equipped with our diesel meters, see page 84.

 • Eurolubes bärbara dieselpumpar är enkla att sköta och erbjuder en snabb och säker tankning. 12V, 24V och 230V, samtliga modeller kan förses med mätare, se sidan 84.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
Diesel pumpkit 230V - 50 l/min	Diesel pumpkit 230V - 70 l/min	Digital diesel meter Digital dieselmätare	Diesel meter Dieselmätare
10115	10140	1168806	1168034
<b>Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 230V 50Hz AC Diesel pump</li><li>• 4m x 3/4" hose / slang</li><li>• Manuell nozzle / manuellt handtag</li><li>• 2 m cable with plug / 2 m kabel med kontakt</li></ul>	<b>Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 230V Diesel pump</li><li>• 4 m x 3/4" hose / slang</li><li>• Automatic nozzle / automatiskt handtag</li><li>• Meter with three digits / mätare med tre siffror</li><li>• Wall bracket / väggfäste</li></ul> <b>Inlet / inlopp</b> 1" BSP (F / Inv.)	<b>Max pressure / max tryck</b> 7,0 MPa (1050 psi) <b>Flow range / mätområde</b> 8-80 l/min <b>Min / Max temp</b> -5°C to / till +50°C <b>Accuracy / noggrannhet</b> ± 0,5% <b>Connection / anslutning</b> 3/4" BSP (F / Inv.)	<b>Max pressure / max tryck</b> 1 MPa (150 psi) <b>Flow range / flödesområde</b> 10-100 l/min <b>In -outlet / in -utlopp</b> 1" BSP (F / Inv.) <b>Register / mätare</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Resettable register for dispensed volume / nollställningsbar mätare för tappad volym.</li><li>• Permant totalizer not resettable/ totalmätare ej nollställningsbar</li></ul>
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong ① 24 x 33 x 31 cm - 9,3 kg ② 24 x 19 x 31 cm - 6,4 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong 40 x 30 x 29 cm - 19,9 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong 15 x 15 x 20 cm - 1,0 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b> Carton box / kartong 18 x 17 x 18 cm - 2,1 kg

# DIESEL PUMP ACCESSORIES / TILLBEHÖR DIESELPUMPAR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

 • Our rugged and easy to operate diesel pump nozzles and meter meets the most demanding needs for safe refueling. All models can be used in combination with our electrical diesel pumps and 1:1 air operated transfer pumps.

 • Våra robusta och lättanterliga dieselhandtag och mätare utvecklade för professionell användning och säker påfyllning. Alla modeller kan användas med våra elektriska dieselpumpar och 1:1 tryckluftsdrivna pumpar.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA
<b>Automatic diesel nozzle</b> <b>Automatiskt dieselhandtag</b>	<b>Automatic diesel nozzle</b> <b>Automatiskt dieselhandtag</b>	<b>Diesel nozzle</b> <b>Dieselhandtag</b>
16720	16722	1268983
<b>Max pressure / max tryck</b> 0,35 MPa (50 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 0,35 MPa (50 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 1 MPa (150 psi)
<b>Max flow / max flöde</b> 60 l/min	<b>Max flow / max flöde</b> 90 l/min	<b>Max flow / max flöde</b> 120 l/min
<b>Inlet / inlopp</b> 1" BSP (F / Inv.)	<b>Inlet / inlopp</b> 1" BSP (F / Inv.)	<b>Inlet / inlopp</b> 1" BSP (F / Inv.)
<b>Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Swivel / anslutningssvivel</li> <li>• Rigid outlet / utloppsrör</li> </ul>	<b>Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Swivel / anslutningssvivel</li> <li>• Rigid outlet / utloppsrör</li> </ul>	<b>Includes / ingår</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1" inlet swivel / anslutningssvivel</li> <li>• Rigid outlet / utloppsrör</li> <li>• Lockable trigger / läsbar avtryckare</li> </ul>
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Carton box / kartong 6 x 18 x 41 cm - 1,95 kg	Carton box / kartong 6 x 18 x 41 cm - 1,95 kg	Carton box / kartong 6 x 18 x 41 cm - 1,95 kg

# DIESEL PUMPS / DIESELPUMPAR

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



• Our rugged and easy to operate diesel-tanks and distributors meets the most demanding needs for safe refueling. All models are equipped with pump and nozzle.



• Våra robusta och lättanterliga diesel-tankar och distributörer är utvecklade för professionell användning och säker påfyllning. Alla modeller är utrustade med pump och handventil.



TYPE / UT	TYPE / U	TYPE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA
<b>Mobile diesel-refill tank Mobil diesel-påfyllningstank</b>	<b>Mobile diesel-refill tank Mobil diesel-påfyllningstank</b>	<b>Mobile diesel-distributor Mobil diesel-distributör</b>
10144	10122	10111
440L Complete fitted with a 12V electric pump and gun handle. / Komplett monterad med en 12 V elektrisk pump och pistolhandtag.	220L Complete fitted with a 12V electric pump and gun handle. / Komplett monterad med en 12 V elektrisk pump och pistolhandtag.	110L Mobile distributor (110 l) for diesel. Complete fitted with pump and gun grip. / Mobil distributör (110 l) för diesel. Komplett monterad med pump och pistolhandtag.  With 12 V electric pump / Med 12 V elektrisk pump
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Carton box / kartong 120 x 80 x 78,2 cm - 50 kg	Carton box / kartong 90 x 60 x 61,5 cm - 25 kg	Carton box / kartong 50 x 47 x 110 cm - 15 kg.
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Carton box / kartong 50 x 47 x 110 cm - 15 kg.		

## AIR EQUIPMENT / LUFTUTRUSTNING

AIR TREATMENT  
LUFTBEHANDLING

**94**

AIR LINE HOSES AND FITTINGS  
LUFTSLANGAR OCH KOPPLINGAR

**95**

# FRL UNITS / FRL-ENHETER

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- Eurolube pumps do not require lubricator.
- To prolong life time on air operated tools, we recommend using filter regulator and lubricator connected to the air inlet.
- Our accessories withstand hard use and are built for durability in connection with our air operated pumps.



- Eurolube pumpar behöver ej luftsmörjare.
- Livstiden på tryckluftsdrivna verktyg förlängs genom att använda filterregulator och smörjare på luftintaget.
- Våra tillbehör är utvecklade för tuff användning och lång hållbarhet tillsammans med våra tryckluftsdrivna pumpar.



### TYPE / UTFÖRANDE

**Filter regulator**  
**Filterregulator**

### PART NO / ART.NR.

- ① 18715  
② 18716  
③ 18725

### DATA

**Max air pressure / max lufttryck**  
1,2 MPa (250 psi)

### Connection / anslutning

- ① 1/4" BSP (F / Inv.)  
② 3/8" / 1/2" BSP (F / Inv.)  
③ 3/4" BSP (F / Inv.)

### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- ① 13 x 5 x 4 cm - 0,6 kg  
② 16 x 6 x 5 cm - 1,2 kg  
③ 28 x 10 x 10 cm - 1,8 kg

### TYPE / UTFÖRANDE

**Regulator**  
**Regulator**

### PART NO / ART.NR.

- ① 18721  
② 18722  
③ 18723

### DATA

**Max air pressure / max lufttryck**  
1,2 MPa (250 psi)

### Connection / anslutning

- ① 1/4" BSP (F / Inv.)  
② 3/8" / 1/2" BSP (F / Inv.)  
③ 3/4" BSP (F / Inv.)

### Accessories / tillbehör

- ④ Wall bracket for 1/4" series / väggfäste för 1/4" serien  
⑤ Wall bracket for 3/8"-1/2" series / väggfäste för 3/8"-1/2" serien

### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- ① 10 x 5 x 6 cm - 0,3 kg  
② 13 x 10 x 7 cm - 0,8 kg  
③ 15 x 10 x 10 cm - 0,9 kg  
④ 5 x 5 x 2 cm - 0,1 kg  
⑤ 7 x 7 x 3 cm - 0,1 kg

### TYPE / UTFÖRANDE

**Lubricators and filters**  
**Smörjare och filter**

### PART NO / ART.NR.

- ① 18717 (Lubricator / smörjare)  
② 18718 (Lubricator / smörjare)  
③ 18724 (Filter)

### DATA

**Max air pressure / max lufttryck**  
1,2 MPa (250 psi)

### Connection / anslutning

- ① 1/4" BSP (F / Inv.)  
② 3/8" / 1/2" BSP (F / Inv.)  
③ 3/4" BSP (F / Inv.)

### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- ① 16 x 5 x 5 cm - 0,5 kg  
② 19 x 9 x 8 cm - 0,9 kg  
③ 28 x 10 x 10 cm - 0,9 kg

### TYPE / UTFÖRANDE

**Filter regulator and lubricator**  
**Filterregulator och smörjare**

### PART NO / ART.NR.

- ① 18720  
② 18719  
③ 18726

### DATA

**Max air pressure / max lufttryck**  
1,2 MPa (250 psi)

### Connection / anslutning

- ① 1/4" BSP (F / Inv.)  
② 3/8" / 1/2" BSP (F / Inv.)  
③ 1/4" BSP (F / Inv.)  
With valve / med ventil

### PACKAGING / FÖRPACKNING


Carton box / kartong

- ① 20 x 11 x 5 cm - 1,1 kg  
② 23 x 20 x 7 cm - 2,2 kg  
③ 24 x 11 x 6 cm - 1,3 kg

# AIR LINE ACCESSORIES / TILLBEHÖR LUFT

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Using correct pump connection accessories guarantee safe and trouble free operation.  
• Quick couplers for air are recommended for easy and quick service.
- Användandet av korrekta anslutningstillbehör för pumpar garanterar säker och problemfri drift.  
• Snabbkopplingar för luft rekommenderas för enkel och snabb service.

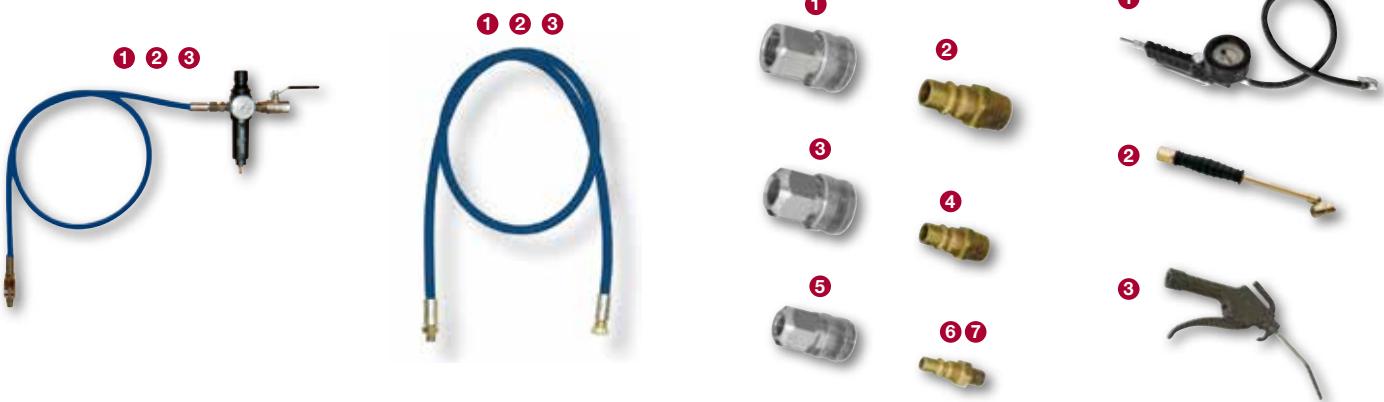

TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
Air connection kit Luftanslutningssats	Air hose Luftslang	Quick couplers for air Snabbkopplingar för luft	Tyre inflator and air blow gun Däckpåfyllare och blåspistol
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
<b>1</b> 1218756 (1/4") <b>2</b> 1218976 (3/8") <b>3</b> 1218131 (1/2")	<b>1</b> 18710 <b>2</b> 18711 <b>3</b> 18712	<b>1</b> 1888122 <b>2</b> 1888521 <b>3</b> 1887494 <b>4</b> 1887551	<b>1</b> 18740 <b>2</b> 18750 <b>3</b> 18741
DATA	DATA	DATA	DATA
<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,2 MPa (250 psi)	<b>Connection / anslutning</b> <b>1</b> 1,5 m x 1/4" BSP (F-M / Inv.-Utv.) <b>2</b> 1,5 m x 3/8" BSP (F-M / Inv.-Utv.) <b>3</b> 1,5 m x 1/2" BSP (F-M / Inv.-Utv.)	<b>1</b> 1/2" coupler / koppling <b>2</b> 1/2" connector / nippel <b>3</b> 3/8" coupler / koppling <b>4</b> 3/8" connector / nippel <b>5</b> 1/4" coupler / koppling <b>6</b> 1/4" connector / nippel <b>7</b> 3/8" connector / nippel	<b>1</b> Tyre inflator 0-1,0 MPa (150 psi) with 650 mm hose / däckpåfyllare 0-1,0 MPa med 650 mm slang. Connection / anslutning 1/4" BSP (M/Utv.)
<b>Includes / ingår</b> • Air hose / luftslang • Quick couplers / snabbkopplingar • Air regulator / luftregulator • Ball valve / kulventil		<b>Max air pressure / max lufttryck</b> 1,5 MPa (200 psi)	<b>2</b> Tyre inflator valve. / däckpåfyllningsventil. Connection / anslutning 1/4" BSP (M/Utv.)
<b>Connection / anslutning</b> <b>1</b> 1/4" (F-M / Inv.-Utv.) <b>2</b> 3/8" (F-M / Inv.-Utv.) <b>3</b> 1/2" (F-M / Inv.-Utv.)			<b>3</b> Blow Gun max. pressure 1,0 MPa (150 psi) / blåspistol max tryck 1,0 MPa Connection / anslutning 1/4" BSP (M/Utv.)
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse	Plastic bag / plastpåse <b>1</b> 25 x 25 x 6 cm - 0,3 kg <b>2</b> 28 x 28 x 6 cm - 0,5 kg <b>3</b> 28 x 28 x 6 cm - 0,6 kg		Carton box / kartong <b>1</b> 29 x 13 x 9 cm - 0,93 kg Plastic bag / plastpåse <b>2</b> 0,2 kg <b>3</b> 0,14 kg

## **NOTES / ANTECKNINGAR**

## **HOSE REELS / SLANGUPPRULLARE**

**STANDARD DUTY CABLE REELS & HOSE REELS  
KABELUPPRULLARE & SLANGUPPRULLARE FÖR VERKSTÄDER**

**98-101**

**HEAVY DUTY HOSE REELS  
SLANGUPPRULLARE FÖR TUNGA VERKSTÄDER**

**102-105**

**ACCESSORIES HOSE REELS  
TILLBEHÖR SLANGUPPRULLARE**

**106-108**

# HOSE & CABLE REELS / SLANG & KABELUPPRULLARE

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose Reels and cable offer better working environment and efficient service. Hose reels can be used for a wide range of fluids such as: grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.
- For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.

- Slang och kabelupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Slangupprullare kan användas till en mängd olika medier som: fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.
- För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg och gruvindustri.

### E15-Series



FOR ELECTRICITY  
FÖR EL

TYPE / UTFÖRANDE
Cable reel Kabelupprullare
PART NO / ART.NR.
55010 (15 m cable)

DATA
<b>E15 Cable reel / kabelrulle</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 230V – 50 Hz – 1 Ph</li> <li>• Max. 2000W rolled out cable Max. 2000W utrullad kabel</li> <li>• Max. 800W rolled cable Max. 800W upprullad kabel</li> <li>• 15 m - 3 x 1,5 mm<sup>2</sup></li> <li>• Inlet cable / anslutningskabel 1,3 m - 3 x 1,5 mm<sup>2</sup></li> </ul>

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 29 x 29 x 21 cm - 4,6 kg

### E20-Series



FOR ELECTRICITY  
FÖR EL

TYPE / UTFÖRANDE
Cable reel Kabelupprullare
PART NO / ART.NR.

DATA
<b>E20 Cable reel / kabelrulle</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 230V – 50 Hz – 1 Ph</li> <li>• Max. 3500W rolled out cable Max. 3500W utrullad kabel</li> <li>• Max. 1600W rolled cable Max. 1600W upprullad kabel</li> <li>• 20 m - 3 x 2,5 mm<sup>2</sup></li> <li>• Inlet cable / anslutningskabel 1,3 m - 3 x 2,5 mm<sup>2</sup></li> </ul>

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 42 x 39 x 20 cm - 9,2 kg

### M15-Series



FOR AIR & WATER  
FÖR LUFT & VATTEN

TYPE / UTFÖRANDE
Cased hose reel Täckt slangupprullare
PART NO / ART.NR.

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 2 MPa (290 psi)  <b>Hose / slang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,0 m x ø 8 mm connection hose / anslutningssläng</li> <li>• 15 m x ø 8 mm hose 1/4" (M/utv.)</li> </ul> Metal casing / kapsling i metall

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 39 x 38 x 19,5 cm - 6,7 kg

### M12-Series



FOR AIR & WATER  
FÖR LUFT & VATTEN

TYPE / UTFÖRANDE
Cased hose reel Täckt slangupprullare
PART NO / ART.NR.

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 2 MPa (290 psi)  <b>Hose / slang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,0 m x ø 10 mm connection hose / anslutningssläng</li> <li>• 12 m x ø 10 mm hose 3/8" (M/utv.)</li> </ul> Metal casing / kapsling i metall

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 39 x 28 x 19,5 cm - 6,5 kg

# S10-SERIES HOSE REELS / SLANGUPPRULLARE 10M

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as:  
high pressure water, grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.

- The S10 series features a base and guide arm of powder coated aluminium and a composite spool.

- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som:  
högtrycksvatten, fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.

- S10-Serien består av ett stativ och utloppsarm i pulverlackerad pressgjutet aluminium och en trumma av kompositmaterial.

				<b>S10-Series</b>	<b>S10-Series</b>	<b>S10-Series</b>	<b>S10-Series</b>
FOR OIL/ANTIFREEZE FÖR OLJA/GLYKOL	FOR GREASE FÖR FETT	FOR AIR & WATER FÖR LUFT & VATTEN	FOR DEGREASER, WINDSCREEN FLUID ETC FÖR AVFETTNING, SPOLARVÄTSKA ETC	①	②	③	①
<b>TYPE / UTFÖRANDE</b>	<b>TYPE / UTFÖRANDE</b>	<b>TYPE / UTFÖRANDE</b>					
<b>S10 Hose reel</b> <b>S10 Slangupprullare</b>	<b>S10 Hose reel</b> <b>S10 Slangupprullare</b>	<b>S10 Hose reel</b> <b>S10 Slangupprullare</b>					
<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>					
① 17823 (No hose / utan slang) ② 17820 (10 m x 1/2")	① 27837 (No hose / utan slang) ② 27836 (10 m x 3/8")	① 17823 (No hose / utan slang) ② 37866 (10 m x 3/8") ③ 37867 (10 m x 1/2")	① 17823 (No hose / utan slang) ② 37866 (10 m x 3/8") ③ 37818 (10 m x 1/2")	① 17823 (No hose / utan slang) ② 37866 (10 m x 3/8") ③ 37818 (10 m x 1/2")	① 17823 (No hose / utan slang) ② 37866 (10 m x 3/8") ③ 37818 (10 m x 1/2")	① 17823 (No hose / utan slang) ② 37866 (10 m x 3/8") ③ 37818 (10 m x 1/2")	① 17823 (No hose / utan slang) ② 37866 (10 m x 3/8") ③ 37818 (10 m x 1/2")
<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 35 MPa (5076 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 1,5 MPa (220 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 2,0 MPa (290 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 1,5 MPa (220 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 2,0 MPa (290 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 2,0 MPa (290 psi)	<b>Max pressure / max tryck</b> 2,0 MPa (290 psi)
<b>① No hose / utan slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)</li><li>Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)</li><li>For max. 10 m hose / slang</li></ul> <b>② With hose / med slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.</li><li>10 m x 1/2" hose / slang</li></ul>	<b>① No hose / utan slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Inlet / inlopp 3/8" BSP (M/utv.)</li><li>Outlet / utlopp 3/8" BSP (M/utv.)</li><li>For max. 10 m hose / slang</li></ul> <b>② With hose / med slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.</li><li>10 m x 3/8" hose / slang</li></ul>	<b>① No hose / utan slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)</li><li>Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)</li><li>For max. 10 m hose / slang</li></ul> <b>② With hose / med slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.</li><li>10 m x 1/2" hose / slang</li></ul>	<b>① No hose / utan slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)</li><li>Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)</li><li>For max. 10 m hose / slang</li></ul> <b>② With hose / med slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.</li><li>10 m x 1/2" hose / slang</li></ul>	<b>① No hose / utan slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)</li><li>Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)</li><li>For max. 10 m hose / slang</li></ul> <b>② With hose / med slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.</li><li>10 m x 1/2" hose / slang</li></ul>	<b>① No hose / utan slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)</li><li>Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)</li><li>For max. 10 m hose / slang</li></ul> <b>② With hose / med slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.</li><li>10 m x 1/2" hose / slang</li></ul>	<b>① Max pressure / max tryck</b> 2,0 MPa (290 psi) <ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m inlet hose / inloppssl. 1/2"</li><li>10 m x 1/2" hose / slang</li></ul> <b>② Max pressure / max tryck</b> 17 MPa (2460 psi)	<b>① Max pressure / max tryck</b> 2,0 MPa (290 psi) <ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.</li><li>10 m x 3/8" hose / slang</li></ul> <b>② Max pressure / max tryck</b> 2,0 MPa (290 psi) <ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.</li><li>10 m x 1/2" hose / slang</li></ul>
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>					
Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 14,6 kg	Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 14,4 kg	Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 14,1 kg ③ 55 x 24 x 57 cm - 14,6 kg	Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 14,1 kg ③ 55 x 24 x 57 cm - 14,6 kg	Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 14,1 kg ③ 55 x 24 x 57 cm - 14,6 kg	Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 14,1 kg ③ 55 x 24 x 57 cm - 14,6 kg	Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 13,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 14,8 kg ③ 55 x 24 x 57 cm - 15,1 kg	Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 13,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 14,8 kg ③ 55 x 24 x 57 cm - 15,1 kg

# S15-SERIES HOSE REELS / SLANGUPPRULLARE 15M

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as: high pressure water, grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.
- The S15 series features a base and guide arm of powder coated aluminium and a composite spool.
- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som: högtrycksvatten, fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.
- S15-Serien består av ett stativ och utloppsarm i pulverlackerad pressgjutet aluminium och en trumma av kompositmaterial.

	<b>S15-Series</b>	FOR OIL/ANTIFREEZE FÖR OLJA/GLYKOL		<b>S15-Series</b>	FOR GREASE FÖR FETT		<b>S15-Series</b>	FOR AIR & WATER FÖR LUFT & VATTEN		<b>S15-Series</b>	FOR DEGREASER, WINDSCREEN FLUID ETC FÖR AVFETTNING, SPOLARVÄTSKA ETC
<b>TYPE / UTFÖRANDE</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>DATA</b>	<b>TYPE / UTFÖRANDE</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>DATA</b>	<b>TYPE / UTFÖRANDE</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>DATA</b>	<b>TYPE / UTFÖRANDE</b>	<b>PART NO / ART.NR.</b>	<b>DATA</b>
<b>1</b> 17838      (No hose / utan slang)	<b>1</b> 27835      (No hose / utan slang)	<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)	<b>1</b> 17838      (No hose / utan slang)	<b>1</b> 27835      (No hose / utan slang)	<b>Max pressure / max tryck</b> 35 MPa (5050 psi)	<b>1</b> 17838      (No hose / utan slang)	<b>1</b> 37836      (15 m x 1/2")	<b>Max pressure / max tryck</b> 1,5 MPa (220 psi)	<b>1</b> 37836      (15 m x 1/2")	<b>Max pressure / max tryck</b> 2,0 MPa (290 psi)	<b>1</b> Max pressure / max tryck 2,0 MPa (290 psi)
<b>2</b> 17837      (15 m x 1/2")	<b>2</b> 27834      (15 m x 3/8")	<b>1</b> No hose / utan slang	<b>1</b> No hose / utan slang	<b>1</b> No hose / utan slang	<b>1</b> No hose / utan slang	<b>1</b> No hose / utan slang	<b>2</b> 37828      (15 m x 3/8")	<b>1</b> 0,8m x 1/2" inlet hose / inloppssl. • 15 m x 1/2" hose	<b>2</b> 37828      (15 m x 3/8")	<b>1</b> 0,8m x 1/2" inlet hose / inloppssl. • 15 m x 1/2" hose	<b>2</b> Max pressure / max tryck 17 MPa (2460 psi)
<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>Max temperature / max temp.</b> 100°C (212°F) *			
<b>1</b> No hose / utan slang	<b>1</b> No hose / utan slang	<b>1</b> No hose / utan slang	<b>1</b> No hose / utan slang	<b>1</b> No hose / utan slang	<b>1</b> No hose / utan slang	<b>1</b> No hose / utan slang	<b>1</b> 37819      (15 m x 1/2")	<b>1</b> 0,8m x 1/2" inlet hose / inloppssl. • 15 m x 1/2" hose	<b>1</b> 0,8m x 1/2" inlet hose / inloppssl. • 15 m x 1/2" hose	<b>1</b> 0,8m x 1/2" inlet hose / inloppssl. • 15 m x 1/2" hose	<b>1</b> 0,8m x 1/2" inlet hose / inloppssl. • 15 m x 1/2" hose
• Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)	• Inlet / inlopp 3/8" BSP (M/utv.)	• Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)	• Outlet / utlopp 3/8" BSP (M/utv.)	• For max. 15 m hose / slang	• For max. 15 m hose / slang	• For max. 15 m hose / slang	• 15 m x 1/2" hose / slang	* Warning, never use reel at maximum temperature and maximum pressure at the same time / varning, använd aldrig upprullen vid max temperatur och max tryck samtidigt	* Warning, never use reel at maximum temperature and maximum pressure at the same time / varning, använd aldrig upprullen vid max temperatur och max tryck samtidigt	* Warning, never use reel at maximum temperature and maximum pressure at the same time / varning, använd aldrig upprullen vid max temperatur och max tryck samtidigt	* Warning, never use reel at maximum temperature and maximum pressure at the same time / varning, använd aldrig upprullen vid max temperatur och max tryck samtidigt
• Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)	• Inlet / inlopp 3/8" BSP (M/utv.)	• Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)	• Outlet / utlopp 3/8" BSP (M/utv.)	• For max. 15 m hose / slang	• For max. 15 m hose / slang	• For max. 15 m hose / slang	• 15 m x 1/2" hose / slang				
<b>2</b> With hose / med slang	<b>2</b> With hose / med slang	<b>2</b> With hose / med slang	<b>2</b> With hose / med slang	<b>2</b> With hose / med slang	<b>2</b> With hose / med slang	<b>2</b> With hose / med slang	<b>2</b> With hose / med slang				
• 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.	• 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.	• 15 m x 1/2" hose / slang	• 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.	• 15 m x 3/8" hose / slang	• 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.	• 15 m x 3/8" hose / slang	• 15 m x 3/8" hose / slang				
<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>				
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong
<b>1</b> 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg	<b>1</b> 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg	<b>1</b> 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg	<b>1</b> 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg	<b>1</b> 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg	<b>1</b> 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg	<b>1</b> 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg	<b>1</b> 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg	<b>1</b> 57 x 24 x 63 cm - 15,2 kg	<b>1</b> 57 x 24 x 63 cm - 15,2 kg	<b>1</b> 57 x 24 x 63 cm - 15,2 kg	<b>1</b> 57 x 24 x 63 cm - 15,2 kg
<b>2</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	<b>2</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	<b>2</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	<b>2</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	<b>2</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	<b>2</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	<b>2</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	<b>2</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	<b>2</b> 57 x 24 x 63 cm - 15,8 kg	<b>2</b> 57 x 24 x 63 cm - 15,8 kg	<b>2</b> 57 x 24 x 63 cm - 15,8 kg	<b>2</b> 57 x 24 x 63 cm - 15,8 kg
<b>3</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	<b>3</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	<b>3</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	<b>3</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	<b>3</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	<b>3</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	<b>3</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	<b>3</b> 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	<b>3</b> 57 x 24 x 63 cm - 14 kg	<b>3</b> 57 x 24 x 63 cm - 14 kg	<b>3</b> 57 x 24 x 63 cm - 14 kg	<b>3</b> 57 x 24 x 63 cm - 14 kg

## C15-SERIES CASED HOSE REEL / TÄCKTA SLANGUPPRULLARE

## **APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

-  • Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as: high pressure water, grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.

 • The C15 series features a rigid enclosure of powder coated aluminium and a composite spool.

 • Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som: högtrycksvatten, fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.

• C15-Serien består av en stabil ram i pulverlackerad pressgjuten aluminium och en trumma av kompositmaterial.



TYPE / UTFÖRANDE	
C15 Hose reel C15 Slangupprullare	
PART NO / ART.NR.	
<b>1</b> 17844	(No hose / utan slang)
<b>2</b> 17840	(10 m x 1/2")
<b>3</b> 17843	(15 m x 1/2")
DATA	
Max pressure / max tryck	
7,5 MPa (1100 psi)	
<b>1</b> No hose / utan slang	
• Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)	
• Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)	
• For max. 15 m hose / slang	
<b>2</b> With hose / med slang	
• 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.	
• 10 m x 1/2" hose / slang	
<b>3</b> With hose / med slang	
• 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.	
• 15 m x 1/2" hose / slang	



TYPE / UTFÖRANDE	
C15 Hose reel	
C15 Slangupprullare	
PART NO / ART.NR.	
<b>1</b> 27841	(No hose / utan slang)
<b>2</b> 27840	(15 m x 3/8")
DATA	
Max pressure / max tryck	
35 MPa (5050 psi)	
<b>1</b> No hose / utan slang	
<ul style="list-style-type: none"><li>Inlet / inlopp 3/8" BSP (M/utv.)</li><li>Outlet / utlopp 3/8" BSP (M/utv.)</li><li>For max. 15 m hose / slang</li></ul>	
<b>2</b> With hose / med slang	
<ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.</li><li>15 m x 3/8" hose / slang</li></ul>	



TYPE / UTFÖRANDE	
C15 Hose reel	
C15 Slangupprullare	
PART NO / ART.NR.	
<b>1</b> 17844	(No hose / utan slang)
<b>2</b> 37869	(15 m x 3/8")
<b>3</b> 37870	(15 m x 1/2")
DATA	
Max pressure / max tryck	
1,5 MPa (220 psi)	
<b>1</b> No hose / utan slang	
<ul style="list-style-type: none"><li>Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)</li><li>Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)</li><li>For max. 15 m hose / slang</li></ul>	
<b>2</b> With hose / med slang	
<ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.</li><li>15 m x 3/8" hose / slang</li></ul>	
<b>3</b> With hose / med slang	
<ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.</li><li>15 m x 1/2" hose / slang</li></ul>	




**C15-Series**

- ① FOR DEGREASER,  
WINDSCREEN FLUID ETC  
FÖR AVFETTNING,  
SPOLARVÄTSKA ETC
- ④ FOR HIGH PRESSURE WATER,  
FÖR HÖGTRYCKSVATTEN

TYPE / UTFÖRANDE	
<b>C15 Hose reel</b>	
<b>C15 Slangupprullare</b>	
<b>PART NO / ART.NR.</b>	
<b>①</b> 37854	(15 m x 1/2")
<b>②</b> 37850	(15 m x 3/8")
<b>DATA</b>	
<b>① Max pressure / max tryck</b>	
2,0 MPa (290 psi)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.</li> <li>• 15 m x 1/2" hose / slang</li> </ul>	
<b>② Max pressure / max tryck</b>	
17 MPa (2460 psi)	
<b>Max temperature / max temp.</b>	
100°C (212°F) *	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.</li> <li>• 15 m x 3/8" hose / slang</li> </ul>	
<p>* Warning, never use reel at maximum temperature and maximum pressure at the same time / varning, använd aldrig upprullen vid max temperatur och max tryck samtidigt</p>	


\* Warning, never use reel at maximum temperature and maximum pressure at the same time / varning, använd aldrig upprullen vid max temperatur och max tryck samtidigt



 **PACKAGING / FÖRPACKNING**

**Carton box / kartong**

- 1** 57 x 24 x 63 cm - 18,7 kg
- 2** 57 x 24 x 63 cm - 21,9 kg
- 3** 57 x 24 x 63 cm - 23,8 kg



# CC15-SERIES CASED HOSE REEL/TÄCKTA SLANGUPPRULLARE

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as: high pressure water, grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.
- The CC15 series features a rigid enclosure of powder coated steel and a composite spool.



- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som: högtrycksvatten, fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.
- CC15-Serien är tillverkad i stål med en trumma av kompositmaterial.

## CC15-Series



FOR OIL/ANTIFREEZE  
FÖR OLJA/GLYKOL

## CC15-Series



FOR GREASE  
FÖR FETT

## CC15-Series



FOR AIR & WATER  
FÖR LUFT & VATTEN

## CC15-Series



- FOR DEGREASER, WINDSCREEN FLUID ETC  
FÖR AVFETTNING, SPOLARVÄTSKA ETC
- FOR HIGH PRESSURE WATER, FÖR HÖGTRYCKSVATTEN

TYPE / UTFÖRANDE
<b>CC15 Hose reel CC15 Slangupprullare</b>
PART NO / ART.NR.
<b>① 17852 (10 m x 1/2") ② 17853 (15 m x 1/2")</b>

TYPE / UTFÖRANDE
<b>CC15 Hose reel CC15 Slangupprullare</b>
PART NO / ART.NR.
<b>① 27852 (10 m x 1/4") ② 27853 (15 m x 3/8")</b>

TYPE / UTFÖRANDE
<b>CC15 Hose reel CC15 Slangupprullare</b>
PART NO / ART.NR.
<b>① 37877 (10 m x 3/8") ② 37878 (15 m x 3/8") ③ 37879 (15 m x 1/2")</b>

TYPE / UTFÖRANDE
<b>CC15 Hose reel CC15 Slangupprullare</b>
PART NO / ART.NR.
<b>① 37872 (10 m x 1/2") ② 37873 (15 m x 1/2") ③ 37875 (15 m x 3/8")</b>

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 10 MPa (1450 psi)
<b>① With hose / med slang</b>
• 0,8 m x 1/4" inlet hose / inloppssl. • 10 m x 1/2" hose / slang
<b>② With hose / med slang</b>
• 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. • 15 m x 1/2" hose / slang

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 35 MPa (5050 psi)
<b>① With hose / med slang</b>
• 0,8 m x 1/4" inlet hose / inloppssl. • 10 m x 1/4" hose / slang
<b>② With hose / med slang</b>
• 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl. • 15 m x 3/8" hose / slang

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 1,5 MPa (220 psi)
<b>① With hose / med slang</b>
• 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. • 10 m x 3/8" hose / slang
<b>② With hose / med slang</b>
• 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. • 15 m x 3/8" hose / slang
<b>③ With hose / med slang</b>
• 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. • 15 m x 1/2" hose / slang

DATA
<b>① Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (725 psi)
• 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. • 10 m x 1/2" hose / slang
<b>② Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (725 psi)
• 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. • 15 m x 1/2" hose / slang
<b>③ Max pressure / max tryck</b> 17 MPa (2465 psi)
<b>Max temperature / max temp.</b> 150°C (302°F) *
• 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl. • 15 m x 3/8" hose / slang
* Warning, never use reel at maximum temperature and maximum pressure at the same time / varning, använd aldrig upprullaren vid max temperatur och max tryck samtidigt

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
<b>① 57 x 24 x 63 cm - 18,7 kg ② 57 x 24 x 63 cm - 22,5 kg</b>

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
<b>① 57 x 24 x 63 cm - 18,7 kg ② 57 x 24 x 63 cm - 22,3 kg</b>

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
<b>① 57 x 24 x 63 cm - 18,7 kg ② 57 x 24 x 63 cm - 21,9 kg ③ 57 x 24 x 63 cm - 23,8 kg</b>




PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong

# T15-SERIES STEEL HOSE REEL / SLANGUPPRULLARE STÅL

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as: high pressure water, grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.
- The T15 series features a heavy duty all-steel design, powder coated for maximum durability.

- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som: högtrycksvatten, fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.
- T15-Serien är tillverkad helt i metall och pulverlackerad för tung användning under lång tid.

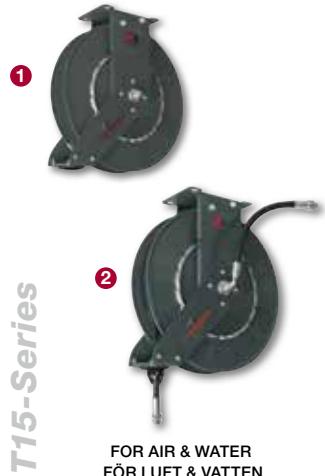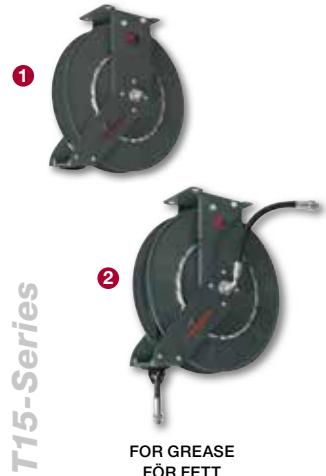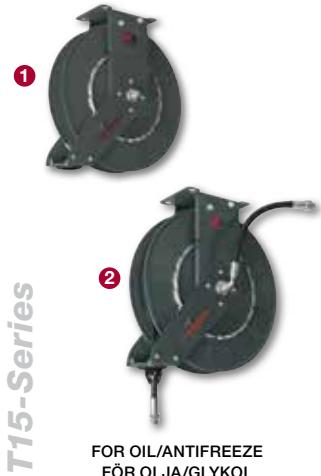

TYPE / UTFÖRANDE
<b>T15 Hose reel</b> <b>T15 Slangupprullare</b>
PART NO / ART.NR.
<b>1</b> 17833 (No hose / utan slang) <b>2</b> 17832 (15 m x 1/2")
DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)
<b>1 No hose / utan slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)</li><li>Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)</li><li>For max. 15 m hose / slang</li></ul> <b>2 With hose / med slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.</li><li>15 m x 1/2" hose / slang</li></ul>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong <ul style="list-style-type: none"><li>62 x 23 x 57 cm - 25 kg</li><li>62 x 23 x 57 cm - 32 kg</li></ul>

TYPE / UTFÖRANDE
<b>T15 Hose reel</b> <b>T15 Slangupprullare</b>
PART NO / ART.NR.
<b>1</b> 27833 (No hose / utan slang) <b>2</b> 27832 (15 m x 3/8")
DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 35 MPa (5050 psi)
<b>1 No hose / utan slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Inlet / inlopp 3/8" BSP (M/utv.)</li><li>Outlet / utlopp 3/8" BSP (M/utv.)</li><li>For max. 15 m hose / slang</li></ul> <b>2 With hose / med slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.</li><li>15 m x 3/8" hose / slang</li></ul>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong <ul style="list-style-type: none"><li>62 x 23 x 57 cm - 25 kg</li><li>62 x 23 x 57 cm - 30 kg</li></ul>

TYPE / UTFÖRANDE
<b>T15 Hose reel</b> <b>T15 Slangupprullare</b>
PART NO / ART.NR.
<b>1</b> 17833 (No hose / utan slang) <b>2</b> 37862 (15 m x 1/2")
DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 1,5 MPa (220 psi)
<b>1 No hose / utan slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)</li><li>Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)</li><li>For max. 15 m hose / slang</li></ul> <b>2 With hose / med slang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.</li><li>15 m x 1/2" hose / slang</li></ul>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong <ul style="list-style-type: none"><li>62 x 23 x 57 cm - 25 kg</li><li>62 x 23 x 57 cm - 30 kg</li></ul>

TYPE / UTFÖRANDE
<b>T15 Hose reel</b> <b>T15 Slangupprullare</b>
PART NO / ART.NR.
<b>1</b> 37848 (15 m x 1/2") <b>2</b> 37852 (15 m x 3/8")
DATA
<b>1 Max pressure / max tryck</b> 2,0 MPa (290 psi) <ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.</li><li>15 m x 1/2" hose / slang</li></ul> <b>2 Max pressure / max tryck</b> 17 MPa (2460 psi)
Max temperature / max temp.
100°C (212°F) *
<b>Max temperature / max temp.</b> 100°C (212°F) * <ul style="list-style-type: none"><li>0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.</li><li>15 m x 3/8" hose / slang</li></ul>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong <ul style="list-style-type: none"><li>62 x 23 x 57 cm - 30 kg</li></ul>

\* Warning, never use reel at maximum temperature and maximum pressure at the same time / varning, använd aldrig upprullaren vid max temperatur och max tryck samtidigt

# T20-SERIES STEEL HOSE REEL / SLANGUPPRULLARE STÅL

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as: high pressure water, grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.
- The T20 series features a heavy duty all-steel design, powder coated for maximum durability.
- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som: högtrycksvatten, fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.
- T20-Serien är tillverkad helt i metall och pulvrlackerad för tung användning under lång tid.

### T20-Series



FOR OIL, ANTIFREEZE, AIR & WATER  
FÖR OLJA, GLYKOL, LUFT & VATTEN

### T20-Series



FOR OIL, ANTIFREEZE, AIR & WATER  
FÖR OLJA, GLYKOL, LUFT & VATTEN

### T20-Series



FOR GREASE  
FÖR FETT

### T20-Series



FOR DEF/ADBLUE®  
FÖR UREA/ADBLUE®

TYPE / UTFÖRANDE
T20 Hose reel T20 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.

37845	(No hose / utan slang)
-------	------------------------

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)
<b>No hose / utan slang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Inlet / inlopp 3/4" BSP (M/utv.)</li> <li>Outlet / utlopp 3/4" BSP (M/utv.)</li> <li>For max. 15 m x 3/4" or 20 m x 1/2" hose / slang</li> </ul>
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>

Carton box / kartong 61 x 31 x 67 cm - 33 kg
---

TYPE / UTFÖRANDE
T20 Hose reel T20 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.

37845	(No hose / utan slang)
① 17834	(20 m x 1/2")

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 7,5 MPa (1100 psi)
<b>With hose / med slang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.</li> <li>20 m x 1/2" hose / slang</li> </ul>
<b>With hose / med slang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>0,8 m x 3/4" inlet hose / inloppssl.</li> <li>15 m x 3/4" hose / slang</li> </ul>
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>

Carton box / kartong 61 x 31 x 67 cm - 42,2 kg
② 61 x 31 x 67 cm - 42,8 kg

TYPE / UTFÖRANDE
T20 Hose reel T20 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.

37845	(20 m x 1/2")
27850	(20 m x 1/2")

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 35 MPa (5050 psi)
<b>With hose / med slang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.</li> <li>20 m x 1/2" hose / slang</li> </ul>
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>

Carton box / kartong 61 x 31 x 67 cm - 42,2 kg
---

TYPE / UTFÖRANDE
T20 Hose reel T20 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.

37847	(15 m x 3/4")
-------	---------------

DATA
<b>Max pressure / max tryck</b> 2,0 MPa (290 psi)
<b>With hose / med slang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>0,8 m x 3/4" inlet hose / inloppssl.</li> <li>15 m x 3/4" hose / slang</li> </ul>
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>

Carton box / kartong 61 x 31 x 67 cm - 42,8 kg
---

# T30-SERIES STEEL HOSE REEL / SLANGUPPRULLARE STÅL

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as: high pressure water, grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.
- The T30 & F15 series features a heavy duty all-steel design, powder coated for maximum durability.
- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som: högtrycksvatten, fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.
- T30 & F15-Serien är tillverkad helt i metall och pulverlackerad för tung användning under lång tid.

### T30-Series



①  
②

FOR OIL, ANTIFREEZE, AIR & WATER  
FÖR OLJA, GLYKOL, LUFT & VATTEN

#### TYPE / UTFÖRANDE

**T30 Hose reel**  
**T30 Slangupprullare**

#### PART NO / ART.NR.

① 17878 (No hose / utan slang)  
② 17879 (No hose / utan slang)

#### DATA

**Max pressure / max tryck**  
7,5 MPa (1100 psi)

**① No hose / utan slang**

- Inlet / inlopp 3/4" BSP (M/utv.)
- Outlet / utlopp 1" BSP (M/utv.)
- For max. 25 m x 3/4" or  
30 m x 1/2" hose / slang

**② No hose / utan slang**

- Inlet / inlopp 1" BSP (M/utv.)
- Outlet / utlopp 1" BSP (M/utv.)
- For max. 15 m x 1" or  
20 m x 3/4" hose / slang

#### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- ① 73 x 41 x 82 cm - 45 kg  
② 73 x 41 x 82 cm - 45 kg

### T30-Series



①  
②  
③

FOR OIL, ANTIFREEZE, AIR & WATER  
FÖR OLJA, GLYKOL, LUFT & VATTEN

#### TYPE / UTFÖRANDE

**T30 Hose reel**  
**T30 Slangupprullare**

#### PART NO / ART.NR.

① 17880 (30 m x 1/2")  
② 17881 (25 m x 3/4")  
③ 17882 (15 m x 1")

#### DATA

**Max pressure / max tryck**  
7,5 MPa (1100 psi)

**① With hose / med slang**

- 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.
- 30 m x 1/2" hose / slang

**② With hose / med slang**

- 0,8 m x 3/4" inlet hose / inloppssl.
- 25 m x 3/4" hose / slang

**③ With hose / med slang**

- 0,8 m x 1" inlet hose / inloppssl.
- 15 m x 1" hose / slang

### T30-Series



FOR DIESEL, AIR & WATER  
FÖR DIESEL, LUFT & VATTEN

#### TYPE / UTFÖRANDE

**T30 Hose reel**  
**T30 Slangupprullare**

#### PART NO / ART.NR.

37882 (15 m x 1")

#### DATA

**Max pressure / max tryck**  
2,5 MPa (360 psi)

**With hose / med slang**

- 0,8 m x 1" inlet hose / inloppssl.
- 15 m x 1" hose / slang

### F15-Series



FOR OIL, ANTIFREEZE, AIR & WATER  
FÖR OLJA, GLYKOL, LUFT & VATTEN

#### TYPE / UTFÖRANDE

**F15 Hose reel**  
**F15 Slangupprullare**

#### PART NO / ART.NR.

17885 (15 m x 1-1/2")

#### DATA

**Max pressure / max tryck**  
2 MPa (290 psi)

**Max temperature / max temp.**

100°C (212°F) \*

- 0,8 m x 1-1/2" inlet hose / inloppssl.
- 15 m x 1-1/2" hose / slang

#### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

73 x 41 x 82 cm - 68 kg

#### PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong


80 x 75 x 40 cm - 80,0 kg

# ACCESSORIES REELS / TILLBEHÖR SLANGUPPRULLARE

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Installation of hose reels require sturdy and correct designed brackets.  
• Our service stands, reel posts and brackets guarantees safe and cost effective installation of our hose reels.  
• All models are solid constructions and very easy to assemble.

- Installation av slangupprullare kräver robusta och korrekt utförda fästen.  
• Våra servicepelare och konsoler garanterar en säker och kostnadseffektiv installation av våra slangupprullare.  
• Alla modeller är robusta konstruktioner och enkla att montera.

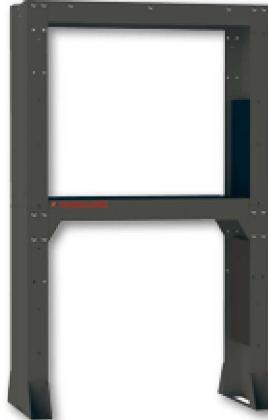

&

TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
<b>1</b> 17875 <b>2</b> 17877	Fastener for service stand Ingjutningsram för servicepelare	Service stand for reels Servicepelare för slangrullar	Height extender for 17865/69 Förhöjningsdel till 17865/69
<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>
<b>1</b> For 16 Reels and 1 exhaust reel / för 16 upprullare och 1 avgasupprullare  <b>2</b> For 16 Reels and 2 exhaust reels / för 16 upprullare och 2 avgasupprullare	Concrete fastener for casting into floors, provides a supreme mounting platform for the 17875/17877 service stand. The frame design provides clearance for running piping, hoses and ventilation ducts up through the service stand.  Monteringsram för ingjutning i golv, erbjuder en överlägsen monteringsplattform för servicepelare 17875/17877. Ramens utformning ger maximalt med utrymme för dragning av rörledning, slang och ventilationskanal genom golv och upp i servicepelaren.	<b>1</b> For S10, S15, T15 & CC15 series  For 6 reels / för 6 upprullare  <b>Size / mått</b> L 1,55 m x W 0,76 m x H 2,5 m  <b>2</b> For C15 & T20 series  For 6 reels / för 6 upprullare  <b>Size / mått</b> L 197 cm x W 76 cm x H 250 cm	Gives more height to the 17865/17869 service stand, increasing service range and visibility, primarily for truck and heavy machinery workshops. Set of 2. /  Ökar höjden på servicepelare 17865/17869 vilket ökar arbetsytan och tornets synlighet, främst för lastbils- och tunga maskinverkstäder. Set med 2st.  <b>Height / höjd</b> 500mm
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>
Pallet / pall 120 x 85 x 193 cm - 440,0 kg	Pallet / pall 125 x 125 x 24 cm - 40,0 kg	Pallet / pall  <b>1</b> 165 x 80 x 144 cm - 246,0 kg <b>2</b> 200 x 80 x 144 cm - 290,0 kg	Carton box / kartong 56 x 56 x 45 - 28 kg

# ACCESSORIES REELS / TILLBEHÖR SLANGUPPRULLARE

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN

-  • Installation of hose reels require sturdy and correct designed brackets.  
• Our service stands, reel posts and brackets guarantees safe and cost effective installation of our hose reels.  
• All models are solid constructions and very easy to assemble.

-  • Installation av slangupprullare kräver robusta och korrekt utförda fästen.  
• Våra servicepelare och konsoler garanterar en säker och kostnadseffektiv installation av våra slangupprullare.  
• Alla modeller är robusta konstruktioner och enkla att montera.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
<b>Extra reel mounts for 17865/69 Fäste för extra slangupprullare</b>  <b>PART NO / ART.NR.</b> ① 17861 ② 17863	<b>Service stand for reels Servicepelare för slangrullare</b>  <b>PART NO / ART.NR.</b> 17866	<b>Service stand for reels Servicepelare för slangrullare</b>  <b>PART NO / ART.NR.</b> 17867	<b>Service stand for reels Servicepelare för slangrullare</b>  <b>PART NO / ART.NR.</b> 17862
<b>① Hose reel side mount / konsol för sidomonterade slangupprullare</b>  For 2 extra reels / för 2 extra slangupprullare  <b>② Exhaust reel side mount / konsol för sidomonterad av- gassslangupprullare</b>  For one exhaust hose reel / för en avgassslangupprullare	<b>For S10, S15, T15 &amp; CC15 series</b> For 3 reels / för 3 upprullare  <b>Size / mått</b> L 1,2 m x W 0,35 m x H 2,22 m  <b>Includes / ingår</b> Drip tray / spill-låda	<b>For S10, S15, T15 &amp; CC15 series</b> For 5 reels / för 5 upprullare  <b>Size / mått</b> L 1,75 m x W 0,35 m x H 2,22 m  <b>Includes / ingår</b> Drip tray / spill-låda	<b>For S10, S15, T15 &amp; CC15 series</b> For 2 reels / för 2 upprullare  <b>Size / mått</b> L 0,32 m x W 0,4 m x H 2,4 m
<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>  Carton box / kartong ① 73 x 23 x 56 cm - 15,7 kg ② 127 x 62 x 30 cm - 36,6 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>  Pallet / pall 144 x 80 x 92 cm - 137,0 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>  Pallet / pall 125 x 74 x 30cm - 46 kg	<b>PACKAGING / FÖRPACKNING</b>

# ACCESSORIES REELS / TILLBEHÖR SLANGUPPRULLARE

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN

• Installation of hose reels require sturdy and correct designed brackets. Our service stands, reel posts and brackets guarantees safe and cost effective installation of our hose reels.

• All models are solid constructions and very easy to assemble.

• Installation av slangupprullare kräver robusta och korrekt utförda fästen. Våra servicepelare och konsoler garanterar en säker och kostnadseffektiv installation av våra slangupprullare.

• Alla modeller är robusta konstruktioner och enkla att montera.



1 2 3

TYPE / UTFÖRANDE
Drip tray for wall mounting Spillplåt för väggmontering
PART NO / ART.NR.
① 17770      ④ 17773 ② 17771      ⑤ 17774 ③ 17772
DATA
① Handy drip tray 625 x 320 mm. Recommended for wall mounting under a bank of reels, for safe and spill free storage of spray cans, measures etc.
Flexibel spillplåt 625 x 320 mm. Rekomenderas under en grupp av upprullare, för säker och spillfri lagring av spray burkar, oljemått mm.
② - ⑤ Stainless steel drip tray / rostfri droppräcka
Width / bredd
② 700 mm ③ 1 000 mm ④ 1 250 mm ⑤ 1 500 mm

TYPE / UTFÖRANDE
Pivoting reel bracket Svängbart väggfäste
PART NO / ART.NR.
17751
DATA
Pivoting bracket for series S10, S15, C15, CC15 and T15 / svängbart fäste för serierna S10, S15, C15, CC15 och T15

TYPE / UTFÖRANDE
Reel & pump bracket IBC Upprullare & pumpfäste IBC
PART NO / ART.NR.
1069237
DATA
<b>IBC bracket / IBC fäste</b> Place for one hose reel and one pump, horizontally / plats för en slangupprullare och en horisontellt monterad pump
<b>Connection / anslutning</b> 2" BSP (F / Inv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Hose reel mounting console Monteringskonsoler upprullare
PART NO / ART.NR.
① 17757 ② 17758 ③ 17759
DATA
① For 2 hose reels mounting / för 2 st slangupprullare
② For 3 hose reels bank mounting / för 3 st slangupprullare
③ For 5 hose reels bank mounting / för 5 st slangupprullare

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 63 x 32 x 10 cm - 5 kg ② 70 x 50 x 30 cm - 4,3 kg ③ 100 x 50 x 30 cm - 6,2 kg ④ 125 x 50 x 30 cm - 7,8 kg ⑤ 150 x 50 x 30 cm - 9,5 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
20 x 13 x 25 cm - 3,2 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
104 x 33 x 13 cm - 11 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 55 x 30 x 8 cm - 4,8 kg ② 83 x 30 x 8 cm - 7,4 kg ③ 140 x 30 x 8 cm - 12,8 kg

## DRUM HANDLING / FATHANTERING

DRUM HANDLING  
FATHANTERING

**110-111**

# DRUM HANDLING / FATHANTERING

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

• Our universal trolleys suitable for drums 20-200 litre are designed for mobile oil dispensing, mobile grease kits, transport of drums etc.  
• Solid constructions and very easy to equip to a complete dispenser for any need.

• Våra universella fatvagnar lämpliga för fat från 20-200 liter är utvecklade för mobil oljedistribution, mobila fettaggregat, transport av fat mm.  
• Robusta konstruktioner och mycket enkla att utrusta till kompletta aggregat för alla behov.



TYPE / UTFÖRANDE
Trolley for 200 l drums Fatvagn för 200 l fat
PART NO / ART.NR.
① 26720 ② 2068734 ③ 2068735
DATA
① Trolley for 200 l drums with two large roller bearing wheels ø 200 mm and one double braked castor wheel. /  Fatvagn med 2 st ø 200 mm nällagrade hjul och ett svängbart dubbeltromsat hjul.  ② Pump bracket / pumpfäste ③ Hose reel bracket / fäste för slangupprullare

TYPE / UTFÖRANDE
H.D. Trolley for 200 l drums H.D. Fatvagn för 200 l fat
PART NO / ART.NR.
① 26757 ② 26747
DATA
Heavy duty trolley with two ø 260 mm tyred wheels and one solid rubber swivelling wheel with brake. Includes an adjustable chain for securing the drum and a bracket mounted on the handle for fixing an air operated pump.  A hose reel can also be mounted using optional bracket (2068735). /  Extra kraftig fatvagn med 2 st ø 260 mm luftgummihjul och ett stort svängbart dubbeltromsat hjul. Låskedja och konsoll för montering av valfri tryckluftsdriven pump ingår.  Slangupprullare kan också monteras, fäste beställs som tillval (2068735).  ② As 26757 but with solid wheels / Som 26757 men med solida hjul

TYPE / UTFÖRANDE
Trolley for 50-60 l drums Fatvagn för 50-60 l fat
PART NO / ART.NR.
1003-100
DATA
Heavy duty trolley for 50-60 l drums with two large wheels and two castors. /  Robust fatvagn för 50-60 l fat med 4 hjul varav 2 st svängbara.

TYPE / UTFÖRANDE
Trolley for 20-60 l drums Fatvagn för 20-60 l fat
PART NO / ART.NR.
① 0985-100 ② 26755
DATA
Trolley for 20-60 l drums, includes sturdy locking device for oil and grease drums. /  Fatvagn för 20-60 l fat med robust låsmekanism för olje- och fettfat.

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 96 x 85 x 28 cm - 17,0 kg ② 40 x 14 x 3 cm - 1,2 kg ③ 25 x 15 x 5 cm - 1,8 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
96 x 85 x 28 cm - 28,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic / plast
97 x 27 x 5 cm - 7 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic / plast
① 100 x 36 x 31 cm - 5,4 kg ② 110 x 39 x 15 cm - 3,0 kg

# DRUM HANDLING / FATHANTERING

## APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Drum stillage for easy transport and emptying of drums.  
• Handy drum stillage for 2 drums, safe and drop free storage.  
• Barrel taps suitable for oil and fluids.

- Fatställ för enkel transport och tömning av fat.  
• Fatställ för säker och spillfri uppställning av 2 st fat.  
• Fatkranar för oljor och vätskor.



TYPE / UTFÖRANDE
Drum trolley for 100-200 l drums Fatvagn för 100-200 l fat
PART NO / ART.NR.

- ① 26758  
② 26759

**DATA**  
Safety drum trolley for all drums up to 200l. Two large Ø250mm wheels, two small Ø100mm support wheels. Any spillage will accumulate in the trolley, making it safer to use in sensitive environments.  
  
Miljökärra för alla typer av fat upp till 200l. Två stora Ø250mm framhjul och två Ø100mm stödhjul. Eventuella läckage samlas i vagnen vilket innebär att den är säkrare att använda i känsliga miljöer.

- ① Standard model  
② With bracket for hose reel / med fäste för slangupprullare

PACKAGING / FÖRPACKNING
Pallet / pall
① 78 x 80 x 90 cm - 20,0 kg ② 98 x 80 x 90 cm - 28,0 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Drum dolly, stillage for 200 l Fatstralla, vagga för 200 l fat
PART NO / ART.NR.

**DATA**  
① Drum dolly with adjustable arms to fit ø 380-625 mm drums / fatstralla med justerbara armar, passar ø 380-625 mm fat  
• 3 swivel castors, one with brake / 3 svängbara hjul, varav ett med broms

Drum not included / fat ingår ej

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 52 x 52 x 14 cm - 7,0 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Drum bund for 2 drums Fatställ för 2 st fat
PART NO / ART.NR.

**DATA**  
① Material  
All metal / Helt i metall  
  
**Measurements / mått**  
• Length / längd: 1278 mm  
• Width / bredd: 738 mm  
• Height / höjd: 360 mm  
• Volume / volym: 220 l (ca)

**DATA**  
② Material  
Polyethylene body, metal grille / Polyeten med metallgaller  
  
**Measurements / mått**  
• Length / längd: 1205 mm  
• Width / bredd: 805 mm  
• Height / höjd: 440 mm  
• Volume / volym: 250 l (ca)  
  
**Accessories / tillbehör**  
• 318-62 Castors and handle for 318-61 / hjul och handtag enbart för 318-61

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 128 x 74 x 36 cm - 47 kg ② 120 x 80 x 44 cm - 31 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Barrel taps and level gauge Fatkranar och nivåmätare
PART NO / ART.NR.

**DATA**  
① 16700      ④ 26780  
② 16701  
③ 16704  
  
**DATA**  
① 3/4" BSP (M / Utv.)  
② 2" BSP (M / Utv.)  
③ 2" BSP (M / Utv.)  
  
**DATA**  
④ Level Gauge. With a litre scale for exact measurement of all types of fluids in 60L & 210L drums / Nivåmätare med litereskala för exakt mätning av alla typer av vätska i 60L & 210L fat.

**DATA**  
Connection / anslutning  
3/4" BSP (F / Inv.)

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 0,25 kg ② 0,26 kg ③ 0,4 kg ④ 0,25 kg

## **NOTES / ANTECKNINGAR**

# PRODUCT INDEX / ARTIKELREGISTER

PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA	PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA	PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA
500 .....	55	16708 .....	37	17773 .....	108
555 .....	55	16709 .....	41	17774 .....	108
1634 .....	60	16716 .....	34	17776 .....	106
2103 .....	60	16717 .....	35	17820 .....	28
2105 .....	60	16719 .....	34	17820 .....	99
2106 .....	60	16720 .....	91	17823 .....	28
2107 .....	60	16722 .....	91	17823 .....	99
2108 .....	60	16724 .....	36	17823 .....	99
2109 .....	60	16730 .....	41	17832 .....	31
10011 .....	92	16733 .....	41	17832 .....	103
10100 .....	89	16735 .....	40	17833 .....	31
10101 .....	89	16737 .....	40	17833 .....	103
10110 .....	89	16740 .....	40	17834 .....	32
10111 .....	92	16741 .....	40	17834 .....	104
10115 .....	90	16742 .....	40	17836 .....	32
10120 .....	89	16743 .....	40	17836 .....	104
10121 .....	89	16744 .....	40	17837 .....	28
10122 .....	92	16745 .....	40	17837 .....	100
10140 .....	90	16746 .....	40	17838 .....	28
10144 .....	92	16747 .....	40	17838 .....	100
10710 .....	39	16750 .....	40	17840 .....	29
10720 .....	38	16751 .....	40	17840 .....	101
10721 .....	81	16752 .....	42	17843 .....	29
10730 .....	38	16755 .....	37	17843 .....	101
11645 .....	38	16756 .....	43	17844 .....	29
11646 .....	81	16756 .....	82	17844 .....	101
11647 .....	81	16760 .....	43	17852 .....	30
11716 .....	76	16760 .....	82	17852 .....	102
11717 .....	76	16761 .....	43	17853 .....	30
11720 .....	62	16761 .....	82	17853 .....	102
11721 .....	62	16763 .....	43	17861 .....	107
11722 .....	62	16763 .....	82	17862 .....	107
11725 .....	62	16764 .....	40	17863 .....	107
11726 .....	62	16770 .....	43	17864 .....	106
11730 .....	63	16770 .....	82	17865 .....	106
11731 .....	63	16771 .....	43	17866 .....	107
11733 .....	63	16771 .....	82	17867 .....	107
11735 .....	63	16772 .....	43	17869 .....	106
11736 .....	63	16772 .....	82	17875 .....	106
11737 .....	63	16773 .....	43	17877 .....	106
11738 .....	63	16773 .....	82	17878 .....	33
11740 .....	62	16776 .....	43	17878 .....	105
11742 .....	62	16776 .....	82	17879 .....	33
11743 .....	62	16777 .....	43	17879 .....	105
11745 .....	64	16777 .....	82	17880 .....	33
11746 .....	64	16778 .....	43	17880 .....	105
11751 .....	63	16778 .....	82	17881 .....	33
11755 .....	63	16779 .....	43	17881 .....	105
11760 .....	63	16779 .....	82	17882 .....	33
11770 .....	63	16780 .....	38	17882 .....	105
11771 .....	64	16781 .....	42	17885 .....	33
11780 .....	72	16782 .....	42	17885 .....	105
11790 .....	64	16785 .....	43	18710 .....	95
12740 .....	76	16786 .....	43	18711 .....	95
12745 .....	76	16787 .....	43	18712 .....	95
13770 .....	17	16790 .....	72	18715 .....	94
15730 .....	20	16790 .....	82	18716 .....	94
15731 .....	20	16791 .....	70	18717 .....	94
15732 .....	67	16793 .....	72	18718 .....	94
15740 .....	21	16795 .....	71	18719 .....	94
15741 .....	21	16797 .....	73	18720 .....	94
15742 .....	21	16812 .....	34	18721 .....	94
15742 .....	48	16813 .....	34	18722 .....	94
15755 .....	20	16814 .....	36	18723 .....	94
15756 .....	20	16815 .....	34	18724 .....	94
15760 .....	48	16828 .....	36	18725 .....	94
15762 .....	48	16829 .....	36	18726 .....	94
15765 .....	21	17732 .....	63	18740 .....	95
15766 .....	21	17751 .....	108	18741 .....	95
15767 .....	21	17757 .....	108	18750 .....	95
16700 .....	111	17758 .....	108	20701 .....	55
16701 .....	111	17759 .....	108	20702 .....	55
16703 .....	37	17770 .....	108	20703 .....	55
16704 .....	111	17771 .....	108	20705 .....	55
16705 .....	41	17772 .....	108	20710 .....	53

# PRODUCT INDEX / ARTIKELREGISTER

PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA	PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA	PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA
20711.....	53	26772.....	58	37875.....	102
20712.....	53	26773.....	58	37877.....	102
20720.....	53	26774.....	58	37878.....	102
20721.....	53	26775.....	58	37879.....	102
20730.....	55	26780.....	111	37882.....	105
20731.....	55	27832.....	54	37886.....	86
20742.....	55	27832.....	103	37887.....	86
20745.....	55	27833.....	54	43420.....	37
24098.....	80	27833.....	103	43706.....	60
24099.....	80	27834.....	54	43718.....	60
25720.....	48	27834.....	100	43762.....	60
25725.....	48	27835.....	54	47100.....	60
25730.....	47	27835.....	100	53132.....	14
25731.....	47	27836.....	54	53140.....	14
25732.....	47	27836.....	99	53141.....	14
25735.....	46	27837.....	54	53142.....	14
25736.....	46	27837.....	99	53167.....	13
25737.....	46	27840.....	54	53171.....	14
25745.....	47	27840.....	101	53183.....	14
25746.....	47	27841.....	54	53187.....	13
25759.....	111	27841.....	101	53191.....	14
25765.....	46	27850.....	54	53192.....	14
25766.....	46	27850.....	104	53195.....	13
25767.....	46	27852.....	54	53287.....	14
25770.....	57	27852.....	102	53400.....	8
25775.....	57	27853.....	54	53401.....	8
25787.....	47	27853.....	102	53402.....	8
25788.....	47	30011.....	88	53403.....	8
25794.....	46	30111.....	88	53404.....	9
25795.....	46	30122.....	88	53406.....	12
25796.....	46	30144.....	88	53407.....	11
26700.....	50	30730.....	81	53408.....	8
26705.....	49	30735.....	81	53409.....	11
26710.....	58	30741.....	81	53415.....	11
26711.....	58	30741.....	81	53416.....	11
26712.....	58	36720.....	80	53417.....	14
26715.....	57	36722.....	80	53419.....	11
26716.....	57	36723.....	80	53430.....	13
26717.....	59	36730.....	86	53431.....	9
26718.....	59	37817.....	86	53600.....	8
26720.....	110	37818.....	86	55010.....	98
26721.....	59	37818.....	99	55020.....	98
26722.....	59	37819.....	100	60100.....	25
26723.....	59	37828.....	100	60101.....	25
26725.....	59	37830.....	98	60110.....	25
26726.....	59	37831.....	98	60212.....	85
26727.....	59	37833.....	99	60224.....	85
26728.....	59	37836.....	78	60230.....	85
26729.....	59	37836.....	100	60300.....	25
26730.....	59	37837.....	78	60301.....	25
26731.....	59	37838.....	78	60310.....	25
26732.....	59	37838.....	99	61012.....	25
26733.....	59	37839.....	78	61013.....	27
26736.....	55	37845.....	32	61024.....	25
26737.....	55	37845.....	104	61025.....	27
26738.....	53	37847.....	86	61611.....	25
26739.....	59	37847.....	104	61614.....	25
26741.....	49	37848.....	78	62000.....	27
26742.....	49	37848.....	103	62001.....	27
26745.....	57	37850.....	101	62010.....	26
26747.....	110	37852.....	103	62011.....	26
26752.....	58	37854.....	78	62020.....	26
26755.....	110	37854.....	101	62021.....	26
26757.....	110	37855.....	78	62100.....	27
26758.....	111	37862.....	103	131000	60
26760.....	58	37864.....	100	300805	60
26762.....	58	37865.....	100	304810	60
26763.....	58	37866.....	99	317400	60
26764.....	58	37867.....	99	323060	60
26765.....	58	37869.....	101	339841	60
26767.....	58	37870.....	101	340911	56
26768.....	58	37872.....	79	340912	56
26769.....	58	37872.....	102	343151	56
26770.....	58	37873.....	79	343289	56
26771.....	58	37873.....	102	343291	56

# PRODUCT INDEX / ARTIKELREGISTER

PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA	PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA	PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA
343432.....	56	1887260 .....	41	1050-400 .....	85
343501.....	56	1887464 .....	95	1050-405 .....	85
343521.....	56	1887465 .....	95	1050-900 .....	16
1069237.....	42	1887493 .....	95	1050-900 .....	76
1069237.....	108	1887494 .....	95	1056-LE4 .....	55
1117065.....	42	1887551 .....	95	1056-SE4 .....	55
1117178.....	42	1888122 .....	95	117-08 .....	16
1117277.....	42	1888521 .....	95	117-10 .....	77
1117610.....	42	1888538 .....	94	117-11 .....	77
1117611.....	42	1888790 .....	94	117-12 .....	77
1117701.....	42	2068734 .....	110	117-13 .....	77
1117704.....	42	2068735 .....	110	117-14 .....	77
1117705.....	42	2168528 .....	57	117-21 .....	77
1117707.....	42	2168915 .....	11	117-40 .....	16
1117718.....	42	2168920 .....	58	137-01 .....	19
1118436.....	42	2169180 .....	53	137-02 .....	19
1121457.....	60	2169182 .....	59	137-03 .....	19
1137123.....	42	2169183 .....	59	137-04 .....	19
1155153.....	42	2169184 .....	59	137-09 .....	23
1157234.....	42	2169185 .....	59	137-10 .....	23
1167431.....	37	2315625 .....	55	137-11 .....	18
1167754.....	37	2315627 .....	55	137-12 .....	18
1167757.....	37	2357404 .....	48	137-12EF .....	18
1167762.....	37	2357405 .....	48	137-13 .....	23
1167763.....	37	2468060 .....	80	137-14 .....	23
1168034.....	90	3187443 .....	10	137-15 .....	24
1168465.....	10	3188579 .....	73	137-16 .....	24
1168466.....	10	3188581 .....	73	137-17 .....	23
1168470.....	11	3188582 .....	73	137-18 .....	23
1168475.....	10	3188587 .....	72	137-19 .....	18
1168476.....	10	3188588 .....	72	137-21 .....	53
1168488.....	10	3188595 .....	72	137-22 .....	53
1168574.....	14	3188596 .....	72	137-23 .....	24
1168590.....	37	3188771 .....	72	137-24 .....	24
1168591.....	37	3188772 .....	72	137-25 .....	23
1168684.....	37	3218018 .....	87	137-26 .....	23
1168801.....	36	3218020 .....	87	137-27 .....	18
1168803.....	35	3218070 .....	86	137-35 .....	39
1168806.....	35	3315098 .....	66	137-36 .....	39
1168806.....	90	3318791 .....	14	137-37 .....	39
1168808.....	80	3318795 .....	14	1470-100 .....	38
1168964.....	14	3368514 .....	14	157-03 .....	22
1168969.....	10	3368519 .....	42	157-04 .....	22
1169096.....	87	3368520 .....	42	157-09 .....	22
1169350.....	37	3369175 .....	87	157-10 .....	22
1169360.....	37	3369176 .....	87	157-15 .....	24
1218131.....	95	3369178 .....	87	157-16 .....	24
1218756.....	95	3369179 .....	87	157-23 .....	24
1218976.....	95	3369180 .....	87	157-24 .....	24
1268602.....	37	4621514 .....	60	1606-B .....	60
1268983.....	91	0834-100 .....	111	1607-B .....	60
1317180.....	41	0925-026 .....	42	1610-BL .....	60
1317181.....	41	0926-400 .....	42	1611-B .....	60
1357676.....	41	0949-100 .....	70	1612-B .....	60
1367258.....	41	0949-160 .....	70	1613-B .....	60
1367259.....	41	0950-100 .....	38	1627-B .....	60
1367262.....	41	0950-100-BL .....	38	1629-B .....	60
1367264.....	41	0950-100-GR .....	38	1637-B1 .....	60
1367265.....	41	0950-100-YE .....	38	1641-B .....	60
1367266.....	41	0950-200 .....	81	1669-B .....	60
1367267.....	41	0950-200-BL .....	81	16710-50 .....	40
1367268.....	41	0950-200-GR .....	81	16711-50 .....	40
1367269.....	41	0950-200-GREY .....	81	16760-100 .....	43
1367270.....	41	0950-300 .....	81	16760-100 .....	82
1367271.....	41	0950-400 .....	85	16761-30 .....	43
1367273.....	58	0951-160 .....	70	16761-30 .....	82
1367347.....	41	0951-500 .....	70	16763-20 .....	43
1367422.....	41	0951-500W .....	81	16763-20 .....	82
1367587.....	41	0960-000 .....	38	16765-60 .....	40
1367594.....	41	0960-031 .....	38	16770-60 .....	43
1367775.....	58	0985-100 .....	110	16770-60 .....	82
1367776.....	58	1003-100 .....	110	16771-30 .....	43
1368069.....	35	1050-100 .....	16	16771-30 .....	82
1568507.....	42	1050-200 .....	76	16772-20 .....	43
1887257.....	41	1050-300 .....	76	16772-20 .....	82

# PRODUCT INDEX / ARTIKELREGISTER

PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA	PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA	PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA
16773-12 .....	43	317-15 .....	28	530-03 .....	12
16773-12 .....	82	317-15EF .....	28	53393-100 .....	9
16776-96 .....	43	317-19 .....	28	53393-25 .....	9
16776-96 .....	82	317-20 .....	28	53393-50 .....	9
16777-24 .....	43	317-21 .....	32	53411-100 .....	9
16777-24 .....	82	317-22 .....	32	53411-50 .....	9
16778-24 .....	43	317-23 .....	32	53417-1 .....	14
16778-24 .....	82	317-25 .....	29	586-C .....	56
16779-24 .....	43	317-26 .....	29	596-C1 .....	56
16779-24 .....	82	317-27 .....	29	596-D1 .....	56
16826-01 .....	35	317-28 .....	29	597-C .....	56
16827-01 .....	35	317-41 .....	71	597-D .....	56
16828-01 .....	36	317-44 .....	69	6509-D .....	59
16828EF .....	36	317-44SP .....	69	A1184 .....	60
16829-01 .....	36	317-47 .....	70	A1186 .....	60
16829EF .....	36	317-48 .....	71	A1188 .....	60
1688-B .....	60	317-54 .....	71	A1190 .....	60
1698-B .....	60	317-55 .....	67	A-208 .....	60
1820-1 .....	60	317-56 .....	67	A-212 .....	60
1822-A1 .....	60	317-57 .....	67	B11740 .....	16
1823-1 .....	60	317-60 .....	66	B11741 .....	16
1911-B1 .....	60	317-61 .....	66	B13760 .....	17
1922-S .....	60	317-62 .....	66	B13761 .....	17
1961-S .....	60	317-63 .....	66	B13762 .....	17
1966-S .....	60	318-30 .....	70	B315790 .....	60
257-03FP .....	52	318-45 .....	68	B315791 .....	60
257-05 .....	53	318-60 .....	111	C11745 .....	67
257-06 .....	53	318-61 .....	111	NW50-EUR .....	42
257-22 .....	53	318-63 .....	68		
257-31 .....	51	318-64 .....	68		
257-31FP .....	51	318-65 .....	68		
257-32 .....	51	318-66 .....	68		
257-32FP .....	51	318-67 .....	68		
257-33 .....	52	318-68 .....	68		
257-33FP .....	52	318-80 .....	69		
257-34 .....	52	318-81 .....	69		
257-34FP .....	52	318-82 .....	69		
257-35 .....	51	318-85 .....	69		
257-35FP .....	51	318-86 .....	69		
257-36 .....	52	318-87 .....	69		
257-36FP .....	52	327-04 .....	54		
257-37 .....	52	327-11 .....	54		
257-37FP .....	52	327-12 .....	54		
257-39 .....	51	386-03 .....	79		
257-39FP .....	51	386-04 .....	79		
257-40 .....	51	386-05 .....	79		
257-40FP .....	51	386-06 .....	79		
257-51 .....	50	387-03 .....	78		
257-52 .....	50	387-04 .....	78		
257-55 .....	49	387-05 .....	78		
257-56 .....	49	387-06 .....	78		
26716-01 .....	57	387-07 .....	78		
26716-11 .....	57	387-08 .....	78		
316-12 .....	30	387-15 .....	86		
316-13 .....	30	387-18 .....	80		
316-14 .....	30	387-18 .....	84		
316-15 .....	30	387-19 .....	80		
316-19 .....	30	387-19 .....	84		
316-20 .....	30	387-20 .....	80		
317-01 .....	29	387-20 .....	84		
317-03 .....	29	387-21 .....	80		
317-04 .....	29	387-21 .....	84		
317-05 .....	31	387-30 .....	85		
317-06 .....	31	387-40 .....	84		
317-07 .....	31	387-41 .....	84		
317-08 .....	31	387-42 .....	84		
317-09 .....	31	387-45 .....	84		
317-09 .....	32	387-46 .....	84		
317-10 .....	31	387-50 .....	84		
317-10 .....	32	387-51 .....	84		
317-11 .....	28	387-52 .....	84		
317-12 .....	28	387-53 .....	84		
317-13 .....	28	387-54 .....	84		
317-14 .....	28	530-01 .....	12		
317-14EF .....	28	530-02 .....	12		

## **NOTES / ANTECKNINGAR**

## **NOTES / ANTECKNINGAR**

# 24-HOUR SERVICE

The screenshot shows the Eurolube website's homepage. At the top left is the Eurolube logo with three stars and the text 'EUROLUBE LUBRICATION EQUIPMENT'. The top right features a search bar and a login link. Below the header is a navigation menu with links to 'Hem', 'Om oss', 'Nyheter', 'Värslöningar', 'Kataloger', 'Support', 'Kontakta oss', and 'Purchasingguide'. A sidebar on the left is titled 'PRODUKTER' and lists categories such as 'LUBE-Master system', 'Öljedistribution', 'Filterdistribution', 'Membranpumpar', 'Bulkutsättning', and 'Produkter för vagnar'. The main content area displays images of industrial lubrication equipment, including a large red truck connected to a pump unit.



One of the cornerstones of Eurolube service is instant support in whatever you may require.

## TECHNICAL DOCUMENTS

On our website you will be able to easily explore our full product range with detailed photographs, descriptions in English, Swedish and German, individual product data, downloads of manuals and leaflets, and the ability to request quotations on particular products.

## PUMP SELECTION GUIDE

We have also developed a tool to aid you in selecting the correct pump for the task. Using our pump selection guide you simply select the fluid to be pumped, and it will tell you which materials are compatible.



## SERVICE DYGNET RUNT

En av våra hörnpelare är hög servoenivå, oavsett vad som efterfrågas från våra kunder.

## TEKNISKA DOKUMENT

Du kan enkelt navigera dig igenom hela vår webbkatalog, med bilder, teknisk information på svenska, engelska och tyska, nedladdning av prospekt och manualer, och med möjlighet att skicka en förfrågan på valfria produkter.

## GUIDE FÖR VAL AV RÄTT PUMP

Vi har även utvecklat ett verktyg för att hjälpa dig att välja rätt pump för uppgiften. Genom att använda vårt verktyg väljer man bara vätskan som skall pumpas, och den visar sedan vilka material som är kompatibla.



[www.eurolube.com](http://www.eurolube.com)

# EUROLUBE ACADEMY



Eurolube are proud to introduce the new Academy fully furnished with a complete oil system, managed by LUBE-Master fluid management system. It's aimed for our distributors and endusers in the professional handling and use of Eurolube's equipment and installation technology. The training will focus on environment, safety, economy and practical handling of fluid systems.

Contact us if you are interested in learning more.



Eurolube introducerar stolt nya Academy, en utbildningslokal, utrustad med ett komplett oljesystem som övervakas av LUBE-Master fluid management system. Detta är ett hjälpmittel för återförsäljare och slutkunder att lära sig att installera, hantera och underhålla Eurolubes produkter. Utbildningen fokuserar på miljö, säkerhet, ekonomi och praktisk hantering av vätskehanteringssystem.

Kontakta oss om du vill veta mer.

[www.eurolube.com](http://www.eurolube.com)



## **EUROLUBE EQUIPMENT**

BY ALENTEC & ORION AB

GRUSTAQSVÄGEN 4, 138 40 ALTA, SWEDEN

EMAIL / E-POST [eurolube@alentec.se](mailto:eurolube@alentec.se)

PHONE / TELÉFON +46 8-747 67 10 / 08-747 67 10

FAX INT / FAX +46 8-715 20 74 / 08-715 20 74

► [www.eurolube.com](http://www.eurolube.com)

DISTRIBUTED BY / ÅTERFÖRSÄLJARE